
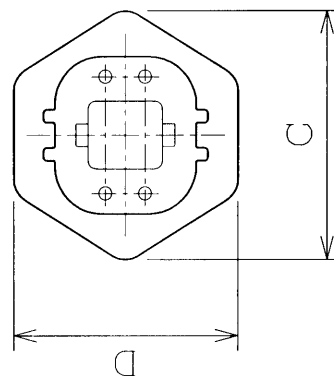
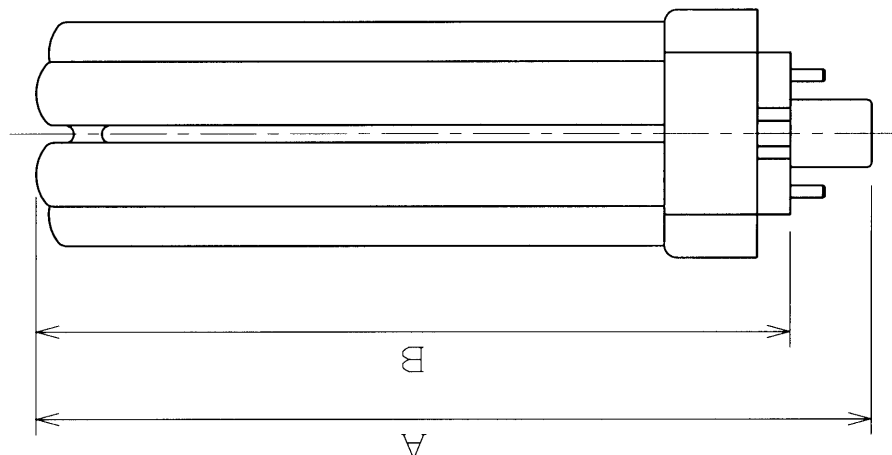


光源色	3波長形温白色
管径 (mm)	12.6
A (mm)	166
B (mm)	150
C (mm)	49
D (mm)	45
質量 (g)	106
□ 金	G X 2 4 q - 4
定格ランプ電力 (W)	42
ランプ電流 (A)	0.320
全光束 (lm)	3200
相関色温度 (K)	3500
平均演色評価数 (Ra)	84
定格寿命 (h)	10000

(注)全光束は10時間点灯後の値、他は標準値を示します。

※同周波点灯専用形

必ず専用器具で使用するさい。



安全上の注意

- 紙や布などでおおったり燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 取り付け、取り外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)

- 必ず適合した器具で指定されたワット数のランプ
をご使用ください。(短寿命・過熱の原因)
・ガラス製品ですから、落としたり、ぶつけたたり、無理
な力を加えたり、傷を付けたりしないでください。
(破損・ケガの原因)
・ソケットに確実に取り付けてください。
(落下・ケガ・過熱の原因)
・点灯中や消灯直後は熱いのでふれないでください。
(ヤケドの原因)
・雨や水滴のかかる状態や温度の高いところで使用
しないでください。(破損の原因)

ご使用上の注意

- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。
- 低温時には、明るくなるまでに時間がかり一部チラツキが発生することがありますが異常ではありません。
- 点灯中のランプ頂部に微小な斑点ができることがあります。異常ではありません。

漢書卷之六

- 。ランプ寿命末期における異常現象の防止を図るため、電子回路安定器には必ず安全制御回路を付加してください。

形名	FHT42EX -W-TS		品名	コンパクト形蛍光ランプ “ユーライン3”
承認	担当	図番	AA2007-02496-04	
単位	安田	岡田		
mm				
第三角法				