

TOSHIBA

2005.07. 395

ランプ仕様

光源色	3波長形昼光色
管径 (mm)	28.0
寸法	A (mm) 580.0 (標準値)
	B (mm) 586.0~588.4
	C (mm) 595.5以下
始動電圧 (V)	94以下
低温始動電圧 (V)	94以下(10℃)
定格入力電圧 (V)	100
定格ランプ電力 (W)	18
ランプ電流 (A)	0.350
全光束 (lm)	1410
口金	G13
平均演色評価数 (Ra)	88
相関色温度 (K)	6700
定格寿命 (h)	8500


(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくで消えます。

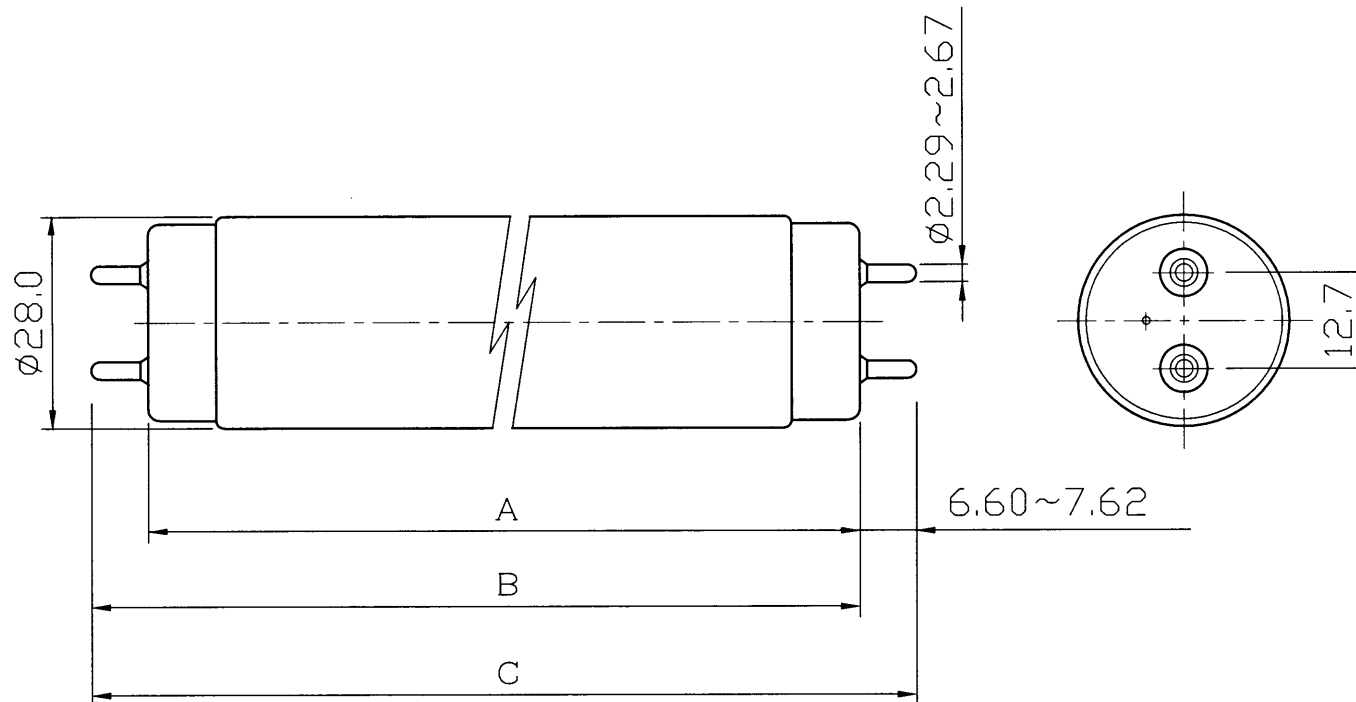

形名	FL20SS・EX-D/18-PC	品名	東芝蛍光ランプ 光触媒膜付“メロウZ”
承認	担当	図番	AA2005-03057-01
畠山	中島	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		