


TOSHIBA

2005.09. 395

ランプ仕様

光源色	クリアナチュラルライト	
管径 (mm)	28.0	
寸法	A (mm)	580.0 (標準値)
	B (mm)	586.0~588.4
	C (mm)	595.5以下
質量 (g)	112	
□金	G13	
定格ランプ電力 (W)	18	
ランプ電流 (A)	0.350	
全光束 (lm)	1470	
直下照度 (lx)	190	
開口角 (°)	180	
始動電圧 (V)	94以下	
低温始動電圧 (V)	94以下 (10℃)	
平均演色評価数 (Ra)	88	
相関色温度 (K)	5200	
定格寿命 (h)	8500	
適合点灯管	FG-1E・FG-1P	
適合電子点灯管	FE1E	

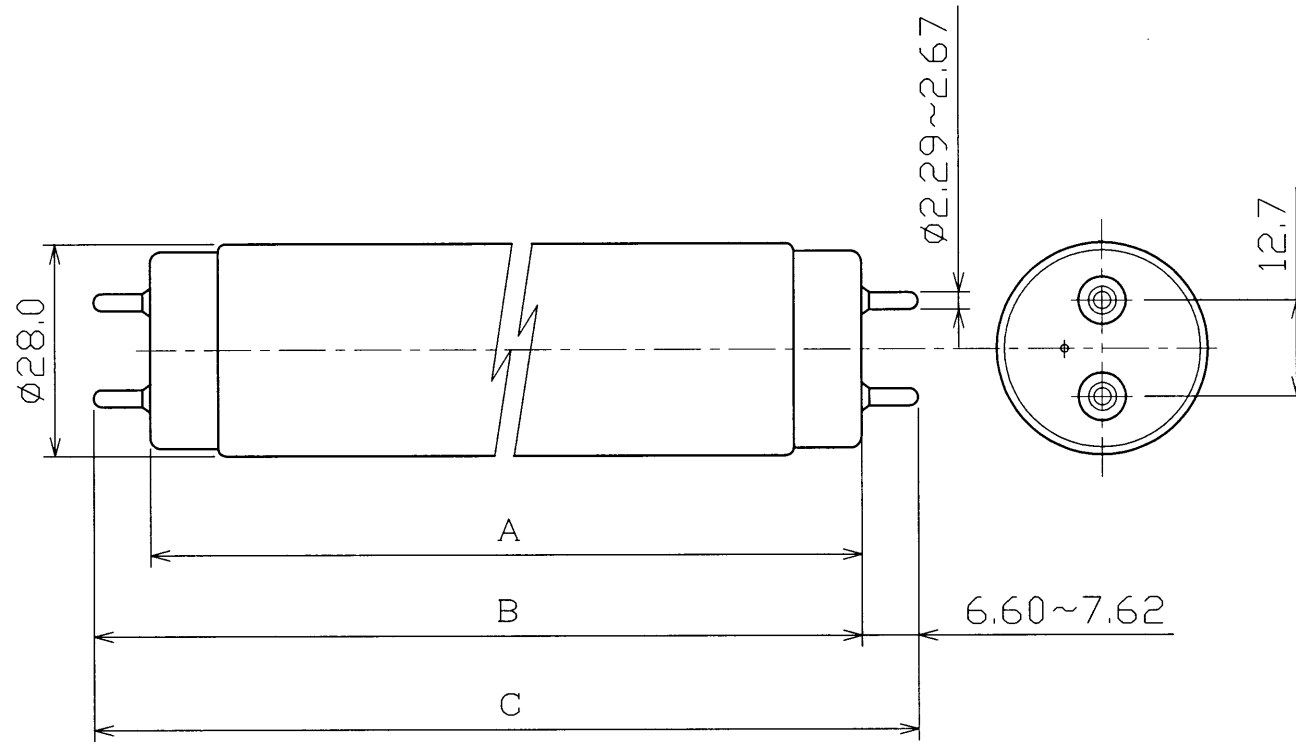

(注) ☆全光束は100時間点灯後の値です。
 ☆直下照度測定方法は、当社基準による
 ものです (ランプ単体 1 m直下にて測定)。

安全上のご注意	
△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形名	FL20SS・ENC /18	品名	東芝蛍光ランプ サークライン “メロウZ クリア”
承認	担当	図番	AA2005-04064-01
畠山	中島	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		