


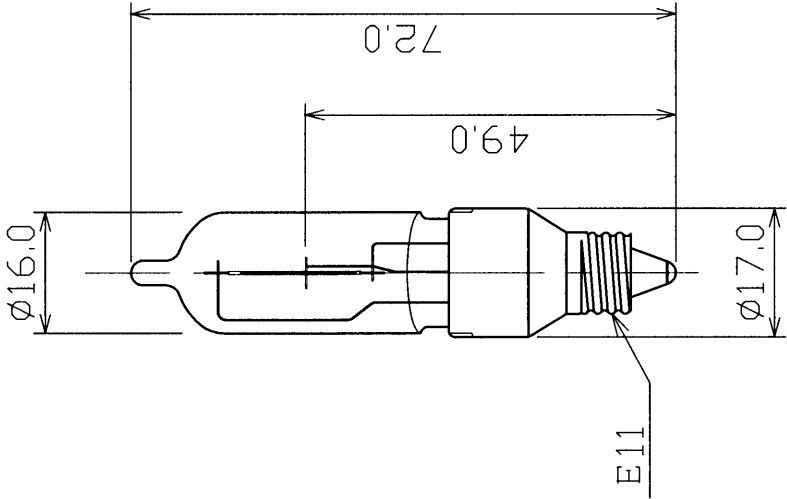

ラ ン プ 仕 様	
寸 法	ガラス球径 (mm)
	全 長 (mm)
	光中心距離 (mm)
	質 量 (g)
	口 金
	定 格 電 圧 (V)
	定格消費電力 (W)
	全 光 束 (lm)
	色 温 度 (K)
	定 格 寿 命 (h)

※数値はすべて標準値を示します。

安全上のご注意	
△警告	◦紙や布などの、燃えやすいものに近づけないでください。 (火災の原因) ◦取付け、取外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	◦適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数の電球を必ずご使用ください。(器具過熱の原因) ◦ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。(破損の原因) ◦水滴のかかる状態で使用しないでください。(破損の原因) ◦点灯中や消灯直後は、熱いので絶対にふれないでください。(ヤケドの原因) ◦振動、衝撃などを与えないでください。 (短寿命、破損の原因) ◦密閉式および遮光キャップ付器具では使用しないでください。(短寿命、破損の原因)

使用条件 (室温含む)	
器具内点灯時口金	230℃以下
器具内点灯時バルブ温度	470℃以下

形 名	品 名	取扱説明書をお読みください。	
KR100/110V 54WE11A	白 熱 電 球 “ミニクリX (T形)”	図 番	AA2005-04618-02
承 認	担 当		
諏 訪	酒 井		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社