


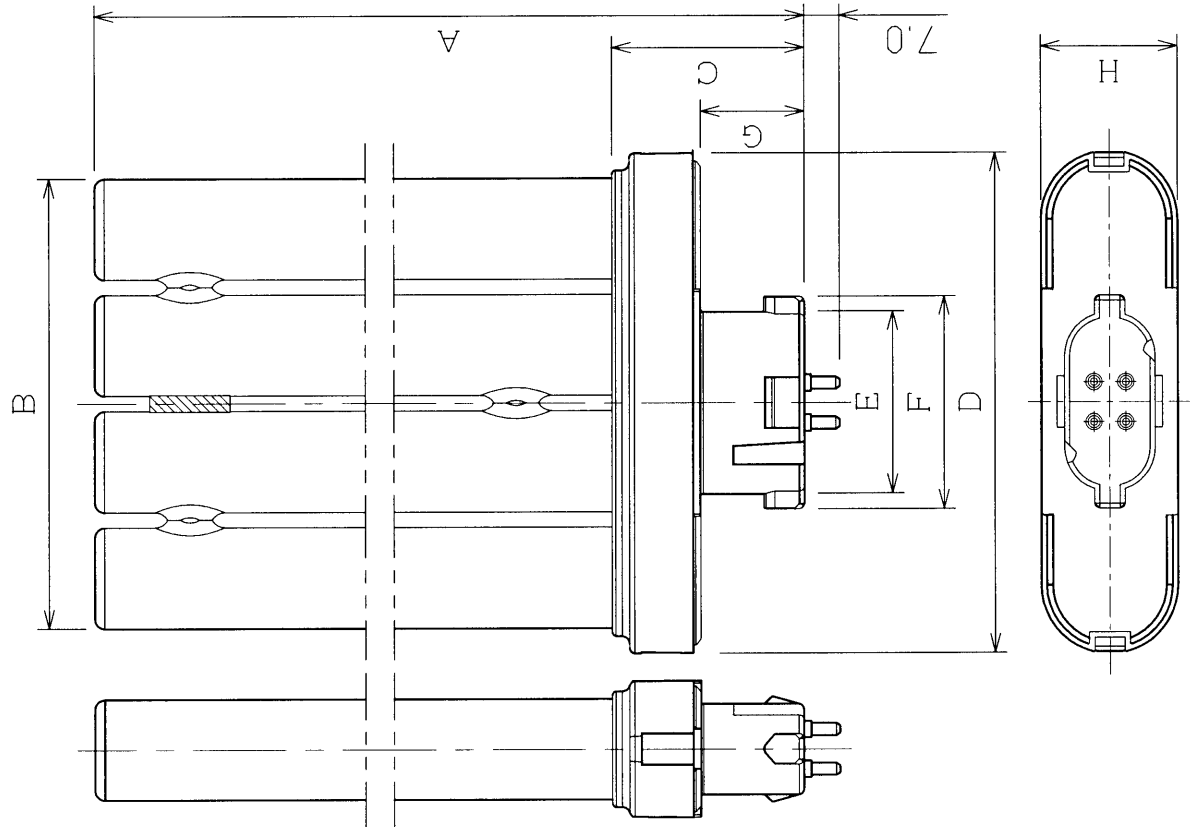

ランプ形名がFWLのランプ使用器具にはご使用できません。

- 安全上の注意**

 - 紙や布などでおおったり燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
 - 取付け、取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 - 必ず適合した器具で指定されたワット数のランプをご使用ください。(短寿命・過熱の原因)
 - ガラス製品ですから、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけないでください。(破損・ケガの原因)
 - ソケットおよびランプホルダーに確実に取付けてください。(落下・ケガ・過熱の原因)
 - 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 - 器具に取付ける時はランプホルダーでランプを強くはじかないでください。(破損・ケガの原因)
 - 点灯中や消灯直後は熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
 - 雨や水滴のかかる状態や温度の高い所で使用しないでください。(破損の原因)
- ご使用上の注意**

 - 初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくことで消えます。
 - 低温時には明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがありますが異常ではありません。
 - 点灯中のランプの底部に微小な斑点ができることがありますが無害ではありません。

ランプ仕様		
光源色	3波長形電球色	
管径 (mm)	20.0	
寸法	A (mm)	244.0
	B (mm)	89.0
	C (mm)	38.0
	D (mm)	99.0
	E (mm)	36.0
	F (mm)	42.0
	G (mm)	20.5
	H (mm)	27.2
質量 (g)	182	
口金	GX10q-6	
定格ランプ電力 (W)	36	
ランプ電流 (A)	0.435	
全光束 (lm)	2900	
相関色温度 (K)	3000	
平均演色評価数 (Ra)	84	
定格寿命 (h)	7500	
適合点灯管	FG-4P	
適合電子点灯管	FE4P	
適合安定器	40W蛍光灯用	

(注) 全光束は100時間点灯後の値、他は標準値を示します。

形名	FML36EX-L-GU-T		品名	東芝コンパクト形蛍光ランプ “ユーラインフラット T”
	承認	担当		
単位 mm		安田 六車	図番	AA2006-00035-02
		第三角法		

東芝ライテック株式会社