



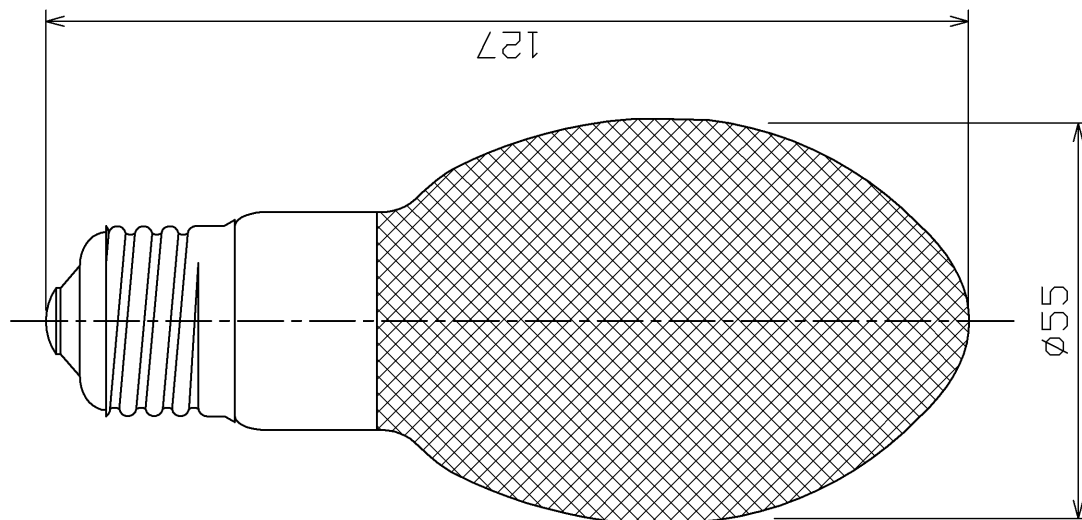

美 仕 人 人

寸	外 管 径 (mm)	55
法	全 長 (mm)	127
	質 量 (g)	40
	口 金	E26
	定格ランプ電力 (W)	40
	ランプ電圧 (V)	90
	ランプ電流 (A)	0.53
*1	全 光 束 (lm)	1,400
*1	色 温 度 (K)	3,900
*1	平均演色評価数 (Ra)	40
*2	定 格 寿 命 (h)	6,000

点灯方向



地址

*1 100時間値を示します。

※2 定格寿命はランプの寿命の平均値を示します。

※ 安定時間は約4分、再始動時間は約10分です。

形名	HF40X		品名	蛍光水銀ランプ
承認	吉田	担当	石田	AA2006-02871-02
単位	mm	東芝ライテック株式会社		
第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)

懷共約

- ・ランプの外管（ガラス球）が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。紫外放射による目の痛み、視力障害や皮膚の炎症、日焼け、破損及び落下によるケガの原因となります。
- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や灯具過熱の原因となります。
- ・一般形ランプは美魚灯用に使用しないでください。破損によるケガの原因となります。
- ・取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・適合した器具及び安定器で指定されたワット数と品種のランプを必ず使用してください。火災、発煙、過熱やランプ破損によるケガの原因となります。

- 落としたり、物をぶついたり、(荷重をかけた)り、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(特に器具着地のときは、注意してください。)落下及び破損によるケガの原因となることがあります。
- 点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や脚などにあたらないでください。ヤケドの原因となることもあります。
- 雨や水漏れがつかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。絶縁不良、落下及び破損によるケガの原因となることがあります。
- ソケットに塵埃に取り付けたり、ランプの落下によるケガや接触不良による口舌金及び安全部の過熱や発煙の原因となることがあります。
- 点滅が正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。安定器焼損、配線または器具の絶縁劣化の原因となることがあります。
- 配設の設置場所が点灯する場合には、安定器、照明器具、安定器焼損及び過電の原因となることがあります。

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みください。

<生産完了 2017年04月01日>