

本書はITアクセスポイントまたはホームゲートウェイに接続したWindows/パソコンから、エネルギー計測ユニットSの設定をおこなう手順を説明しています。ITアクセスポイントまたはホームゲートウェイにパソコンを接続する方法や、インターネットへの接続方法は、「東芝ITアクセスポイント (BTR-4010AZ) ユーザーズガイド」「東芝ホームゲートウェイ (HEM-GW13A) ユーザーズガイド」をご覧ください。
フェミニティ倶楽部への接続は「東芝ITアクセスポイント (BTR-4010AZ) セットアップガイド」「東芝ホームゲートウェイ (HEM-GW13A) セットアップガイド」をご参照ください。


設定をはじめますに
●ITアクセスポイントまたはホームゲートウェイの設定、フェミニティ倶楽部への入会と接続が完了していること。
●フェミニティ倶楽部へ接続するには、フェミニティ倶楽部の「会員登録」が必要で、会員登録には「会員登録ID」/「パスワード」が必要で、会員登録ID/「パスワード」は同時に登録することはできません。
●本製品とエネルギー計測ユニット S を登録する

STEP1 エネルギー計測ユニットS本体の初期設定をする

フェミニティ倶楽部に接続するには、エネルギー計測ユニットSをネットワーク家電として登録する必要があります。

1. 本体からカバーをははずす。


カバー下部の凹部を押しながら、手前に引き上げて下さい。



▲ 注意


カバー取り外し時にはカバーの落下にご注意ください。

2. カバー内側に貼ってあるID番号 (機器アドレス) を確認する。

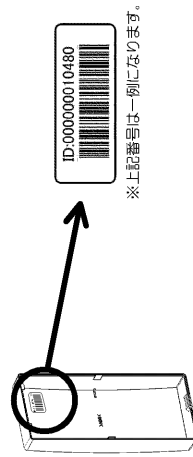

※上記番号は一例になります。

3. 本体の電源スイッチを「入」にし、表示モニタが赤点滅 (約60秒間) から緑点滅になることを確認する。



▲ 注意

電源端子部に触れないでください。感電・故障の原因となります。

4. 本体にカバーを取り付ける。

カバーの画蓋爪を本体に引っ掛け、「ハチン」となるまでカバーを押し当て取り付けてください。

▲ 注意


カバーは確実に取り付けてください。故障・落下の原因となります。

フェミニティ倶楽部への入会と接続が完了していること。
フェミニティ倶楽部の画面は予告なしに変更される場合があります。

STEP2 エネルギー計測ユニットSを登録する

東芝ホームゲートウェイ (HEM-GW13A) のSimple HEMS™に登録する場合は、「東芝ホームゲートウェイ (HEM-GW13A) セットアップガイド」をご参照ください。


1. フェミニティ倶楽部へ接続し、トップ画面の「設定」ボタンを押す。

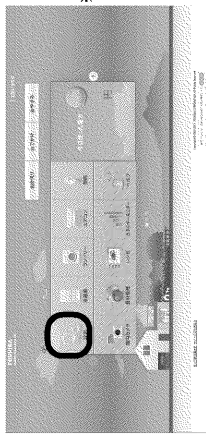

「会員登録」画面が表示されます。


※画面表示は一例です。登録状況によって表示内容は変わります。

2. 会員IDとパスワードを入力し、「認証する」ボタンを押す。




「フェミニティ倶楽部〜会員登録設定〜」画面が表示されます。

3. 画面上にある「ネットワーク家電の接続」ボタンを押す。

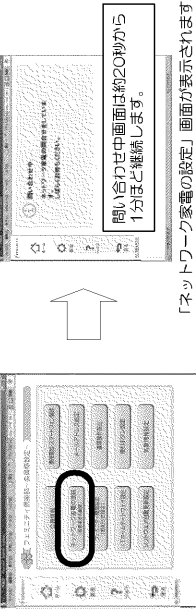

「ネットワーク家電の設定」画面が表示されます。

4. 問い合わせ一覧結果から、「エネルギー計測ユニット」を選択し、「接続」を押す。




製品名が表示されない場合「再検索」ボタンを押して再表示してください。

STEP1の1項で確認したID番号 (機器アドレス) が表示されます。

「設定中」画面が表示されたのち、「契約/サービス確認」画面が表示されます。


5. 契約/サービス内容を確認し、記載内容でよければ「この内容で契約する」ボタンを押す。



設定・登録がおこなわれ、「ネットワーク家電の設定」画面が表示されます。

STEP3 エネルギー計測ユニットSを設定する

1. エネルギー計測ユニットの項目にある「変更」ボタンを押す。

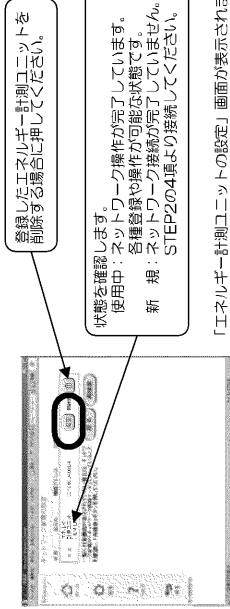


登録したエネルギー計測ユニットを削除する場合に押しください。

状態を確認します。使用中：ネットワーク機能が完了していません。各種登録や操作が可能な状態です。新規：ネットワーク接続が完了していません。STEP2の4項より接続してください。

「エネルギー計測ユニットの設定」画面が表示されます。

2. 各ブレーカごとに、機器/場所にある「変更」ボタンを押す。

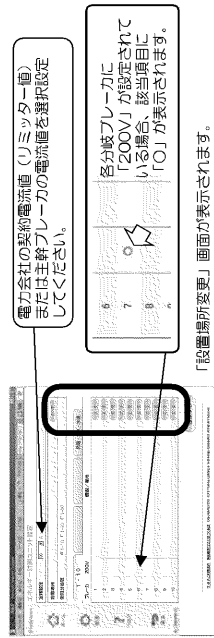


電力会社の契約電流値 (リミッター値) または主幹ブレーカの電流値を選択決定してください。

各分岐ブレーカに「200V」が設定されている場合、該当項目に「0」が表示されます。

「設置場所変更」画面が表示されます。

3. 各ブレーカごとに計測対象を設定する。

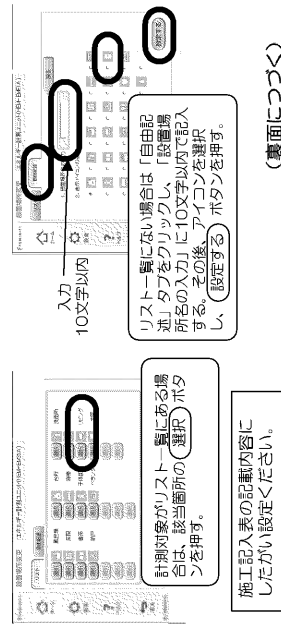


10文字以内

リスト一覧にない場合は「自由記述」タブをクリックし、「設置場所名」の「入力」に10文字以内で記入する。その後、アイコンを選択し、「設定する」ボタンを押す。

施工記入表の記載内容にしたいが設定ください。


(裏面につづく)

4. 全プレーカの名称設定が終わったら「設定する」ボタンを押し、次画面にて「戻る」ボタンを押す。

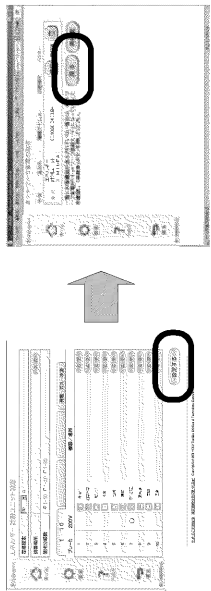


「フェミニティ倶楽部～」画面が表示されます。

5. 「フェミニティ機能設定」のボタンを押す。



「フェミニティ機能設定」画面が表示されます。


6. エネルギー計測ユニット ボタンを押す。



登録機器によりボタンの表示位置は異なります。

「フェミニティ機能設定」エネルギー計測ユニット」画面が表示されます。

7. 各項目を入力し「設定する」ボタンを押す。設定完了です。

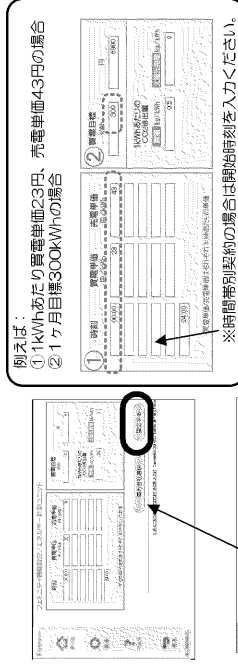


例えば：
①1kWhあたり買電単価23円、売電単価43円の場合
②1ヶ月目標300kWhの場合

※同時期別契約の場合は開始時刻を入力ください。

「電力会社選択」ボタンを押し、契約電力会社を設定することで電力会社より電力情報を取得することができ、
※契約電力会社による


パソコンなどからの確認

- 住宅内のパーソナルコンピュータやデジタルテレビなどから、エネルギー計測ユニットで計測した使用電力量を確認できます。
- 「エネルギーモニター」画面より過去の履歴やグラフ表示によるエネルギー使用状況が確認できます。

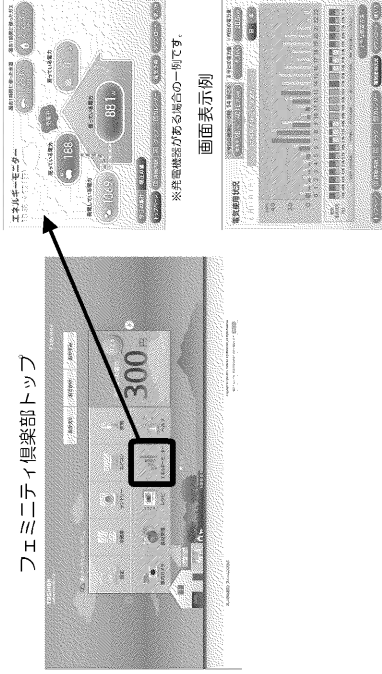


携帯電話からの遠隔確認

- 携帯電話からの遠隔表示機能をご利用になれます。
設定は、P/Aクセポイント(BTR-4010AZ) セットアップガイドの「携帯電話登録」と「遠隔操作設定」、または東芝ホームゲームウェイ (HEM-GW13A) セットアップガイドの「携帯電話・スマートフォン登録」と「遠隔操作設定」をご参照ください。

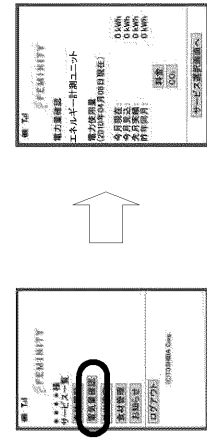

スマートフォンからの遠隔確認

- スマートフォンからの遠隔表示機能をご利用になれます。
設定は、東芝ホームゲームウェイ (HEM-GW13A) セットアップガイドの「携帯電話・スマートフォン登録」と「遠隔操作設定」をご参照ください。

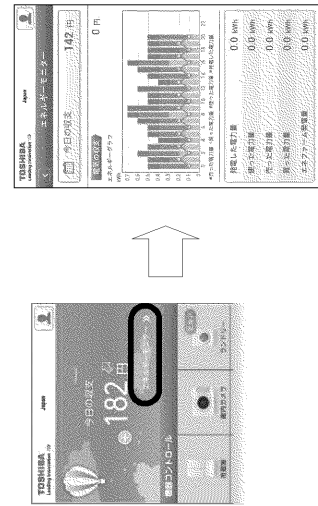

免責事項

- (1) 本機能をご利用になる際は、お客様の責任において実施してください。
- (2) 火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故障または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- (3) 本機能の使用または使用不能から生じる付随的な障害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- (4) 施工説明書および本ガイドの記載内容を守らないことにより生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- (5) 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- (6) 本機能を使用中、万が一何らかの不具合により、遠隔表示機能が動作しなかった場合の付随的な障害（事業利益の損失、事業の中断など）に対して、当社は一切の責任を負いません。
- (7) エネルギー計測ユニットS本体、または本体の使用から直接または間接的に生じたいかなる障害についても、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。また弊社が責任を負う場合でも、弊社はお客様が購入したエネルギー計測ユニットSの価格を超えて責任を負うものではありません。

修理とアフターサービス

東芝エネルギー計測ユニットS保証書

保証期間：商品お買い上げより1年間です。

修理を依頼されること

保証の免責事項

保証の範囲について

日本国内専用
Use only in Japan

修理・お取り扱い、お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料：無料)
受付時間：9:00～20:00
札幌支店：P4854 046-969-2772 (通話料：有料)
FAX 0570-000-661 (通話料：有料)

お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの個人情報は、修理やご相談、利用目的の範囲内で、当該製品に関連する株式会社グループ会社と協力会社にて、お客様の個人情報提供を受ける場合があります。

工事店様 この設定ガイドは施工終了後、施主様にお渡しください。
施主様 この設定ガイドはお読みになった後も必ず保管してください。