

安全上の注意

警告

- 強化ガラスを使用した密閉器具を使用してください。(ケガの原因)
- ランプの外管(ガラスの外球)が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。
(紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因)
- 専用器具の前面ガラスを取り外したり、割れた状態でランプを使用しないでください。
(紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因)
- 必ず指定方向で使用してください。(ケガの原因)


注意

- 取り付けは水平の位置からソケットに挿入し、無理な力を加えないでください。
(破損の原因)
- 点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので絶対に手や肌など触れないでください。
(ヤケドの原因)
- 定格寿命もしくは、それ以前のランプ交換をおすすめします。(破損の原因)
- 適合した器具及び安定器で指定された種類とワット数のランプを必ず使用してください。(破損の原因)
- 点滅を繰り返すなど、正常に点灯しない場合は直ちに電源を切ってランプを交換してください。(過熱や発熱の原因)

ランプ仕様

外径 (mm)	36
長さ (mm)	187
定格ランプ電力 (W)	2000
安定時ランプ電圧 (V)	205
安定時ランプ電流 (A)	11.3
全光束(20時間値)(lm)	20000
効率(20時間値)(lm/W)	100
色温度 (K)	6000
平均演色評価数	93
平均寿命 *) (時間)	3000
質量 (g)	59
点灯方向	水平±45°

*) 平均寿命とは残存率が50%になる時間を示し、
6時間サイクルで点灯した時を基準とします。

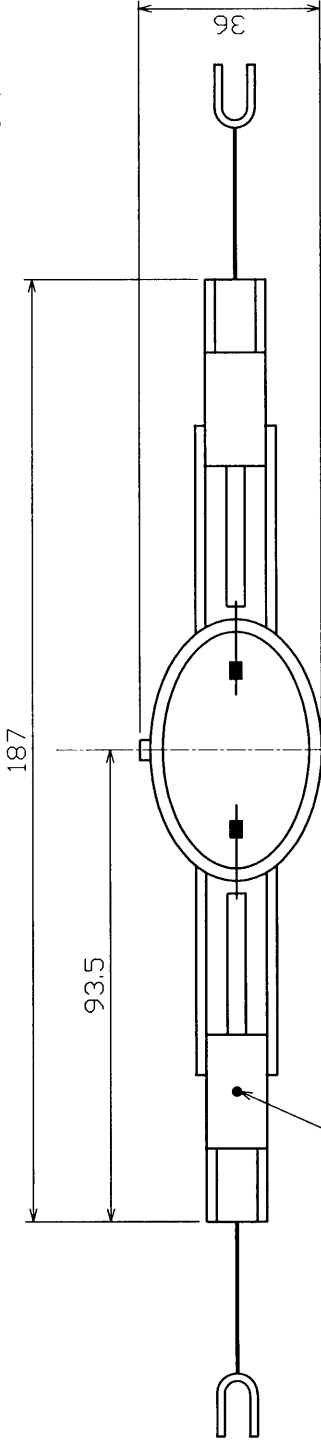

OSRAM
POWERSTAR
HQI-TS2000W/D/S
GERMANY

形名	HQI-TS2000W/D/S	品名	＜オスラム社製＞ 両口金 メタルハライドランプ
承認	本 田	担当	岡 村
単位	mm	第三角法	
東芝ライテック株式会社			

AA2006-03462-01