


東芝LED照明器具用リニューアルプレート取扱説明書

形名	LEDX-200042	LEDX-200054
埋込穴寸法	Φ420 +4, -2mm	Φ540 +4, -2mm
適合器具	LEDD-10045N-LD9 LEDD-20045N-LD9	LEDD-10047N-LD9 LEDD-20047N-LD9

■各部のなまえ

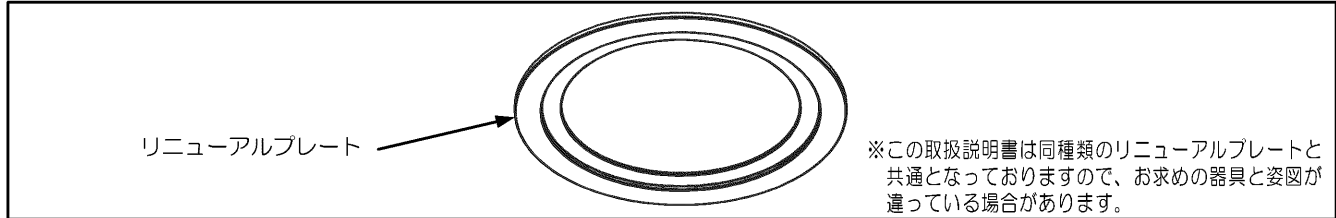


■器具の取付けかた

※天井に適切な埋込穴（上記表の埋込寸法）があいていることを確認してください。
 ※取付け前に器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
 ロックワール等、柔らかい天井材への取付けはしないでください。器具落下、天井材破損の原因となります。
 取付け可能天井厚さは5mm～25mmです。

1. 器具本体の化粧枠を取りはずしてください。
2. 器具本体の本体上面からリニューアルプレートを入れてください。（図1）
3. 器具本体を天井穴に挿入し、取付け金具（2ヶ所）で固定してください。（図2）
 その後、吊りボルトで固定してください。（図3）
4. 器具本体の化粧枠を取付けてください。

※器具の施工方法及び電線の接続方法は適合器具の取扱説明書をご覧ください。
 （注）取付けに不備があると落下の原因となります。

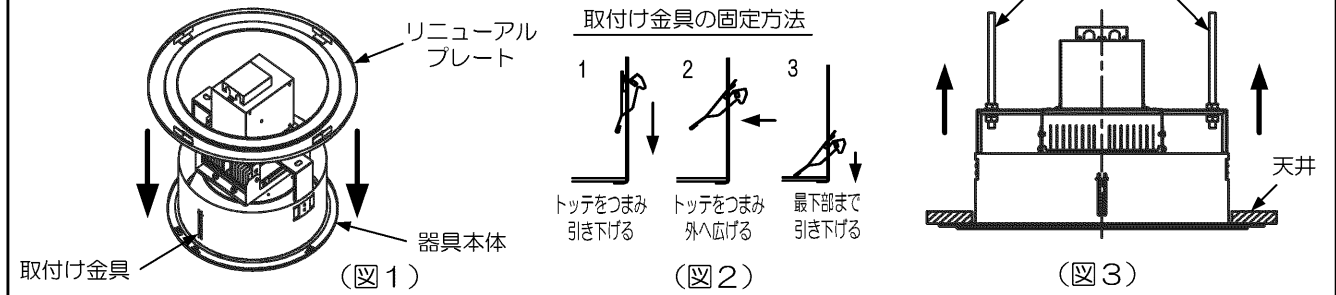

保証とアフターサービス

弊社ホームページに掲載のメーカー保証規程をご確認ください。修理を依頼されるときは『修理サービス規程』をご確認ください。ご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または弊社ご相談センターにお問い合わせください。その際は商品の形名、お買い上げ時期、故障の状況などをお知らせください。
 メーカー保証規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/warranty_policy.htm
 修理サービス規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/repair_service/repair_policy.htm

メーカー保証規程



修理サービス規程



修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 （通話料：無料）
 携帯電話 046-862-2772 （通話料：有料）
 FAX 0570-000-661 （通信料：有料）
 ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34