


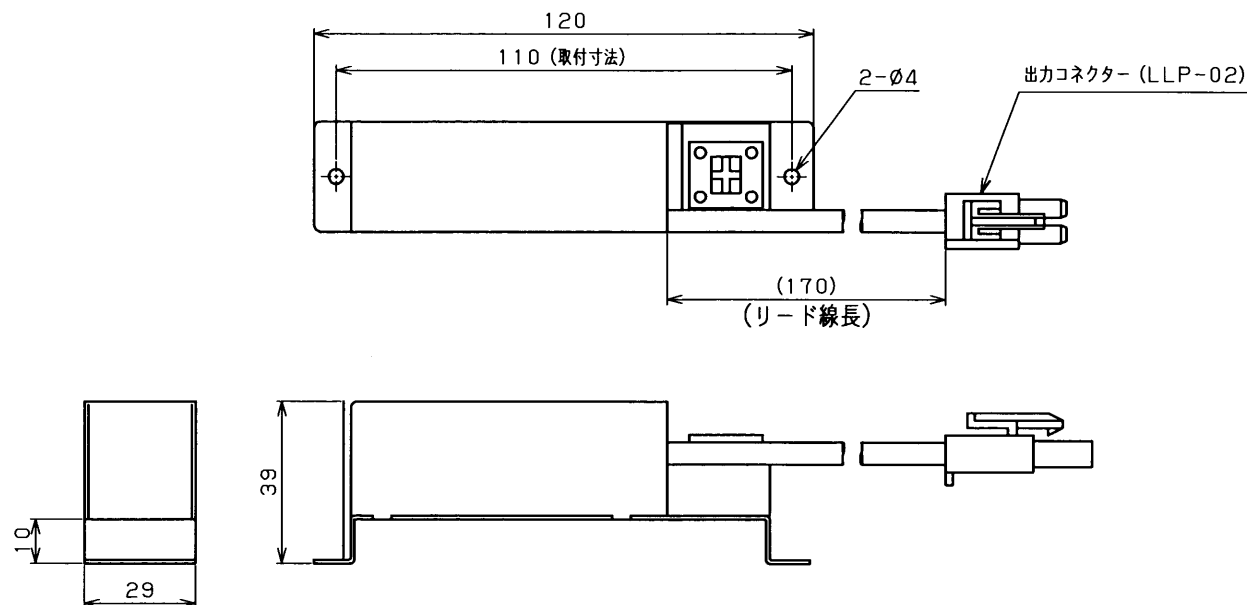

◎規格・試験法

- ・電気用品安全法技術基準準拠

◎仕様

1. 引出線：ガラス編組シリコンゴム電線
2. 塗色：白色
3. 絶縁階級：E種

◎仕様条件

1. 使用電圧範囲：右表によります。
2. この電子トランスは屋内専用（別置形）です。
3. 電子トランス周囲温度：5℃～35℃
4. ランプまでの配線は0.75mm²以上のより線を使用し、配線長は30cm以下となるようご使用ください。
5. 別置する場合、器具と電子トランスは4cm以上離して設置してください。
6. 高湿度（85%以上）、油煙、じんあいの多い場所での使用は、電子部品の劣化や絶縁劣化につながりますので使用できません。
7. 出力リード線を短絡しないでください。
8. ランプ交換時やコネクタの接続は、電源を切ってからおこなってください。通電状態では点灯しないことがあります。

(注1) このトランスはPCBを使用しておりません。

(注2) 寸法公差はJIS B 0404 2-16級によります。

結線図



適合ランプ	12V 20W, 35W ハロゲンランプ
使用場所	屋内用
タイプ	別置形
定格周波数	50Hz, 60Hz共用
定格電圧	100V
使用電圧変動範囲	95V～107V
型式認可番号	—
力率改善用 コンデンサ容量	—
項目	() 内は20Wランプ使用時
入力電力	35W (20W)
入力電流	0.35A (0.21A)
力率	高力率
二次無負荷電圧	—
二次電流	—
二次短絡電流	—
質量	150g



安全に関するご注意

商品を安全に使用いただくためにはカタログ及び
取扱説明書を参照いただく必要があります。

形名	DTF-36	品名	東芝電子トランス 12V, 35W 電子式、高力率
承認	担当	図番	AA2007-01862-01
浦谷	高橋浩		
尺度	単位mm	第三角法	東芝ライテック株式会社