






ランプ仕様


寸法	外管径 (mm)	127
	全長 (mm)	206
	光中心距離 (mm)	—
	質量 (g)	140
	口金	E26
	定格ランプ電力 (W)	75
	ランプ電圧 (V)	115
	ランプ電流 (A)	0.8
※1	全光束 (lm)	4,900
	色温度 (K)	2,050
	平均演色評価数 (Ra)	25
※1	ビーム光束 (lm)	4,100
	ビーム角 (度)	130
	点灯方向	任意
※2	定格寿命 (h)	9,000

- ※1 は100時間値を示します。
- ※2 定格寿命はランプの寿命の平均値を示します。
- ※3 立ち上がり時間は約5分、再始動時間は約10分です。
- ※4 必ず、弊社水銀ランプ80W用安定器と組み合わせてご使用ください。

安全上のご注意

警告	 <ul style="list-style-type: none"> ・ランプの外管(ガラス球)が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。破損及び落下によるケガの原因となります。
	    <ul style="list-style-type: none"> ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や灯具過熱の原因となります。 ・一般形ランプは集魚灯用に使用しないでください。破損によるケガの原因となります。 ・取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 ・適合した器具及び安定器で指定されたワット数と品種のランプを必ず使用してください。火災、発煙、過熱やランプ破損によるケガの原因となります。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ・落としたり、物をぶつけたり、(荷重をかけたり)、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(特に器具清掃のときは、注意してください。)落下及び破損によるケガの原因となることがあります。 ・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。ヤケドの原因となることがあります。 ・雨や水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。絶縁不良、落下及び破損によるケガの原因となることがあります。 ・ソケットに確実に取り付けてください。ランプの落下によるケガや接触不良による口金及び受け金部の過熱や発煙の原因となることがあります。 ・点滅など正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。安定器焼損、配線または器具の絶縁劣化の原因となることがあります。 ・既設の照明設備で点灯する場合は、安定器、照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検の上、使用してください。安定器焼損及び漏電の原因となることがあります。

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

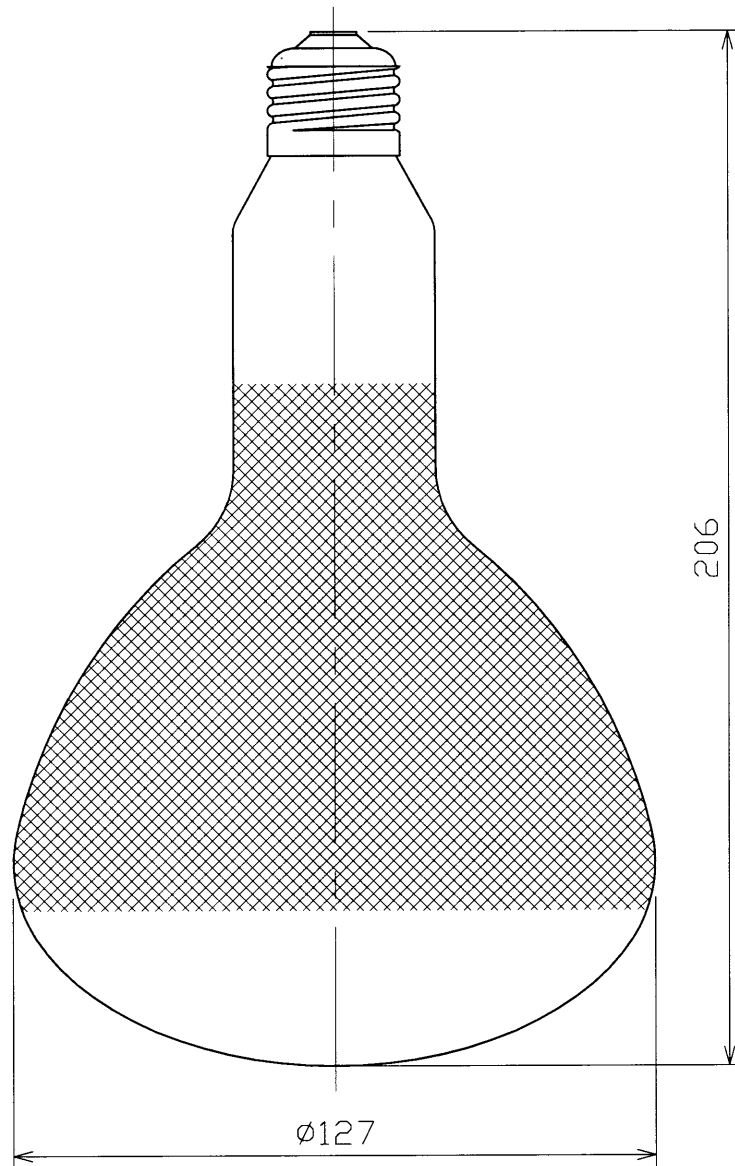

形名	NHR75・L		品名	高圧ナトリウムランプ “HL-ネオルックス”
承認	神田	担当	石田	函番 AA2007-03239-02
単位	mm		第三角法	
				東芝ライテック株式会社