


TOSHIBA (' 94.04. 462) 2013.03. 382

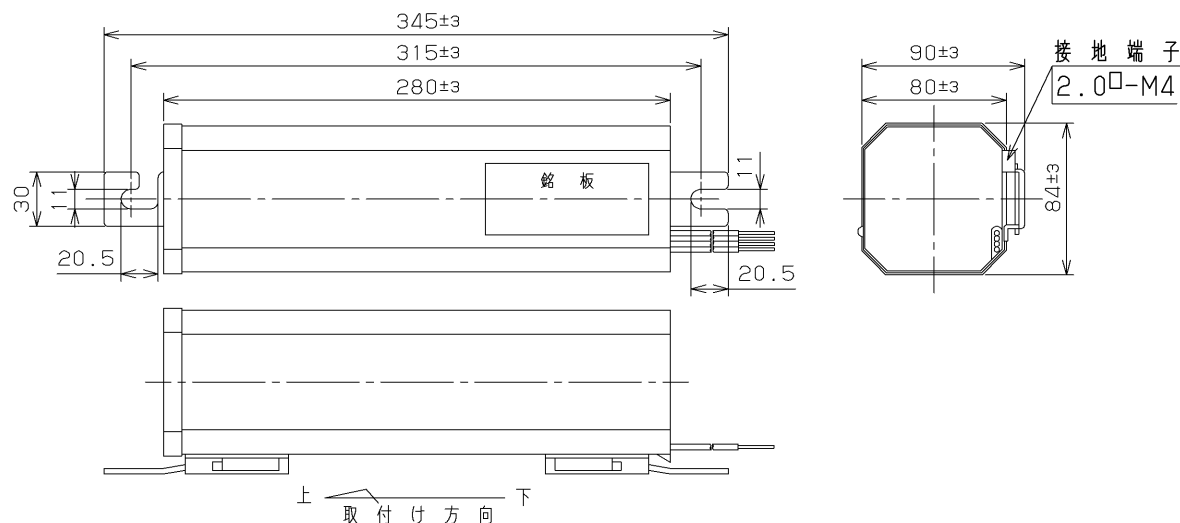

◎規格・試験法

- ・JISC8110「高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器」
- ・電気用品安全法技術基準 適合 

◎仕様

1. 口出線：600V耐熱ビニール絶縁電線1.25mm²
長さ(ケース外) 250⁺³⁰₋₀mm
2. 塗 色：外面 マンセル記号N-6


◎適合ポール(最小)

Ø139.8(有効内径 Ø131)

◎使用条件

1. 使用電圧範囲：右表によります。
2. 安定器周囲温度：-20℃～40℃以下でご使用ください。
3. 取付け方向
屋外、ポール内、その他、水気のある所では必ずリード線を下にして取り付けてください。
4. 安定器を1ヶ所に取りまとめて設置する場合：安定器相互間は安定器の幅以上離れるようにし、通風を良くして前記条件内でご使用ください。
5. 高温、高湿、塵埃、ガス、塩害地域等特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。
6. 安定器からランプソケットまでの配線豆長は15m以下としてください。

結 線 図



適 合 ラ ン プ	NHT150 (F) SD
使 用 場 所	屋内、屋外兼用
定 格 周 波 数 (Hz)	60
定 格 電 圧 (V)	100
使用電圧範囲 (V)	94-106
項 目	定 格
入 力 電 流	無負荷時 (A) 3.5
	始 動 時 (A) 2.4
	安 定 時 (A) 2.05
入 力 電 力 (W)	185
力 率	高 力 率
二次短絡電流 (A)	2.6
二次無負荷電圧 (V)	210
ラ ン プ 電 流 (A)	1.9
ラ ン プ 電 力 (W)	150
質 量 (kg)	約 6.0

<特記事項>

- ・ダブルセーフティ (保護装置付)

使用状況によっては、年数に関係なく保護機能が働き安全確保のため使用できなくなることがあります。電流ヒューズや温度ヒューズは非復帰形ですので一度作動しますと、後で電流や温度が下がっても復帰することはありません。また、両ヒューズとも交換できません。



安全に関するご注意

商品を安全に使用いただくためにはカタログ及び取扱説明書を参照いただく必要があります。

形 名	(60Hz用) 1.5LNTP-103HW-B	品 名	東芝高圧ナトリウム灯安定器 150W, 100V 一般形, 高力率
承 認	担 当	図 番	AA2013-00399-01
工 藤	小 針	東芝ライテック株式会社	
単 位 mm	第 三 角 法		