
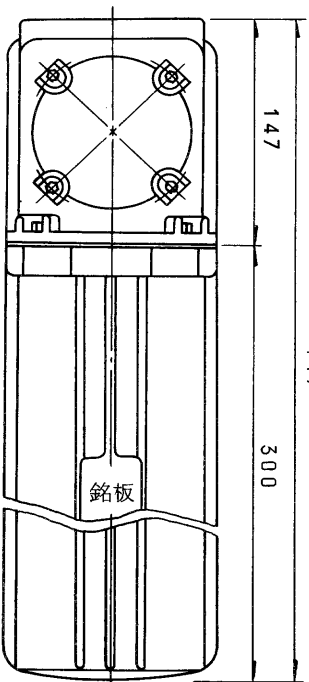


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。


図面番号 DRAWING No.

M-ERB-2-013

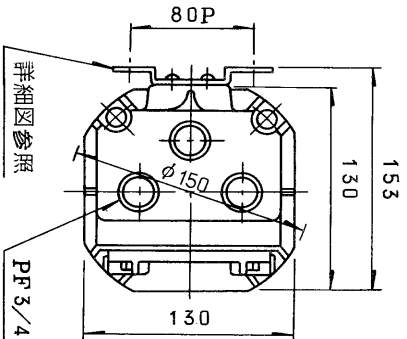


PF3/4ねじ3個まで可能
指定 × 個(ご指定ください。)

接地端子

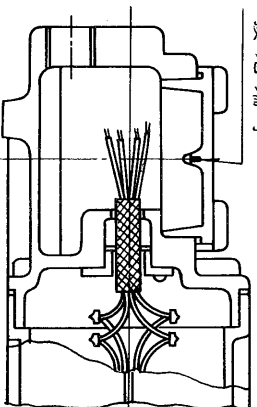


端子箱断面

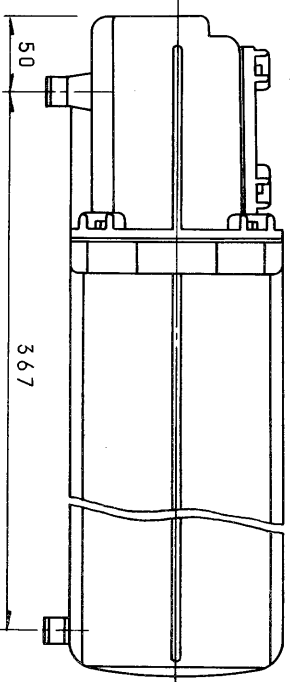

結線図


安定器



◎仕様

- 適用規格：工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆1974）
- 塗装：外面メラミン焼付，マッセル記号75G6/2
- 3口 出線：2RNCCT 1.25mm²×4C(黒, 白, 赤, 緑)
- 別置形（但し，ボール内蔵用ではありません。）
取付金具の詳細は，下図のとおりです。
- 安定器周囲温度：40℃以下

安定器取付金具詳細図

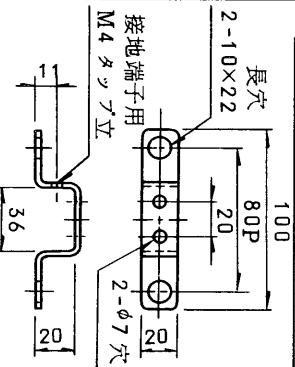

SPCC-t3.2
処理MFZnIII-C

使用場所		H(F) 200	
定格周波数		60 Hz	
定格電圧		200 V	
使用電圧範囲		190 V ~ 210 V	
検定合格番号		第 17155 号	
項目	無負荷時	—	A
	始動時	2.0	A
入力電流	定格時	1.2	A
	電力	220	W
力率		高力率	
二次短絡電流		2.8 A	
二次無負荷電圧		— V	
ランプ電流		1.9 A	
重量		約 7.9 kg	

製造元：和光電気株式会社

承認 APPROVED BY



検図 CHECKED BY



設計 DESIGNED BY



製図 DRAWN BY



名称 TITLE

耐圧防爆構造形（別置形）

水銀燈安定器

一般形、高力率 200 V 60 Hz

形名 DKF-2026B-200

図面番号 M-ERB-2-013

第三角法
3RD ANGLE PROJECTION

尺度 SCALE 単位 UNITS

保管 REGISTERED