

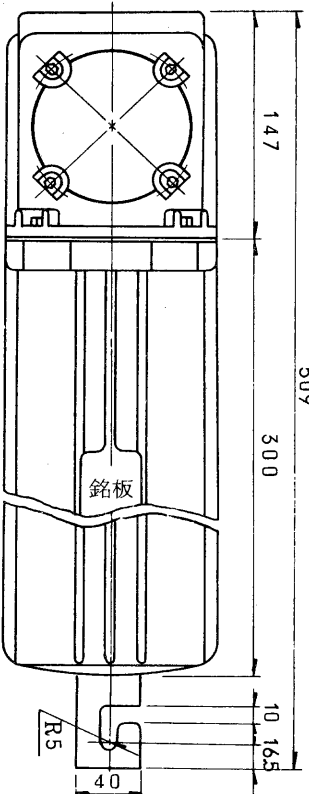




図面番号 DRAWING No. M-ERB-1-005

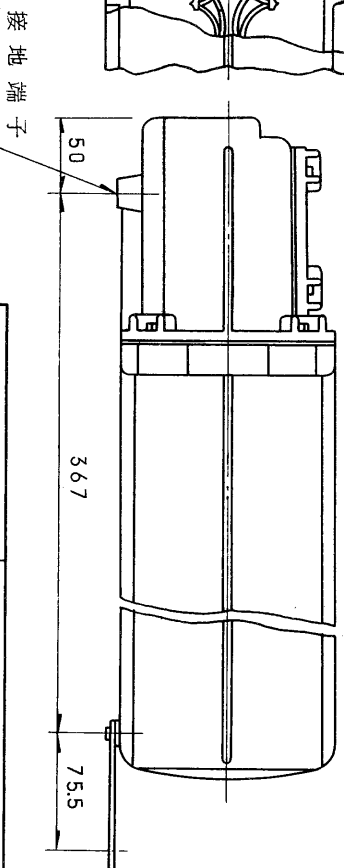

PF3/4ねじ3個まで可能
指定 × 個 (ご指定ください。)

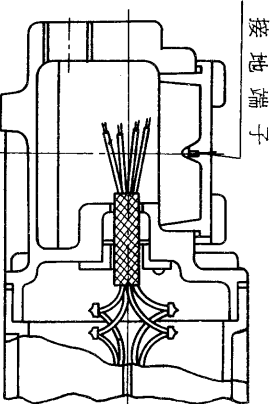

端子箱断面

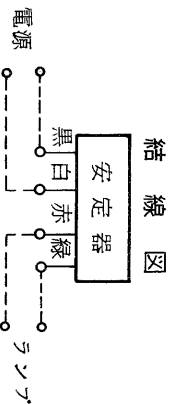

- ◎仕様
1. 適用規格：工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆1974）
 2. 塗 装：外面メラミン焼付，マニセル記号7.5G6/2
 3. 口 出 線：2RNC1.25mm²×4C（黒，白，赤，緑）
 4. 適合ボールド：150A
 5. 安定器周囲温度：40℃以下

| | | |
|---------|--------------|---------|
| 使用ランプ | H(F) | 100 |
| 使用場所 | d2G4 | |
| 定格周波数 | 50 Hz | |
| 定格電圧 | 100 V | |
| 使用電圧範囲 | 90 V ~ 110 V | |
| 検定合格番号 | 第 17157 | 号 |
| 項目 | 無負荷時 | A |
| | 始動時 | 1.0以下 A |
| 入力電流 | 定格 | 1.3 A |
| | 電力 | 125 W |
| 力率 | 高力率 | |
| 二次短絡電流 | 1.3 | A |
| 二次無負荷電圧 | 210 | V |
| ランプ電流 | 1.0 | A |
| 重 | 約 | 9.2 kg |

製造元：和光電気株式会社

| | | | | | | | | |
|---|----|---------------|---|----------|---------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| 承認 APPROVED BY | 井藤 | 株図 CHECKED BY | 廣 | 名称 TITLE | 耐圧防爆構造形（ポール内蔵用） 水銀燈安定器 | | | |
| 設計 DESIGNED BY | 廣 | 製図 DRAWN BY | 廣 | 形名 | DKP-1015B-PH-100 | | | |
| TOKYO 東芝ライティング株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. | | | | 図面番号 | M-ERB-1-005 | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE | 単位 UNIT'S |
| 保 管 REGISTERED | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。