

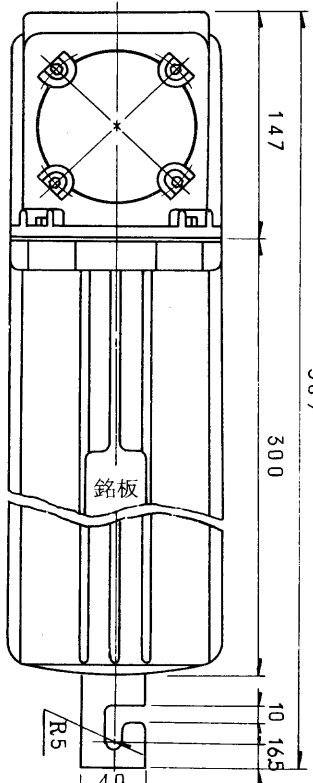

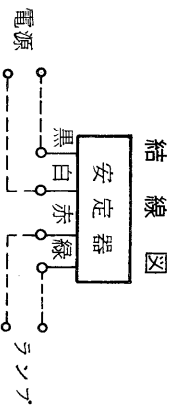


図面番号 DRAWING No. M-ERB-1-003

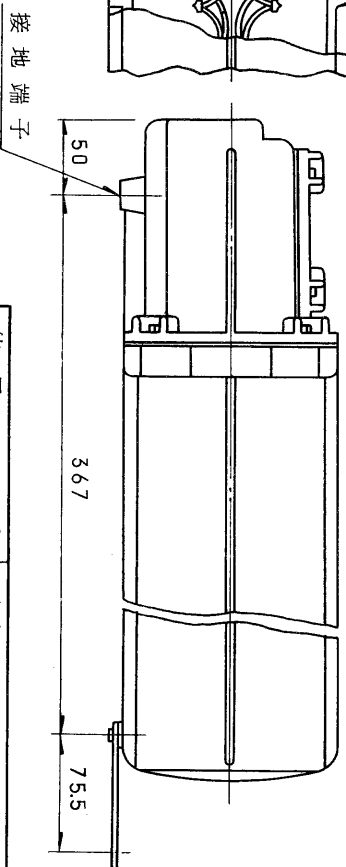

PF3/4ねじ3個まで可能
指定 × 個 (ご指定ください。)

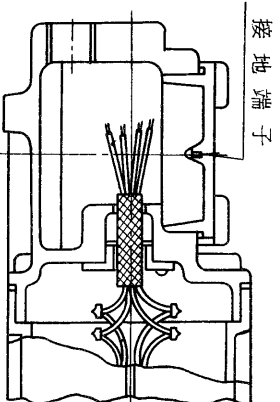

◎仕様

1. 適用規格：工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆1974）
2. 塗装：外面メラミン焼付，マツセル記号7.5G6/2
3. 口出線：2RNCT1.25mm²×4C(黒,白,赤,緑)
4. 適合ボールド：150A
5. 安定器周囲温度：40℃以下

使用ランプ	H(F)	100
使用場所	d2G4	
定格周波数	50 Hz	
定格電圧	200 V	
使用電圧範囲	190 V ~ 210 V	
検定合格番号	第 17155 号	
項目	無負荷時	A
	始動時	1.0 A
入力電流	定格	0.63 A
	力率	115 W
二次短絡電流	高力率	A
		1.6 A
二次無負荷電圧		V
		1.0 A
ランプ電流量	約	8.0 kg

製造元：和光電気株式会社

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY

名称 TITLE
耐圧防爆構造形（ボールド内蔵用）
水銀燈安定器
一般形、高力率200V 50Hz

形名
DKP-1025B-200

図面番号 M-ERB-1-003

第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
尺度 SCALE 単位 UNIT'S ㎜

	TOKYO	JAPAN
東芝ライティング株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		
保管 REGISTERED		