

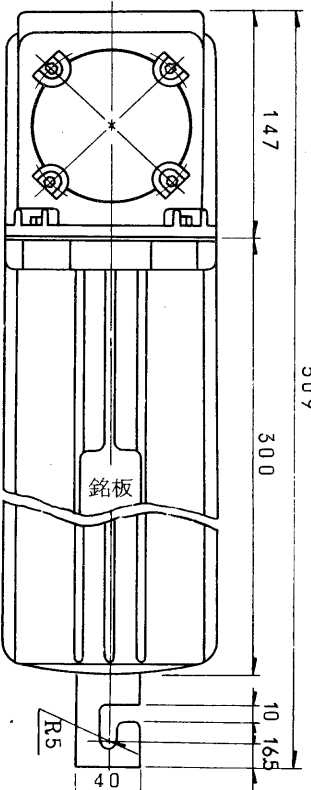




図面番号 DRAWING No. M-ERB-1-008

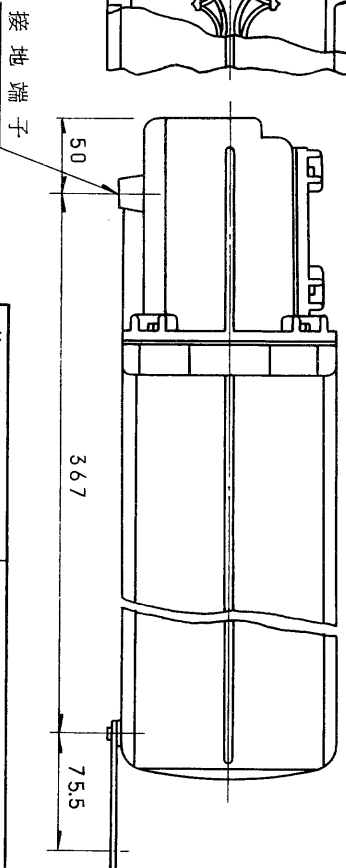

PF3/4ねじ3個まで可能
指定 × 個 (ご指定ください。)

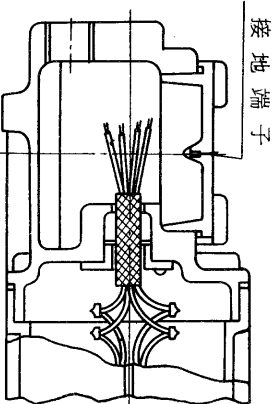

端子箱断面

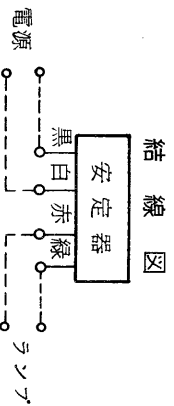

◎仕様

1. 適用規格：工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆1974）
2. 塗 装：外面メラミン焼付，ワッセル記号7.5G6/2
3. 口 出線：2RNCT1.25mm²×4C(黒,白,赤,緑)
4. 適合ボール：150A
5. 安定器周囲温度：40℃以下

使用ランプ	H(F)	100
使用場所	d2G4	
定格周波数	60 Hz	
定格電圧	200 V	
使用電圧範囲	180 V ~ 220 V	
検定合格番号	第 17157 号	
項目	無負荷時	A
	始動時	0.5以下 A
入力電流	定格時	0.65 A
	力率	125 W
二次短絡電流	高力率	A
		1.4 A
二次無負荷電圧		210 V
	ランプ電流	1.0 A
重	約	8.3 kg

製造元：和光電気株式会社

承認 APPROVED BY	井藤	検図 CHECKED BY	井藤
設計 DESIGNED BY	井藤	製図 DRAWN BY	井藤

名称 TITLE	耐圧防爆構造形（ボール内蔵用） 水銀燈安定器
形名	定電力形、高力率200V 60Hz
図面番号	DKP-1026B-PH-200
第三角法 3RD ANGLE PROTECTION	M-ERB-1-008

TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.	JAPAN
東芝ライティング株式会社	TOKYO
保 管 REGISTERED	

尺度 SCALE	単位 UNIT'S
mm	mm