



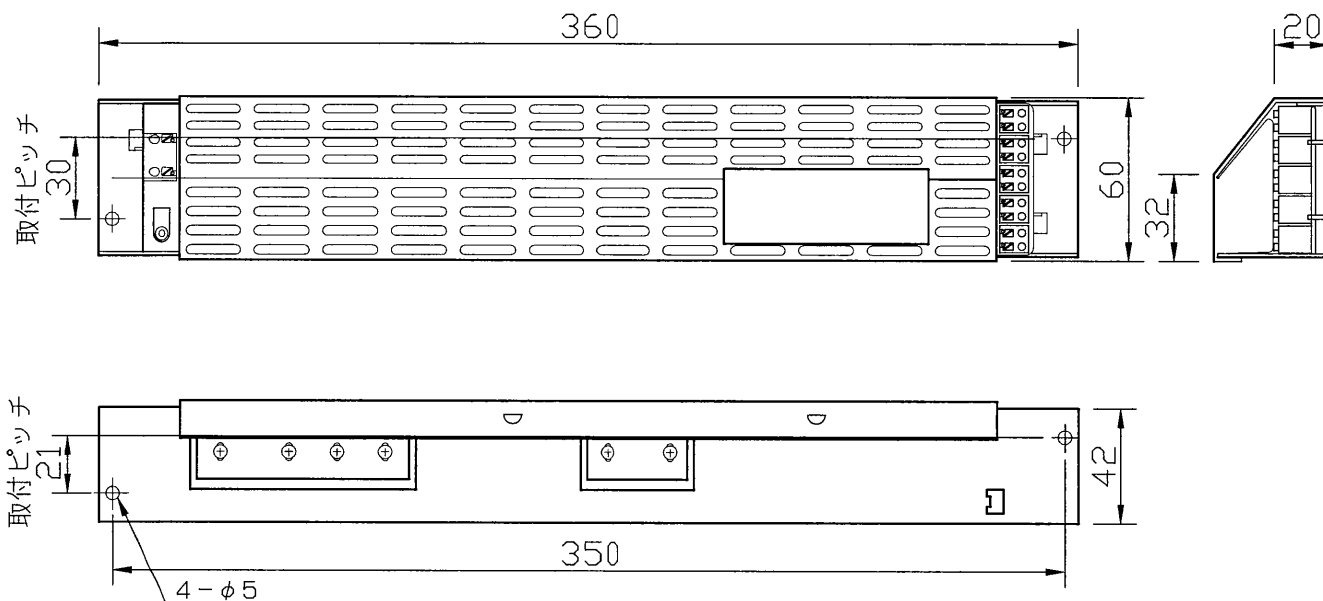

適合ランプ	FPL36 FML36
使用場所	器具内用
定格周波数	50Hz/60Hz
定格電圧	200V
使用電圧変動範囲	188V~214V
項目	定格
入力電力	106W
入力電流	0.54A
力率	高力率
二次無負荷電圧	— V
ランプ電流	0.32A
二次短絡電流	— A
質量	約 480 g

結線図

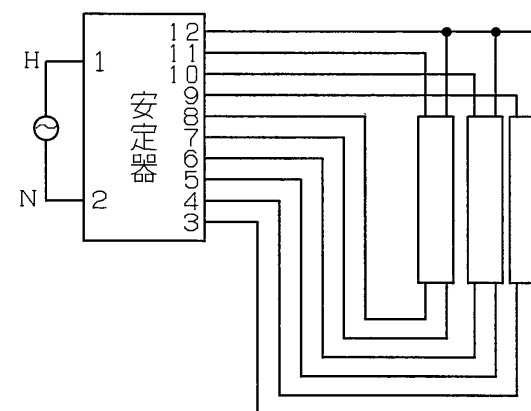

◎ 規格・試験法

- ・電気用品安全法技術基準
- ・高調波ガイドライン適合品

◎ 仕様

1. □ 出線: $\phi 1.0$ 単線を使用してください。
(皮むき長さ8~9mm)
2. ケース材質: アルミ
3. 絶縁階級: E 種

◎ 使用条件

1. この安定器は器具内専用です。(別置はできません)
2. 器具周囲温度5~35℃でご使用ください。
3. 必ず器具アース線を取り付けてください。
4. 赤外線を用いた光リモコン装置とは、相互干渉することがあります。

5. 高温、高湿、塵埃、ガス等、特殊場所では本安定器を使用できないことがありますので、使用条件をお知らせください。
6. 安定器からランプまでの配線は $\phi 1.0$ の単線を使用し、配線長は3m以下となるようご使用ください。
7. 器具内配線は、□出線仕様に示す配線用ビニル電線を使用してください。集合線、平行線は、使用しないでください。又電源線、出力線は、相互に束線しないでください。
8. 多灯用器具に使用する場合、相互のインバータ出力線を相互に束線しないでください。
9. 放熱構造や取付構造の改造等による変更はしないでください。
10. 調光はできません。
11. 国内専用仕様です。海外での使用はできません。
12. 仕様は、予告なしに変更する場合があります。

(注1) この安定器はPCBを使用しておりません。

形名	FMB-3-362001	品名	東芝蛍光灯電子安定器 36W, 200V, 3灯用 インバータS
製図	設計	検図	承認
図番	A-ERE-091-4	発行	東芝ライテック株式会社
尺度	—	単位	mm
第三角法			