

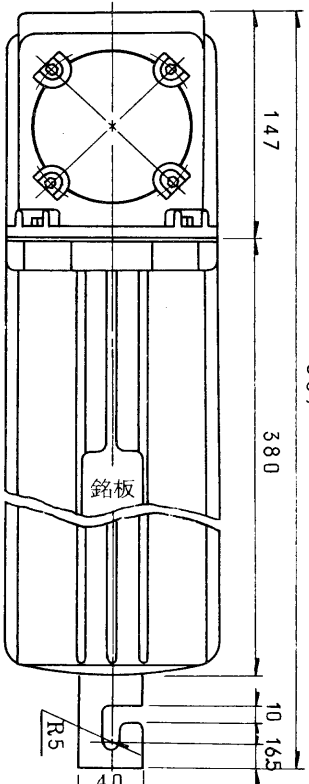




図面番号 DRAWING No. M-ERB-2-002



PF3/4ねじ3個まで可能
指定 × 個 (ご指定ください。)

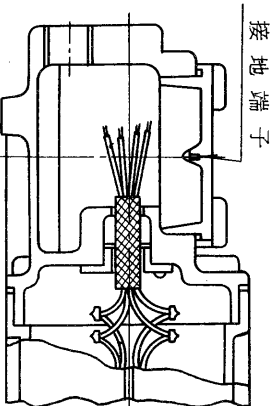

端子箱断面

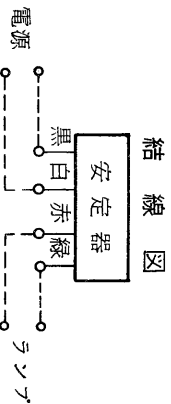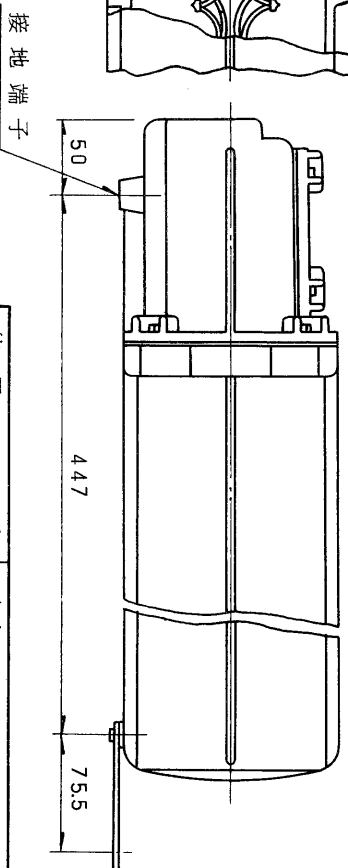

◎仕様

1. 適用規格：工場電気設備防塵指針（ガス蒸気防塵1974）
2. 塗装：外面メラミン焼付，マツセル記号7.5G6/2
3. 口出線：2RNCT1.25mm²×4C(黒,白,赤,緑)
4. 適合ボール：150A
5. 安定器周囲温度：40℃以下

使用ランプ	H(F)	200
使用場所	d2G4	
定格周波数	50 Hz	
定格電圧	100 V	
使用電圧範囲	95 V ~ 105 V	
検定合格番号	第 17155 号	
項目	定 格	
入力電流	無負荷時 始動時 定格時	A A A
入力電力		2.6 A
力率		2.30 W
二次短絡電流		3.0 A
二次無負荷電圧		2.20 V
ランプ電流		1.9 A
重 量		約 9.4 kg

製造元：和光電気株式会社

承認 APPROVED BY	井藤	検図 CHECKED BY	廣	名称 TITLE	耐圧防爆構造形 (ボール内蔵用) 水銀燈安定器
設計 DESIGNED BY	廣	製図 DRAWN BY	廣	一般形、高力率 100 V 50 Hz	
TOSHIBA TOKYO		JAPAN		図面番号	DKP-2015B-100
東芝ライティング株式会社		TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	M-ERB-2-002
保 管 REGISTERED		保 管 REGISTERED		尺 度 SCALE	単位 UNITS
1		2		mm	
3		4			

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。