

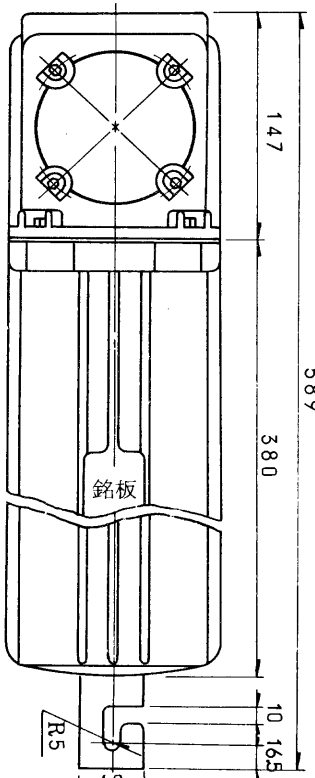


図面番号 DRAWING No. M-ERB-2-003





PF3/4ねじ3個まで可能
指定 × 個 (ご指定ください。)

接地端子

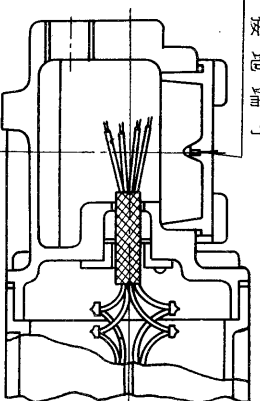

端子箱断面

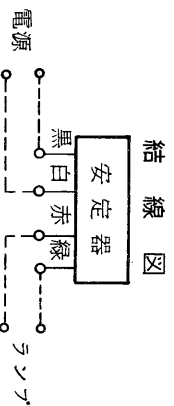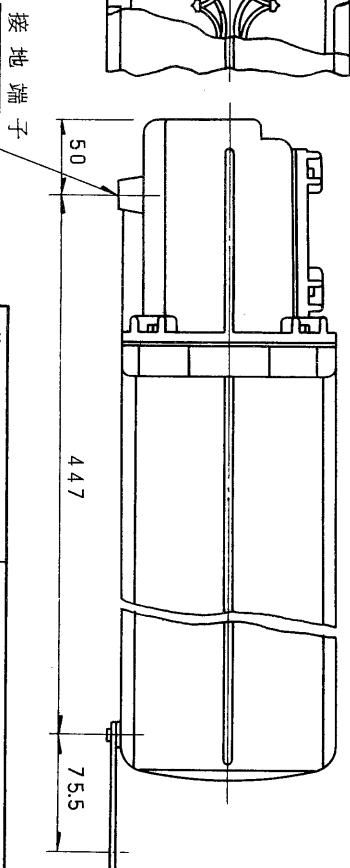

◎仕様

1. 適用規格：工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆1974）
2. 塗装：外面メラミン焼付，マッセル記号75G6/2
3. 口出線：2RNCT1.25mm²×4C(黒,白,赤,緑)
4. 適合ボールド：150A
5. 安定器周囲温度：40℃以下

使用ランプ	H(F)	200
使用場所	d2G4	
定格周波数	60 Hz	
定格電圧	100 V	
使用電圧範囲	95 V ~ 105 V	
検定合格番号	第 17155 号	
項目	無負荷時	A
	始動時	4.0 A
入力電流	定格	2.6 A
	電力	230 W
力率	高力率	
二次短絡電流	3.0 A	
二次無負荷電圧	220 V	
ランプ電流	1.9 A	
重量	約 9.4 kg	

製造元：和光電気株式会社

承認 APPROVED BY	検査 CHECKED BY
DESIGNED BY	製図 DRAWN BY

名称 TITLE
耐圧防爆構造形（ポール内蔵用）
水銀燈安定器
一般形、高力率100V 60Hz

形名
DKP-2016B-100

TOKYO 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.	JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.
---	---

図面番号 M-ERB-2-003

第三角法 3RD ANGLE PROJECTION

尺度 SCALE 単位 UNIT'S 加

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。