

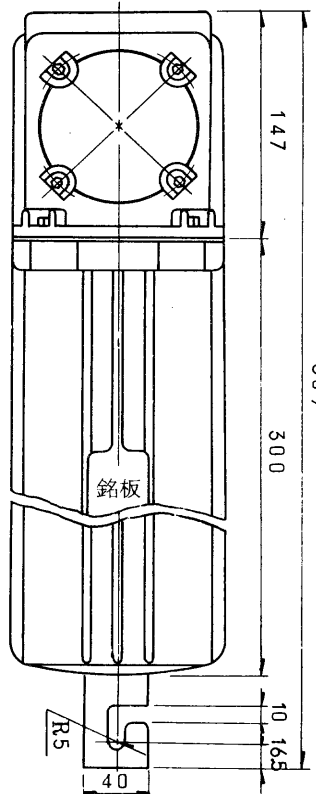




図面番号 DRAWING No. M-ERB-2-005

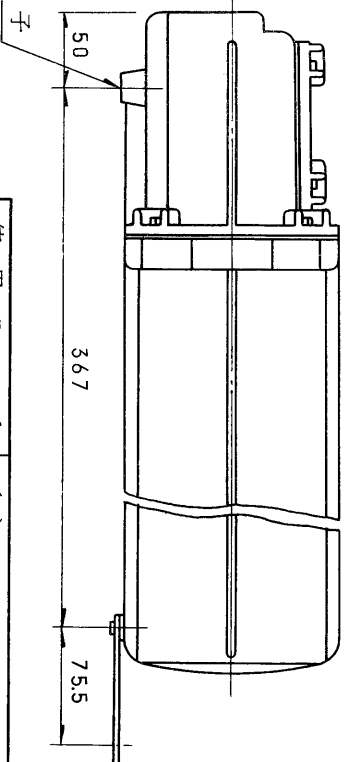

PF3/4ねじ3個まで可能  
指定  ×  個 (ご指定ください。)

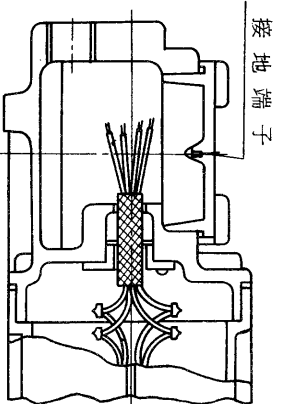

端子箱断面

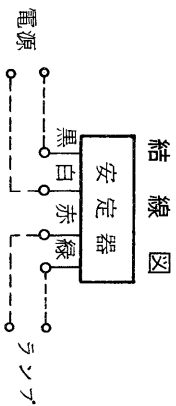

- ◎仕様
1. 適用規格：工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆1974）
  2. 塗装：外面メラミン焼付，マニセル記号7.5G6/2
  3. 口出線：2RNC1.25mm<sup>2</sup>×4C(黒,白,赤,緑)
  4. 適合ボールド：150A
  5. 安定器周囲温度：40℃以下

使用ランプ	H(F)	200
使用場所	d2G4	
定格周波数	60 Hz	
定格電圧	200 V	
使用電圧範囲	190 V ~ 210 V	
検定合格番号	第 17155	号
項目	無負荷時	A
	始動時	2.0 A
入力電流	定格	1.2 A
	力率	220 W
二次短絡電流	高力率	A
		2.8 A
二次無負荷電圧		V
		1.9 A
ランプ電流量	約	9.2 kg

製造元：和光電気株式会社

名称 TITLE  
耐圧防爆構造形（ポール内蔵用）  
水銀燈安定器  
一般形、高力率200V 60Hz

形名  
DKP-2026B-200

図面番号  
M-ERB-2-005

第三角法  
3RD ANGLE PROJECTION  
尺度 SCALE  
単位 UNIT'S  
mm

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
DESIGNED BY	DRAWN BY

TOKYO JAPAN  
東芝ライテック株式会社  
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.  
保 管 REGISTERED

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。