

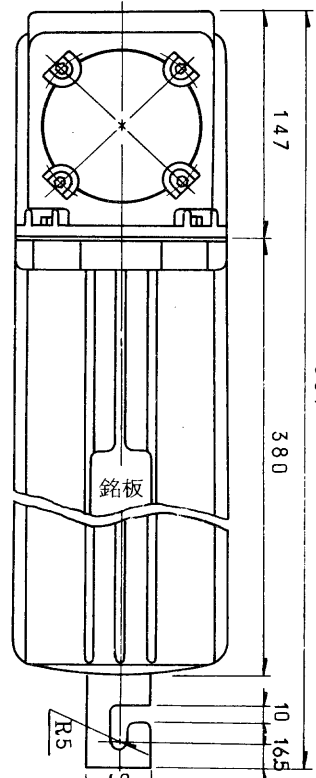



図面番号 DRAWING No. M-ERB-25-008

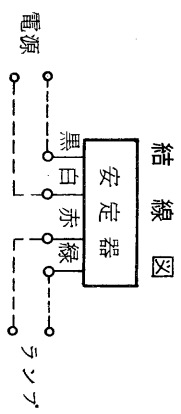

PF3/4ねじ3個まで可能
指定 × 個 (ご指定ください。)

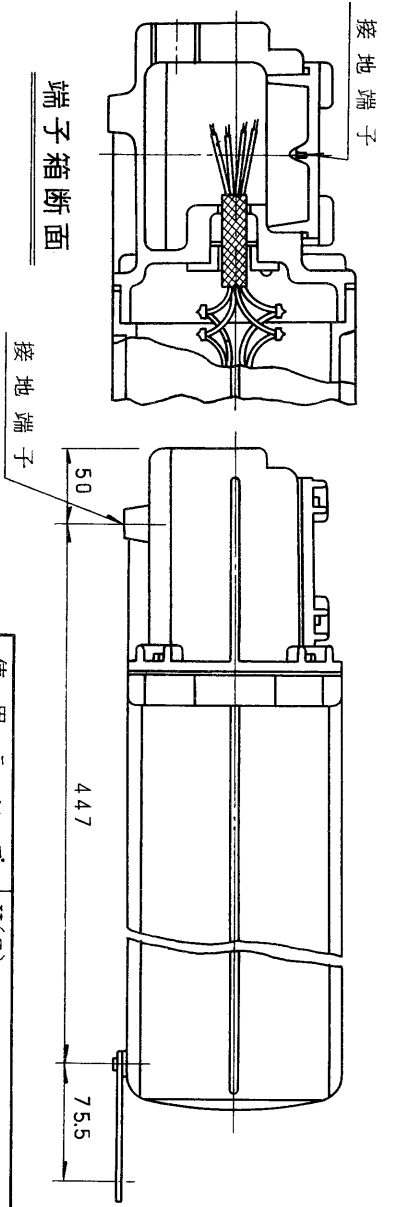

- ◎仕様
1. 適用規格：工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆1974）
 2. 塗装：外面メラミン焼付，ワッセル記号7.5G6/2
 3. 口出線：2RNCT1.25mm²×4C(黒,白,赤,緑)
 4. 適合ポール：150A
 5. 安定器周囲温度：40℃以下

使用ランプ	H(F)	250
使用場所	d2G4	
定格周波数	50 Hz	
定格電圧	100 V	
使用電圧範囲	90 V ~ 110 V	
検定合格番号	第 17157 号	
項目	無負荷時	A
	始動時	2.7以下 A
入力電流	定格時	3.0 A
	力率	285 W
二次短絡電流	高力率	A
	二次無負荷電圧	210 V
ランプ電流量	2.1 A	
重	約 13.7 kg	

製造元：和光電気株式会社

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
		耐圧防爆構造形 (ポール内蔵用) 水銀燈安定器
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形名
		DKP-2515B-PH-100
TOKYO 東芝ライティング株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 M-ERB-25-008
 JAPAN 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS
保管 REGISTERED		加

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。