

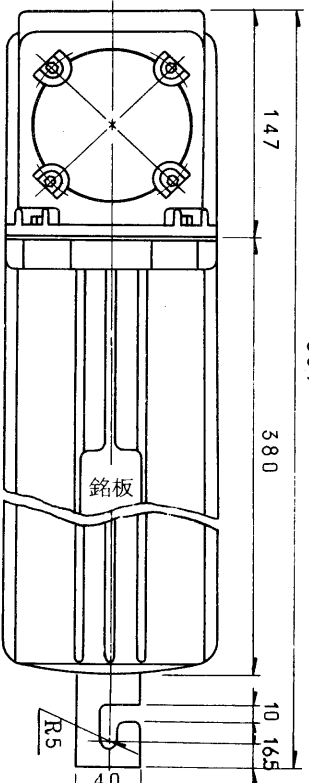




図面番号 DRAWING No. M-ERB-25-005



PF3/4ねじ3個まで可能
指定 × 個 (ご指定ください。)

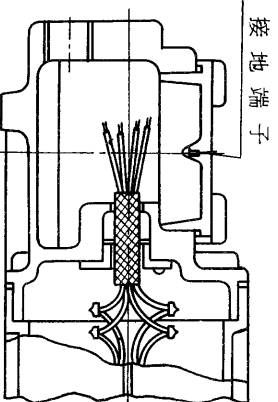

端子箱断面

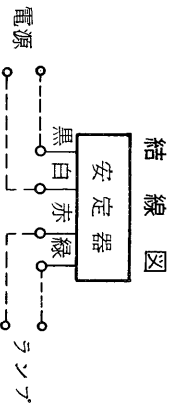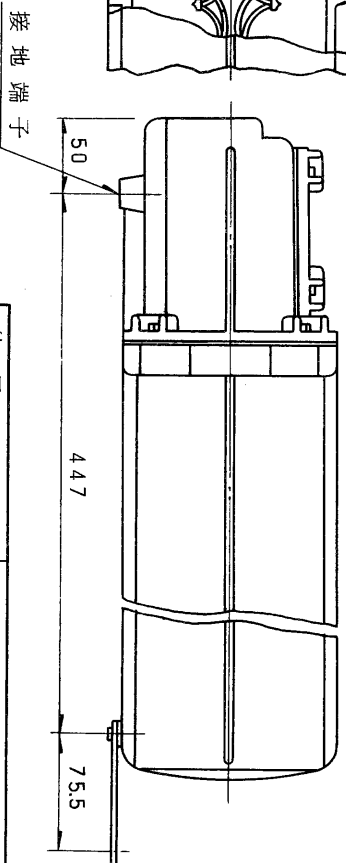

◎仕様

1. 適用規格：工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆1974）
2. 塗 装：外面メラミン焼付，ワッセル記号7.5G6/2
3. 口 出線：2RNC1.25mm²×4C(黒, 白, 赤, 緑)
4. 適合ポール：150A
5. 安定器周囲温度：40℃以下

使用ランプ	H(F)	250
使用場所	d2G4	
定格周波数	60 Hz	
定格電圧	100 V	
使用電圧範囲	95 V ~ 105 V	
検定合格番号	第 17155 号	
項目	定 格	
入力電流	無 負 荷 時	A
	始 動 時	4.6 A
	定 格 時	3.0 A
入力電力	力 率	280 W
	高 力 率	
	二 次 短 絡 電 流	3.6 A
	二 次 無 負 荷 電 圧	220 V
	ラ ン プ 電 流	2.1 A
	重 量	約 14 kg

製造元：和光電気株式会社

承認 APPROVED BY	検査 CHECKED BY	名称 TITLE
牛橋	廣	耐圧防爆構造形（ポール内蔵用） 水銀燈安定器
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	一般形、高力率100V 60Hz
廣	廣	形 名
TOKYO	JAPAN	図面番号 DKP-2516B-100
東芝ライティング株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 M-ERB-25-005
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS
2	3	4

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。