
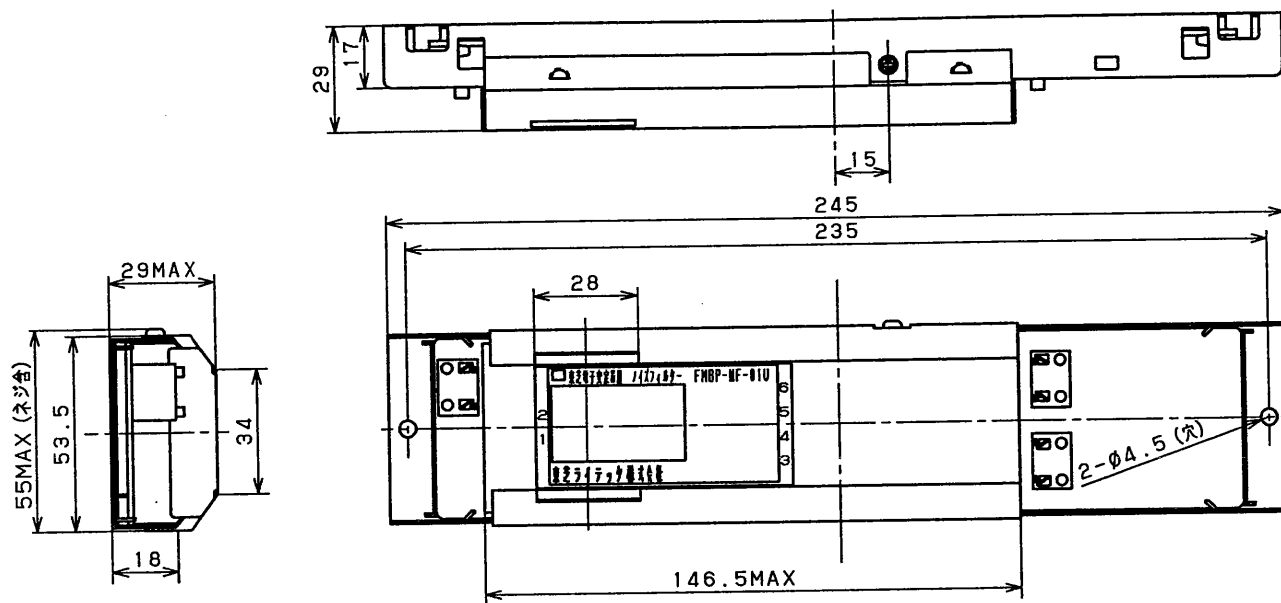


定格電圧	242V以下
定格電流	1A以下
定格周波数	50Hz/60Hz
質量	約200g

結線図

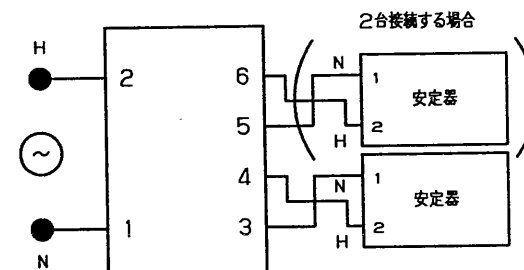

●規格・試験方法

- ・電気用品取締法技術基準
- ・CISPR11クラスB、CISPR15、CISPR22クラスB 適合

●仕様

1. 口出線：φ1.0単線を使用して下さい。
(皮むき長さ8~9mm)
2. ケース材質：アルミ

●使用条件

1. この、ノイズフィルタは器具内専用です（別置できません）。
2. ケースは必ずアースしてください。
3. ノイズフィルタを搭載した器具は、東芝電子安定器用ノイズフィルタ搭載器具製品規格（AA10-30-1）と温度上昇試験を満足させて下さい。
ただし、標準品と同形状・同配線の場合は省略できます。
4. 3の試験にて問題がない場合、ノイズフィルタには2台まで電子安定器を接続できます。
5. ノイズフィルタの電源線はできるだけ短く配線し、出力線よりも短くして下さい。
6. ノイズフィルタの電源線、出力線、電子安定器とランプ間の配線は、相互に束線しないで下さい。
7. 配線には口出線仕様に示す配線用ビニール電線を使用して下さい。
集合線・平行線は使用しないで下さい。
また、電源線・出力線の極性は結線図どおりとして下さい。
8. 仕様は、予告なしに変更する場合があります。
9. 国内専用仕様です。海外での使用は出来ません。

形名	FMBP-NF-01U			品名	東芝蛍光灯電子安定器用 ノイズフィルタ
製図	設計	検図	承認	図番	A-ERE-213
				発行	-
尺度	—	単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社