
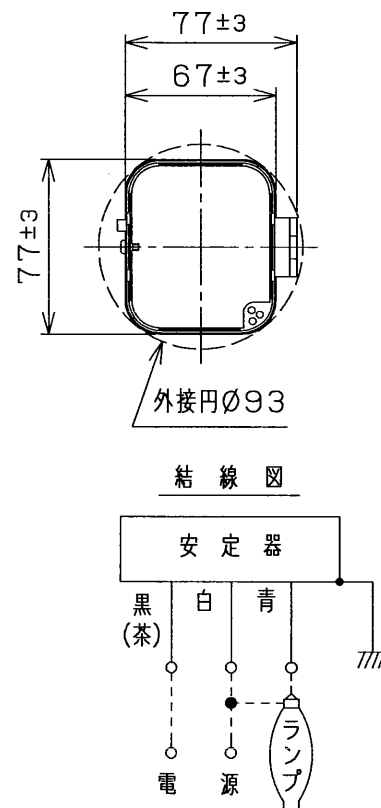


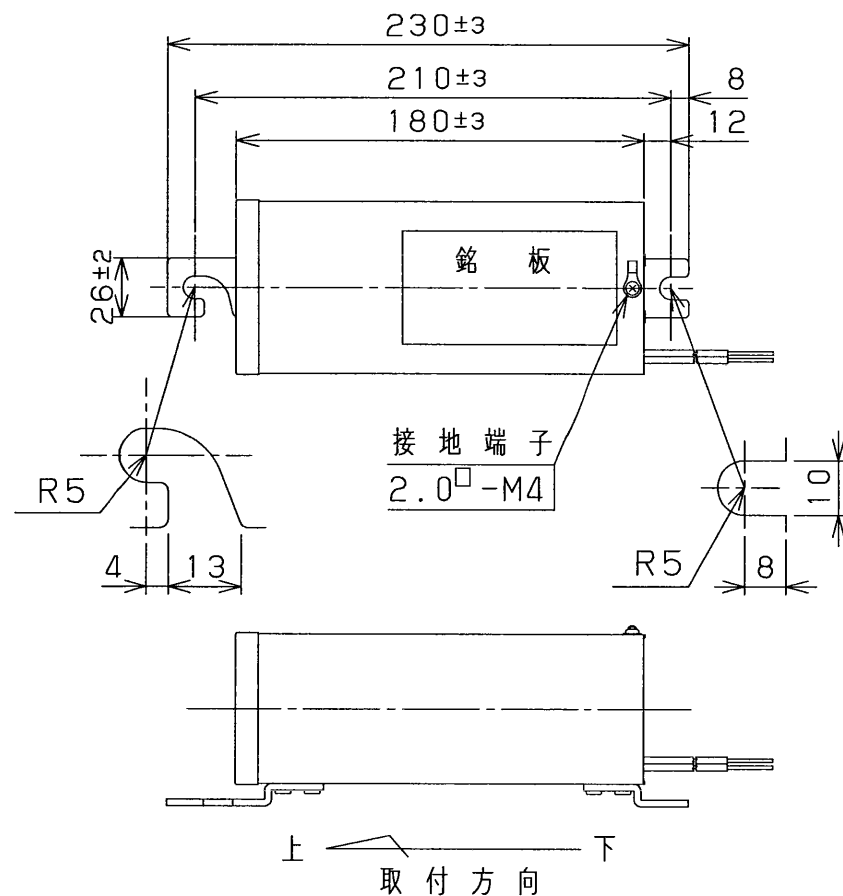

(茶)は60Hz用を示します。

適合ランプ	水銀ランプ	H100, HF100X, HF100X・S HGF100X, HGF100X・S HRF100X/T ㊦
	HL- ネオハライド	M (F) 100・L-J2/BU (BD)
使用場所		屋内・屋外兼用
定格周波数		50Hz, 60Hz
定格電圧		100V
使用電圧範囲		94V~106V
項目		定 格
入力電流	無負荷時	1.32 A
	始動時	2.0 A
	安定時	1.3 A
入力電力		120 W
力 率		高力率 (0.85以上)
二次短絡電流		1.5 A
二次無負荷電圧		210 V
ランプ電流		1.0 A
ランプ電力		100 W
質 量		約 2.7 kg

◎規格・試験法

- ・JISC8110「高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器」
- ・電気用品安全法技術基準適合



◎仕 様

1. 口出線: 600V耐熱ビニール絶縁電線1.25mm²長さ(ケース外) 250⁺³⁰₋₀mm
2. 塗 色: 外面マンセル記号7.5G5/1色
アクリル樹脂焼付塗装(但し下ボタはSGC製のため無塗装です)

◎適合ボール (最小)

φ114.3 (有効内径φ106)

◎絶縁階級: E種

◎使用条件

1. 使用電圧範囲: 右表によります。
2. 安定器周囲温度: 40℃以下でご使用ください。
3. 取付方向
屋外、ボール内、その他、水気、湿気のある所では必ずリード線を下にして取付けてください。
4. 安定器を1ヵ所に取りまとめて設置する場合:
安定器相互間には安定器の幅以上離れるようにし、
通風を良くして前記条件内でご使用ください。
5. 高温、高湿、塵埃、ガス、塩害地域等特殊場所では
本安定器を使用できないことがありますので、使用
条件をお知らせください。

(注1) この安定器はPCBを使用しておりません。

<特記事項>

- ・ダブルセーフティ (保護装置付き)
- ・JEL506の保護機能区分の「TA」に適合します。

形 名	(50Hz用) 1HT-1013HW-A	品 名	東芝HID安定器 100W, 100V 一般形, 高力率
	(60Hz用) 1HT-1013HW-B		
承認		担当	図 番 AA2004-00136-01
鈴木浩		唐沢	
尺度	——	単位mm	第三角法
東芝ライテック株式会社			