



直付連結使用例

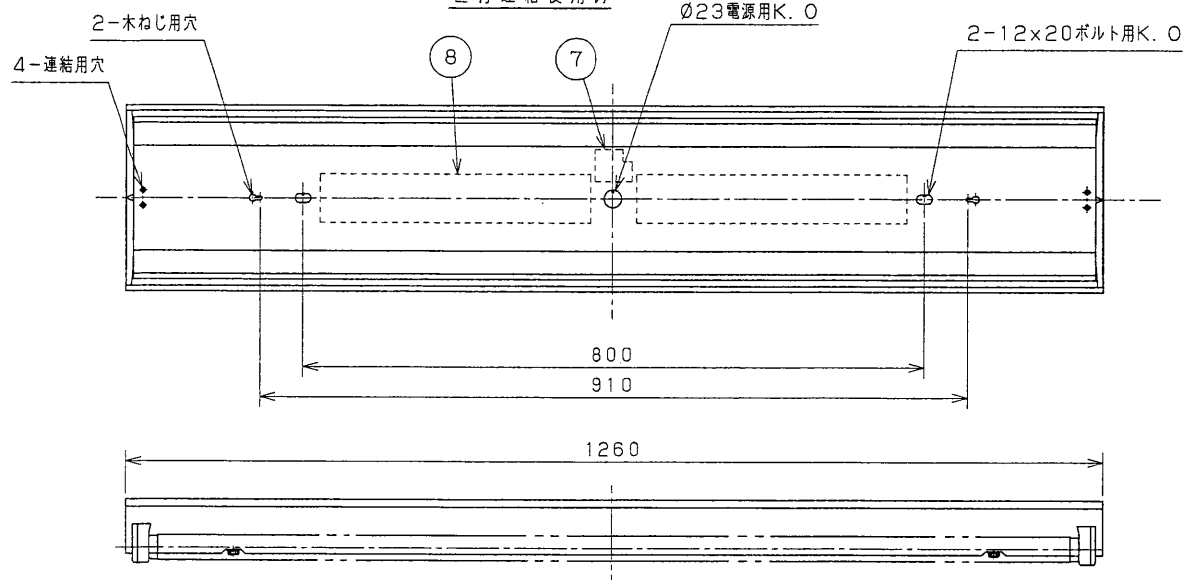

結線図




特にご注意を

- ・周囲温度は、15～35℃でご使用ください。
- ・器具には、第3種接地を施してください。
- ・特に、静かな場所に取り付ける場合は、安定器別置形としてください。
- ・制御装置は、専用のものをご使用ください。

電源電圧	適合コントルクス
100V	DF-10159
200V	DF-20159

- ・この器具は、DF-10092, DF-10162, DF-20092, DF-20162などの旧形コントルクスとの組合せ使用はできません。
- ・電源波形が歪んでゆらいている場合、ランプがチラツキを生じる事があります。
- ・ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPG t0.8	
2	反射板	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・白
3	ソケット取付金具	4	SPG	
4	反射板取付金具	2	SPG	
5	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
6	ブッシュスクリュー	2		(反射板に装着済)
7	端子台	1	PA	DFC-3622
8	安定器	2		FDH-40119 (100V用)
8	安定器	2		FDH-40219 (200V用)

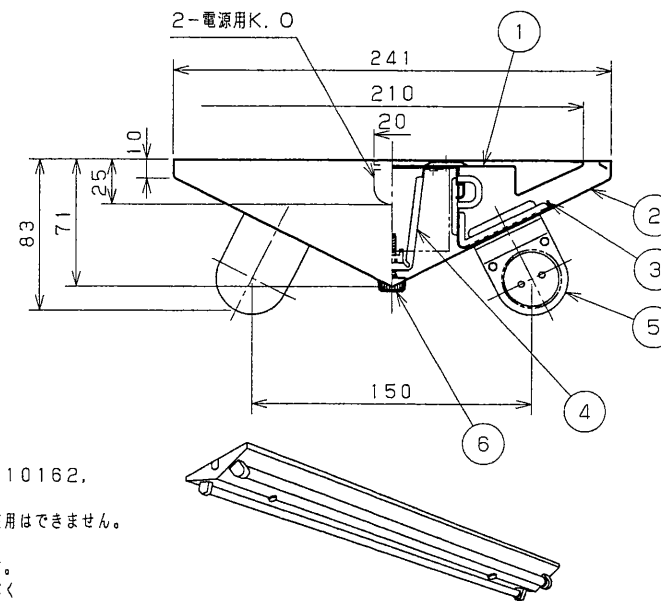

直付連結ガイド付

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	RD	9.5	FT-42318-RD ラビッドスタート方式	東芝蛍光灯器具 (調光用) FLR40S/M・AX2	F53707/E 発行
200					
設計	担当	検図	承認	図番	
原	原	本	本		
単位	mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

安全に関するご注意

- ・本器具は、15～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。