





'91. 5. 001





インサートボルトの器具内寸法

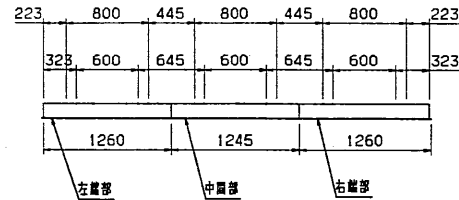

埋込連結使用例

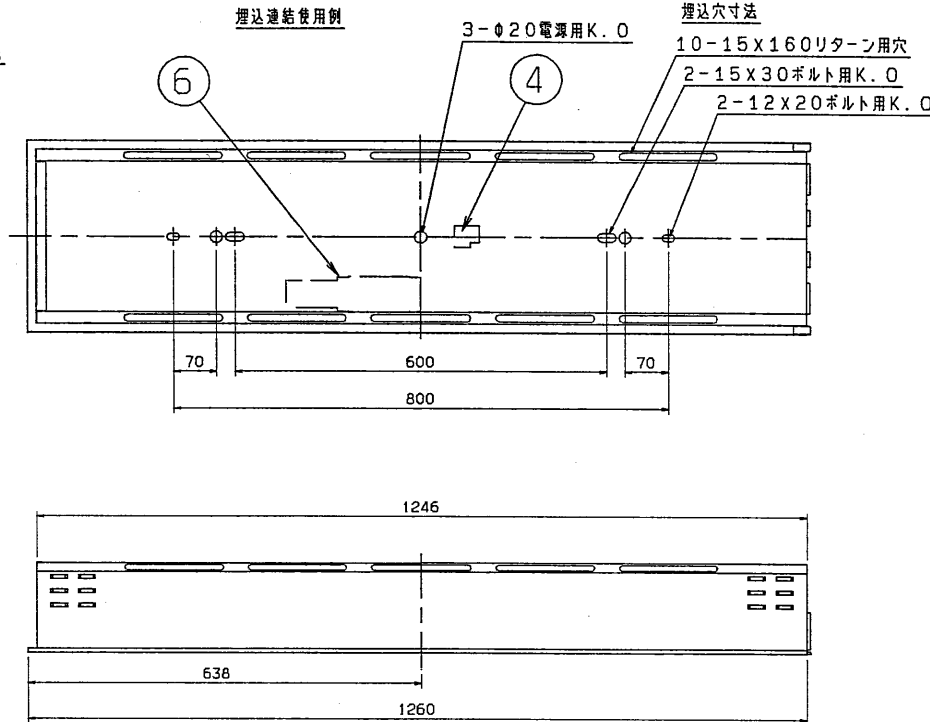

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反射板	1	SPC t0.55	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	4	ユリア	DFS-6215
4	端子台	1	ユリア	DFC-3609
5	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリウ)
6	安定器	1		40W器具内用

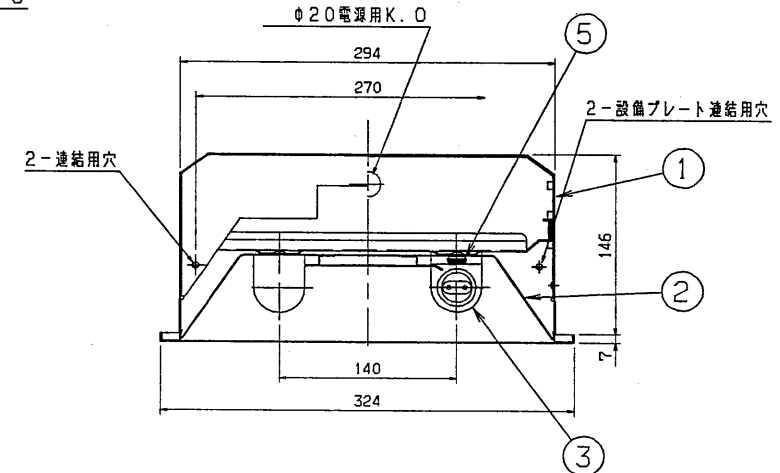

左端部

1. この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種システムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名					
F-4240・OA1 OAプラム-バ	対応-I	F-4240・OA2 OAプラム-バ	対応-II	F-4240・OA3 OAプラム-バ	対応-III
F-4241・OA1 OAアルミル-バ	対応-I	F-4241・OA2 OAアルミル-バ	対応-II	F-4241・OA3 OAアルミル-バ	対応-III
F-424B 遮光ル-バ					

上記のシステムユニットは、反射板を取り外し、ソケット取付金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。

2. この器具は、増灯ユニット(F-41504-RS)を取り付けて3灯用に増灯可能です。

(注)増灯ユニット使用時には、下表のように電気容量がアップしますので、あらかじめ電気容量についてご配慮ください。

入力電圧	入力電流 ランプFLR40S/M/36 (FLR40S/M)	
	基本灯具	基本灯具+増灯ユニット
100V	0.8(0.88)A	1.25(1.35)A
200V	0.4(0.44)A	0.62(0.68)A

この器具はメロウルク® 蛍光灯を標準仕様としています。

電圧 V	点灯方式	重量 Kg	形名	FR-42562-RS ラピッドスタート式
100	RS	10	品名	東芝蛍光灯器具 FLR40X2
200				
設計	担当	検図	承認	図番
単位	mm	第三角法		
東芝ライテック株式会社				