


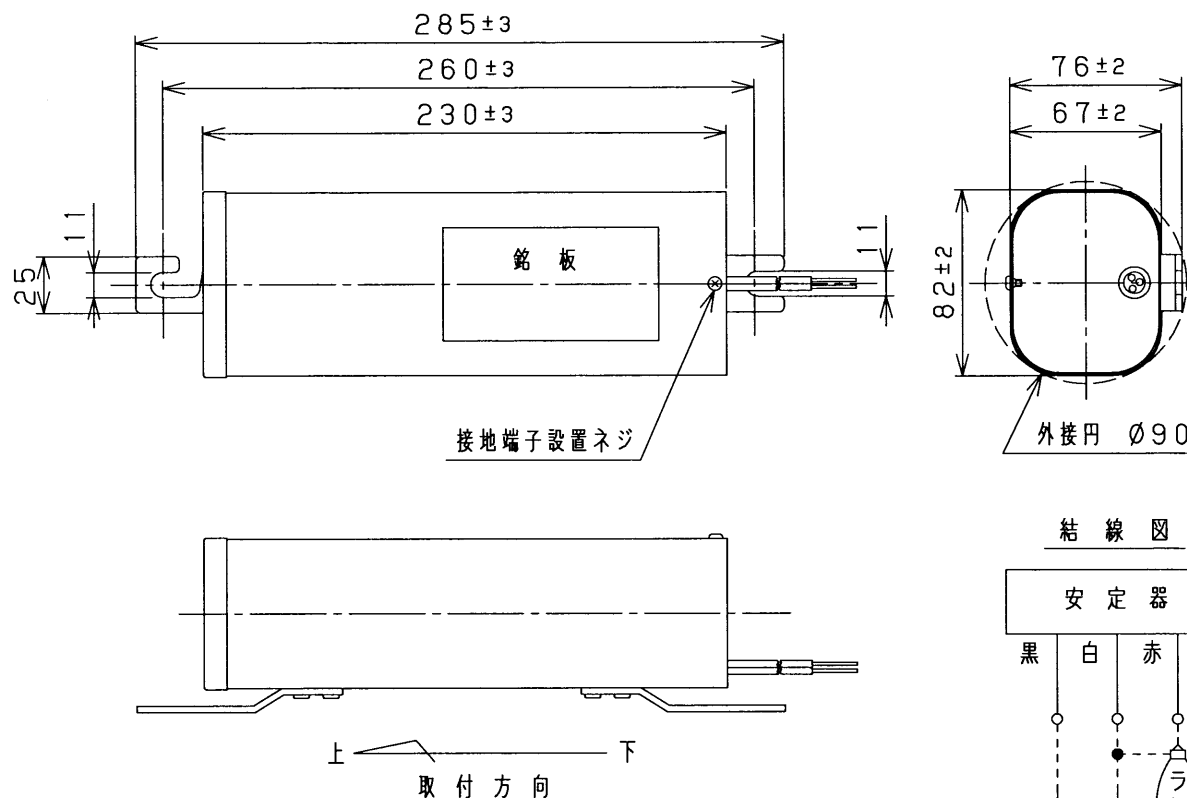

適合ランプ		M360CE・L-W/BUD M360FCE・L-W/BUD MT360CE・L-W/BH M360CE・L-W/BH
使用場所		屋内・屋外兼用
定格周波数		60Hz
定格電圧		200V
使用電圧範囲		188V~212V
項目		定 格
入力電流	無負荷時	1.9 A
	始動時	4.0 A
	安定時	2.25 A
入力電力		385 W
力 率		高 力 率 (0.85以上)
二次短絡電流		5.7 A
二次無負荷電圧		—
ランプ電流		3.5 A
ランプ電力		360 W
質 量		約 3.8 kg

◎規格・試験法

- ・JISC8110「高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器」
- ・電気用品安全法技術基準適合 

◎仕 様

1. 口出線：600V耐熱ビニール絶縁電線1.25mm²
長さ（ケース外）300⁺⁵⁰mm
2. 塗 色：外面マンセル記号 N7.5色
エポキシ変性メラミン焼付塗装

◎適合ポール（最小）

φ101.6（有効内径φ95.2）

◎絶縁階級：E種

◎使用条件

1. 使用電圧範囲：右表によります。
2. 安定器周囲温度：40℃以下でご使用ください。
3. 取付方向
屋外、ポール内、その他、水気、湿気のある所では必ずリード線を下にして取付けてください。
4. 安定器を1ヵ所に取りまとめて設置する場合：安定器相互間には安定器の幅以上離れるようにし、通風を良くして前記条件内でご使用ください。
5. 高温、高湿、塵埃、ガス、塩害地域等特殊場所で、使用条件をお知らせください。
6. 安定器からランプソケットまでの配線長は50m以下としてください。

（注1）この安定器はPCBを使用しておりません。

<特記事項>

- ・ダブルセーフティ（保護装置付き）

形 名	(60Hz用) 3.6CC-201HW-B		品 名	東芝メタルハライド灯安定器 360W, 200V 一般形, 高力率	
	承認	担当		図 番	
	鈴木 浩	唐 沢		AA2006-04858-01	
尺度	—	単位mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	