

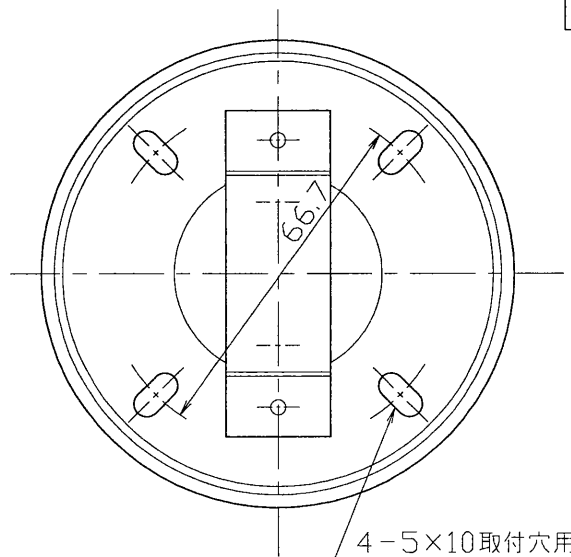


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グ ロ ー ブ	1	ガ ラ ス	赤
2	ボ デ ィ	1	A C	メラミン焼付塗装・銀色
3	ソケットサポート	1	SPC t0.8	MFZn
4	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E12)
5	リ ム	1	B s C	ホワイ Bronzeメッキ
6	口 出 線	1	耐熱電線	0.75mm ² 有効長150mm
7				
8				

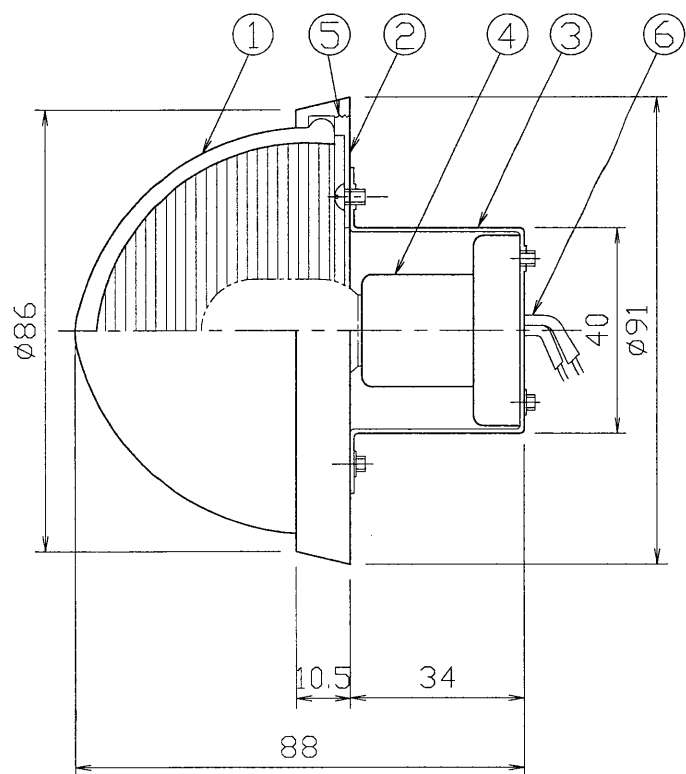


⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用するると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、棚下・壁面取付兼用です。指定以外の取付を行うと火災、器具落下の原因となります。



施工上の注意

- ・壁面に取り付ける場合、壁に図-1の寸法の切り込みを入れ、取付面を平滑にして取り付けてください。
- ・電源ボックスに取り付ける場合、市販の丸孔カバー塗代付を使用して取り付けてください。



深さ45mm以上

図-1

公共施設用IPL2-5に適合
グローブ取付：ねじ込み方式

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
100	ベビー電球 BABY100V5W/C ×1 ランプ別売	0.3	IB-3105	東芝消火栓表示灯
設計 馬井	担当 馬井	検図 清水	承認 馬井	図番 発行
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		