
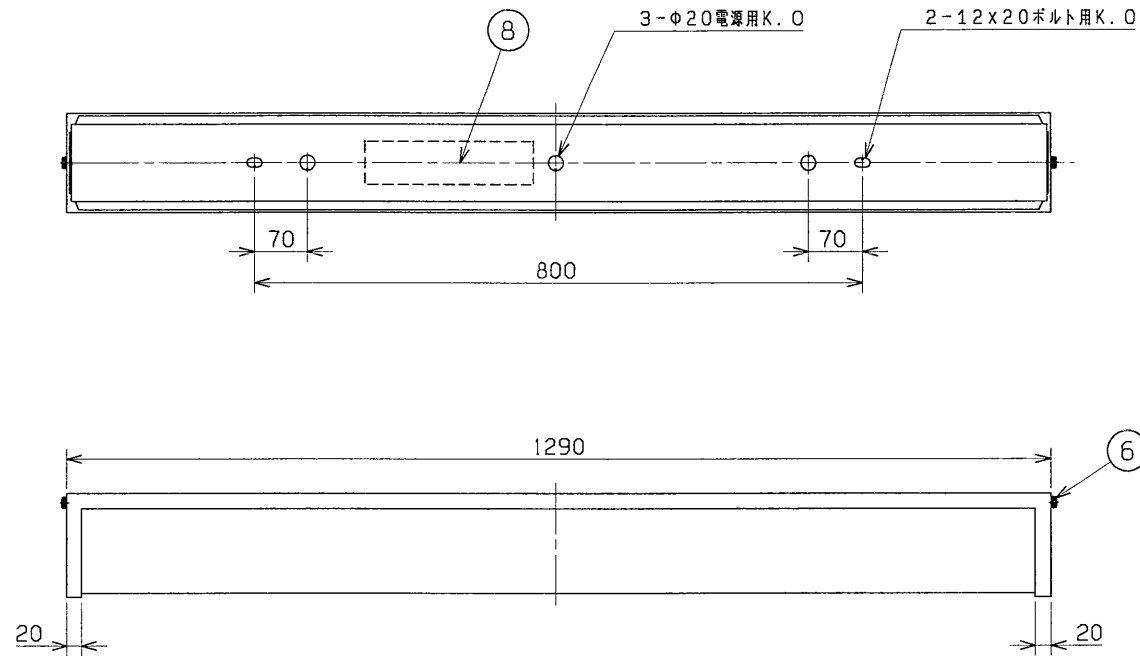



E27035A **TOSHIBA** ('87. 6. 001) 2000. 01. 001

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS t0.6	ウレタンクリア塗装
2	反射板	1	SPC t0.6	エポメラ焼付塗装・白
3	枠	1	SUS t0.8	ヘヤーライン仕上
4	カバー	1	アクリル t2.0	乳白
5	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W01(防湿形φ32mm専用)
6	枠取付ねじ	2	頭部白色ユリア	
7	ツマミラッチ	2	頭部白色スチロール	
8	安定器	1		FRH-40137-WT(防湿形100V用)
8	安定器	1		FRH-40237-WT(防湿形200V用)
9	ランプ	1		FLR40S/M/36(40S)

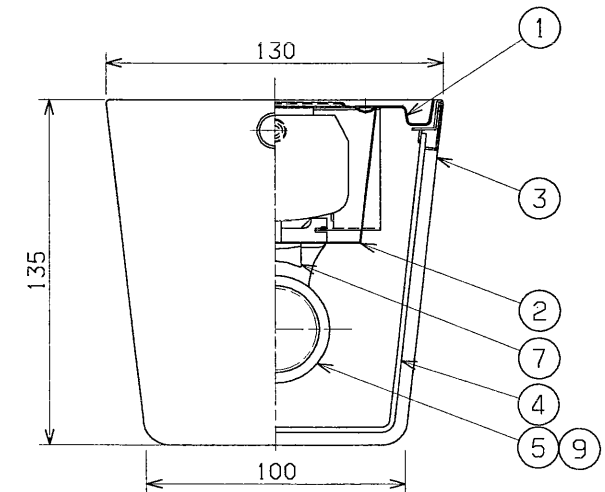

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋側、軒下など、JIS「防雨形」に規定される場所でご使用になれます。但し、これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または壁付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・FLR40S/M専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

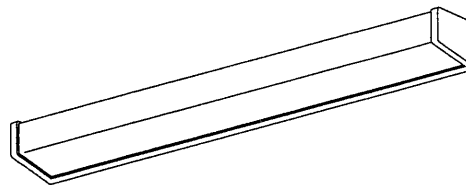

形 名	本 体	枠 付 カ バ ー
FT-41881K-RS	FT-41881-RS	CO-4180

			防水性能	防湿・防雨形
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FT-41881K-RS ラビッドスタート方式
100	RS	7.0	品 名	東芝蛍光灯器具 FLR40X1
200			図 番	F50599/C
設計	担当	検図	承認	図 番
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	