
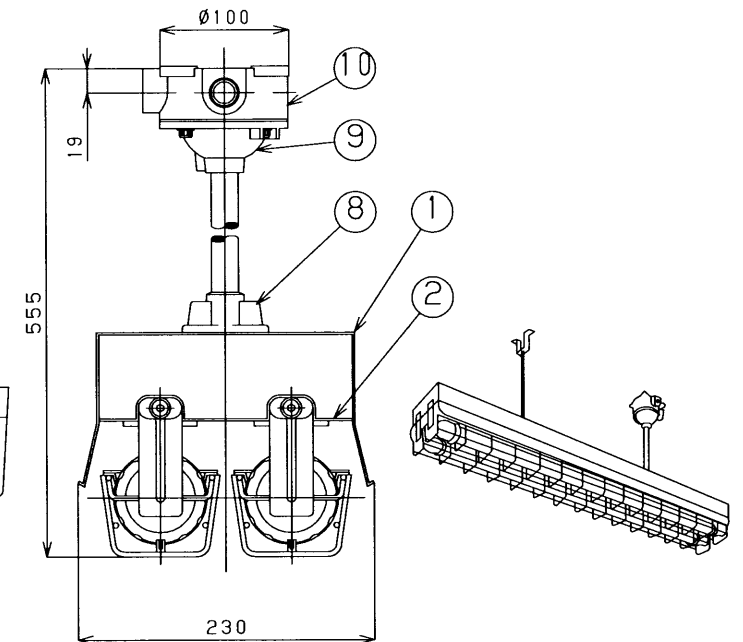


安全に関するご注意

- 器具の取付けは取扱説明書に従ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防漏指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- D種（第三種）接地工事
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、5℃～40℃以外では使用しないでください。火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 粉塵防爆仕様ではありません。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

部番	部 品 名	個数	材 質	備 考	部番	部 品 名	個数	材 質	備 考
9	フ ラ ン ジ	1	ADC	7.5G 6/2	1	本 体	1	SPC t0.6	7.5G 6/2
10	端 子 箱	1	ADC	7.5G 6/2	2	反 射 笠	1	SPC t0.6	N9.5
11	飾 り 棒	1	SS30	7.5G 6/2	3	ランプ保護カバー	2	ポリカーボ	
12	バ イ ブ	1	厚鋼電線管 呼び径16	7.5G 6/2	4	ガ ー ド	2	SWRM	N9.5
(注) 塗装色の種類はメラミン焼付塗装です。 適合ランプはJIS C 7601のFLR40S/Mをご使用願います。					5	取 付 脚	1	SS34	7.5G 6/2
※この灯具は、ランプ保護カバーにポリカーボネート樹脂を使用しております。 対薬品性から、対象ガスはガソリンおよび石油系ガス雰囲気の第2種危険場所 以外での使用はできません。					6	ソ ケ ッ ト	4	ユリア クロロブレン	
					7	ソケット飾付リング	4	ユリア	
					8	接 続 金 具	2	AC4A	7.5G 6/2

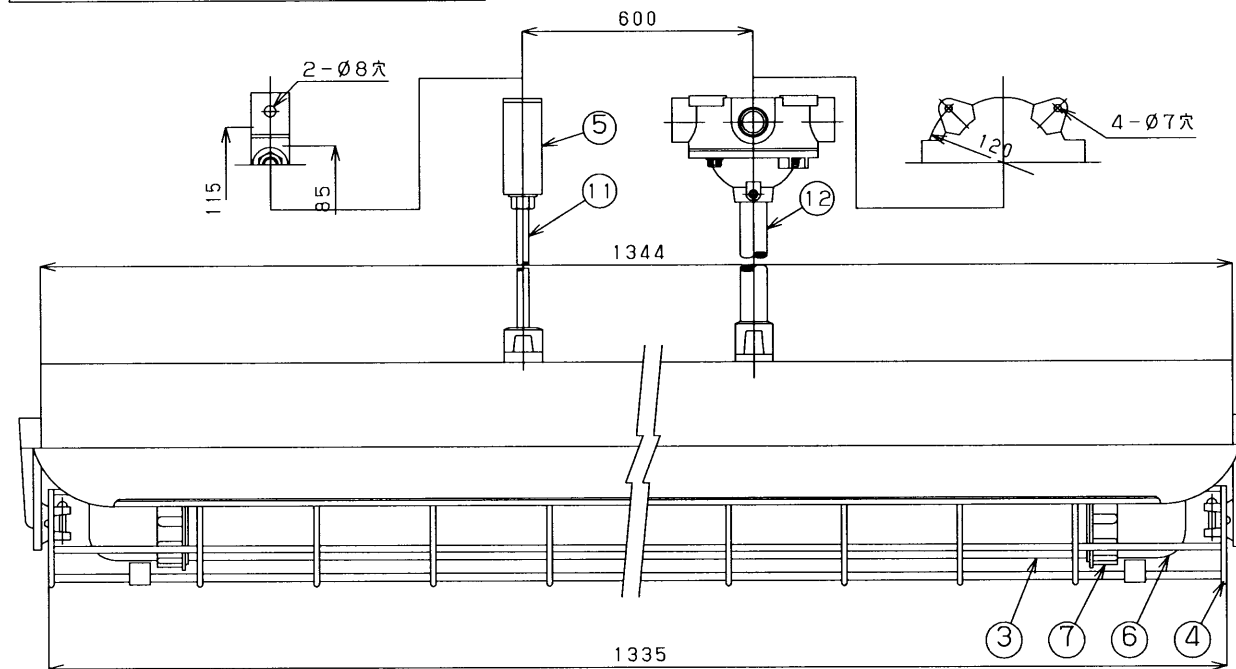

安定器特性

適合安定器	適合ランプ	灯 数	規 格					
			電 圧 (V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	ランプ電流 (A)	力 率	短絡電流 (A)
FRN-2-40211B -E	FLR40S/M	2	200	0.47	92	0.435	高	0.6
								300

組み合わせ形名	BFS426-16PP-200HB
灯具	BFS426-200HB
端子箱	BOX-16-1
吊具	PP-102

検定合格番号	第T62928号
防 爆 記 号	eG3
塗 装 色	7.5G6/2
出 方 向	3方出
ハ プ 寸 法	※数 量
	16m/m 22m/m

「お願い」※印の覧はご記入ください。

電 圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
200	-	15.0	BFS426-16PP-200HB
			品 名
			東芝安全増防爆蛍光灯 パイプペンダントライト
			図 番
			AA2008-02816-01
			承認
			松野
			担当
			鈴木
			単位 mm
			第三角法
東芝ライテック株式会社			