

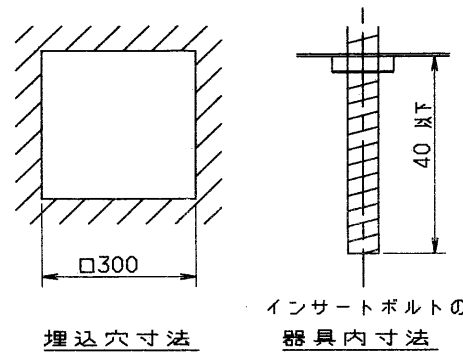


S. 63. 2. 001

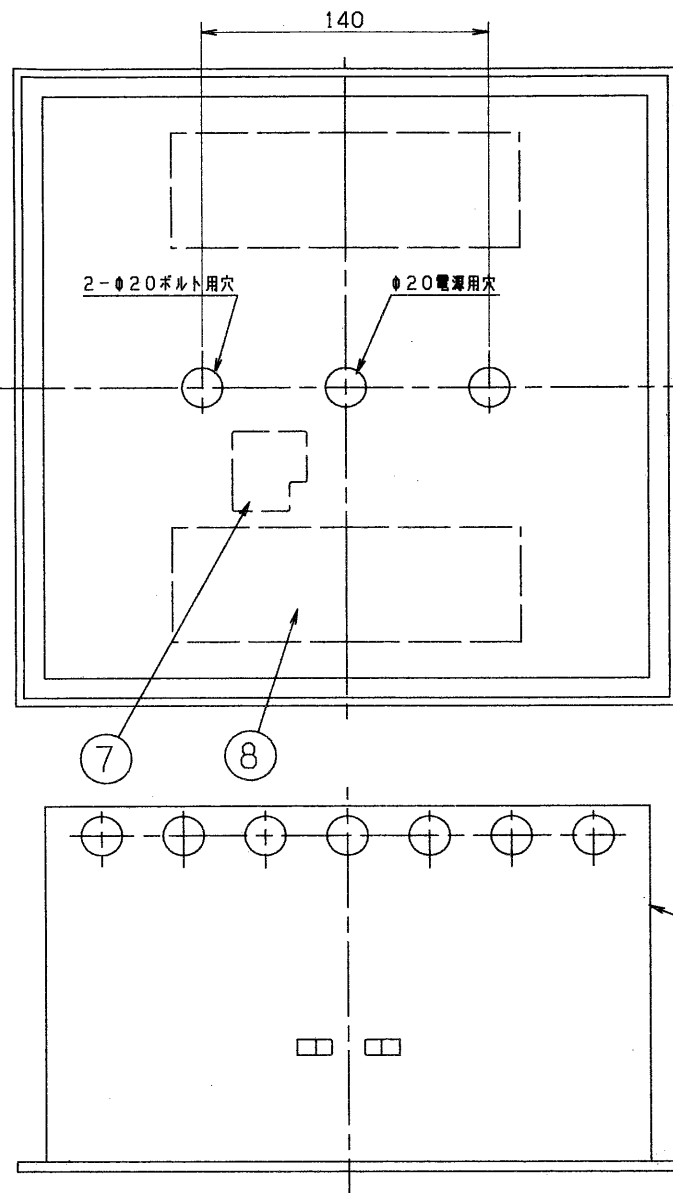


部番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	シャーシ	1	SCG t0.8	白
2	棒	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	反射板	1	SCG t0.5	白
4	ルーバ	1	アルミ t0.5	銀色仕上
5	ランプソケット	2	メラミン フェノール	DFS-6408
6	点灯管ソケット	2	PP	DFS-3803
7	端子台	1	1リア	DFC-3609
8	安定器	2		40W器具内用

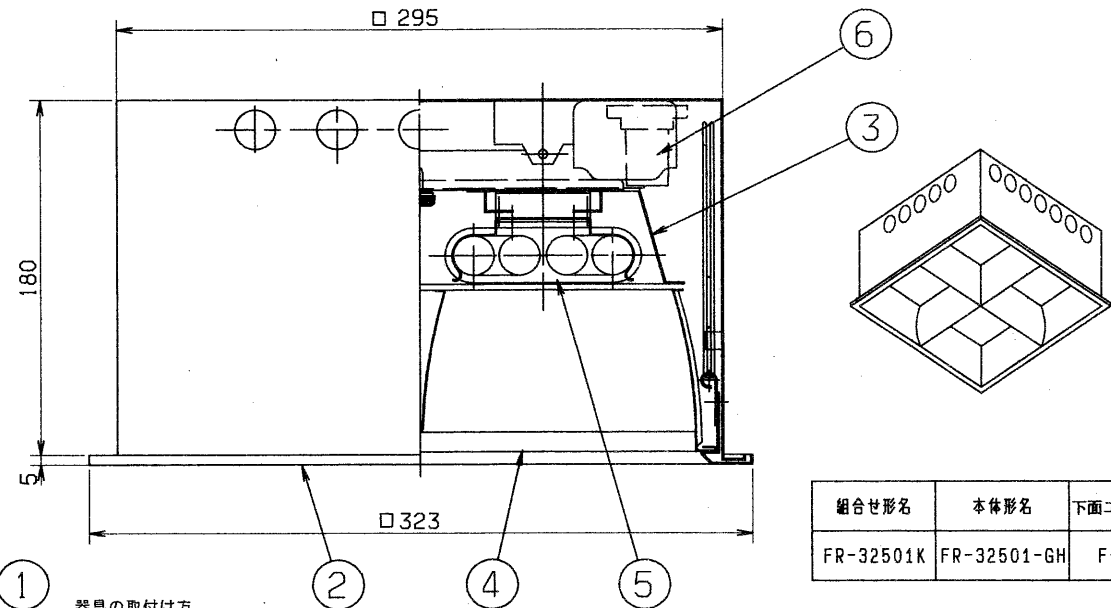

組合せ形名	本体形名	下面ユニット形名
FR-32501K	FR-32501-GH	F-3200

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

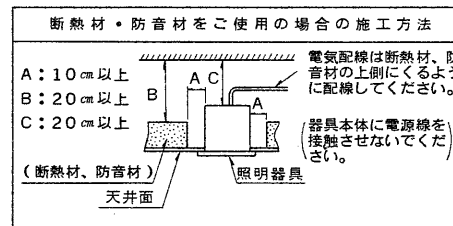

電圧 V	点灯方式	重量 Kg	形名	品名
100	GH	7.0	FR-32501K	グロースタータ方式 東芝蛍光灯器具 FWL36EX-NX2
200		6.0		
設計	担当	検図	承認	図番
(菊地)	(勝)	(元橋)	(裕田)	F50658/B
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社