



S. 63.4. 001




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SCG t0.8	白
2	枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	反射板	1	SCG t0.5	白
4	ルーバ	1	アルミ t0.6	エポキシ焼付塗装・白
5	ランプソケット	2	メラミンフェノール	DFS-6408
6	点灯管ソケット	2	PP	DFS-3803
7	端子台	1	ユリア	DFC-3609
8	安定器	2		40W器具内用

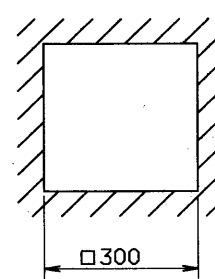

埋込穴寸法




インサートボルトの
器具内寸法

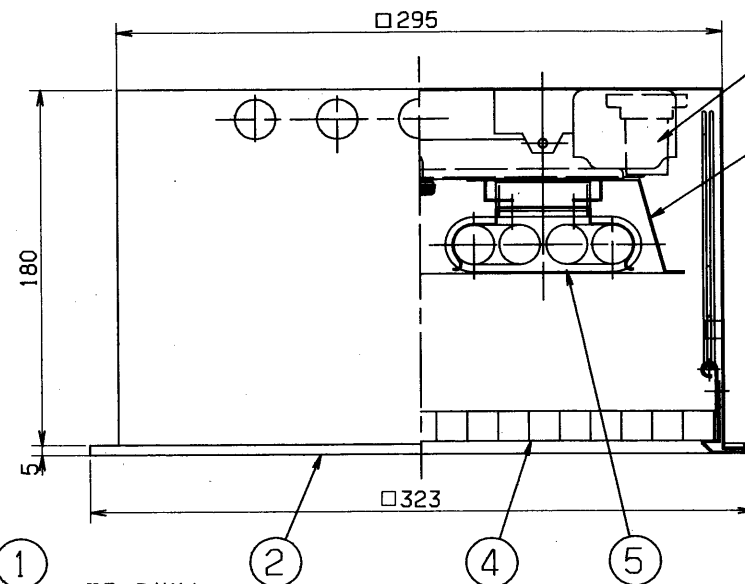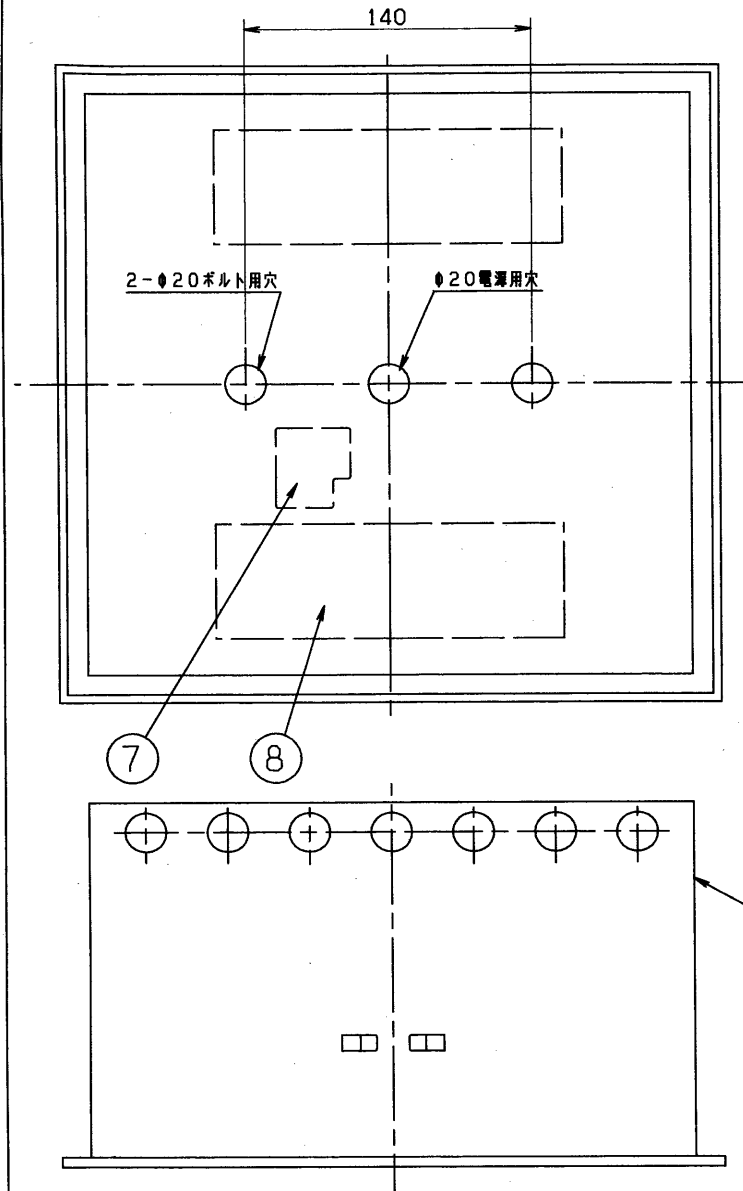

組合せ形名	本体形名	下面ユニット形名
FR-32513K	FR-32501-GH	F-3212

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

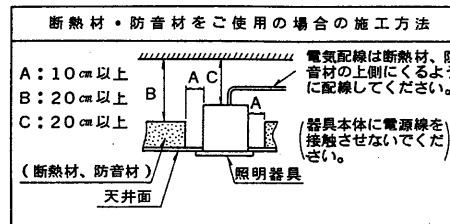

電圧 V	点灯方式	重量 Kg	形名	FR-32513K
100	GH	7.0	品名	グロースタター方式
200		6.0	品名	東芝蛍光灯器具 FWL36EX-NX2
設計	担当	検図	承認	図番
単位 mm	第三角法	発行		
東芝ライテック株式会社				