
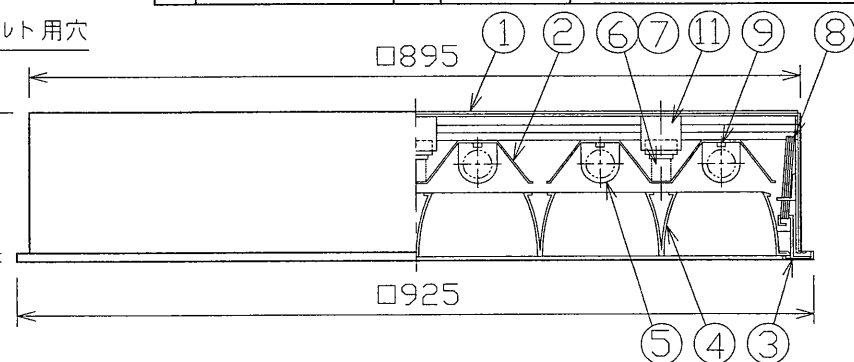




※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

部番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
2	反 射 板	3	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
4	ル ー バ	1	アルミ	銀色鏡面仕上
5	ランプソケット	12	PBT	DFS-5201
6	点灯管ソケット	6	ユリア	FS-823U
7	点 灯 管	6		FG-5P
8	枠 取 付 バ ネ	4	SWP	
9	化 粧 ね じ	12		(セットスクリュー)
10	端 子 台	1	PA	DFC-3621
11	安 定 器	6		32W器具内用

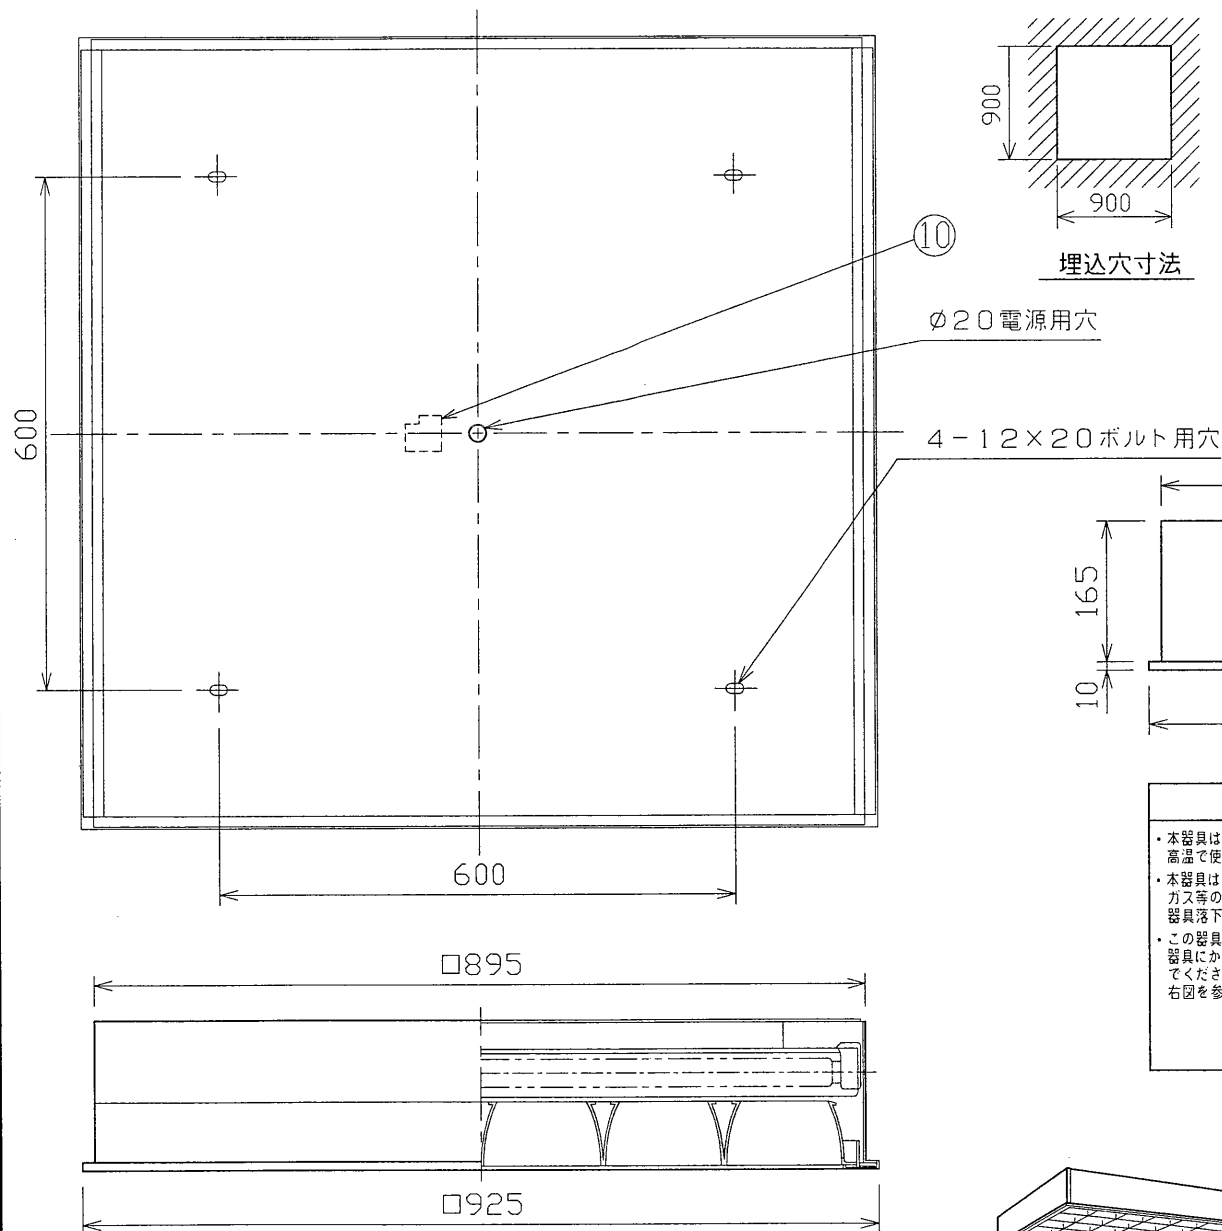

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。

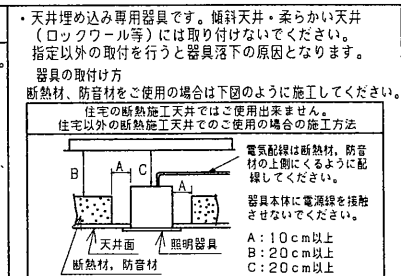

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	FR-36741(V)-GH
100	GH	26.0	品名	東芝蛍光灯器具 FL32X6
設計	担当	検図	承認	図番
原	原	鵜	鵜	発行
単位	mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社