

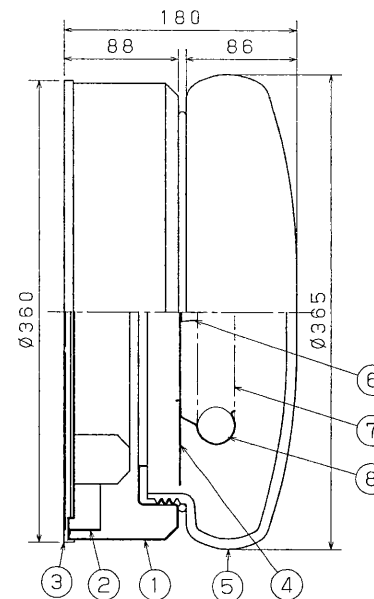


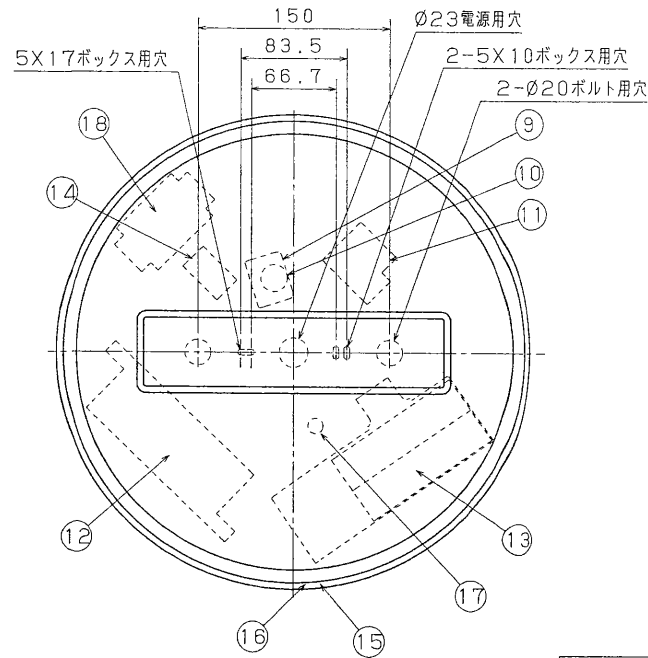

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	アルミ	アクリル焼付塗装・白
2	シャーシ	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
3	背面パッキン	1	EPR	黒
4	反射板	1	SCG t0.5	白
5	ガラスグローブ	1	ガラス	内面フロスト加工
6	ランプソケット	1	ユリア	DFS-3402
7	ランプ	1		FCL20EX-N/18-Z
8	ランプホルダー	3	SK-5	メラミン焼付塗装・白
9	点灯管ソケット	1	PP	DFS-3711
10	点灯管	1		FG-1E
11	端子台	1	ユリア	DFC-3610
12	点灯ユニット	1		20FU-109-4GM
13	非常用電池	1		2-2NR-CX-LE (4.8V2500mAh)
14	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
15	防災性能評定マーク	1		
16	認定証票	1		
17	充電モニター	1		LED (緑)
18	安定器	1		FBC-20162


結 縁 印

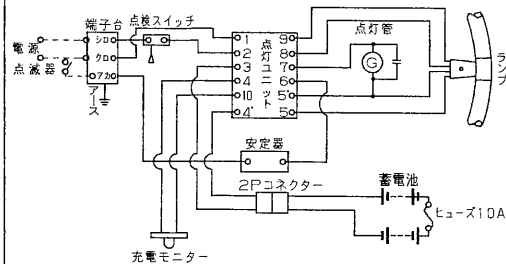

注) 蓄電池の2Pコネクターは、はずしてありますから、電源接続後差し込んでください。

取付方法	特にご注意ください
------	-----------

- 器具取付部のゴムパッキンが取付面と器具に、必ず密着するように取付けてください。
- 器具の取付面は、取付ゴムパッキンよりも大きくしてください。
- 取付面はパテ等で凸凹をなくすか、防水シール剤等で器具（木台）と取付面とのスキマを埋めるようにしてください。
- 壁取付の場合パッキンと本体外周部にシール剤を塗りつけてください。
- 器具を逆に取付けますと防水性が損なわれますのでご注意ください。

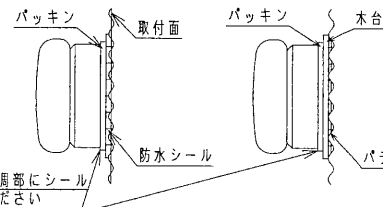

誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号3AF-05




防災性能評定合格品




型式認定番号3AF-05 評定番号LAFS-02

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。




A寸法は25mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法



天井直付の場合



壁取付の場合

注) 壁面取り付けの場合は電池取付部を下側（または横側）になるように取り付けてください。

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋外でご使用になれます。その他の屋外ではご使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- ・防雨形器具です。浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。

- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井・壁直付専用です。指定以外の取付を行なうと
火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないで下さい。



型式認定番号3AF-05 評定番号LAFS-02



(天井直付・壁取付 兼用) 充電モニター付 (光束比:55%)				防水性能		防雨形	
電圧 (V)	点灯方式		質量 (kg)	形名	FTC-21680-GL グロースタータ方式		
100	GL		6.0	品名	東芝非常灯照明器具 東芝階段通路誘導灯 (電池内蔵) 平常時FCL20X1, 非常時FCL20X1		
設計	担当	検図	承認	図番	F4574/J		
				発行			
単位	mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		