

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035A　S。63。1.　001

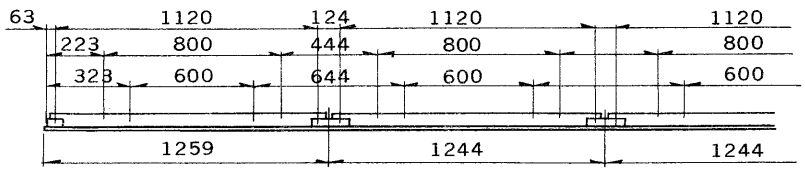



連結使用例

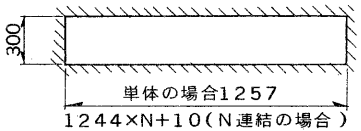


埋込穴寸法


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・アイボリー
2	反射笠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	反射笠端板A	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
4	反射笠端板B	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
5	ランプソケット	4	ユリア	DFS-6215
6	ランプ	2		FLR40S/M/36 (FLR40S/M)
7	端子台	1	ユリア	DFC-3609
8	化粧ねじ	4	頭部白色 ユリア	(セットスクリュウ)
9	安定器	1		40W器具内用

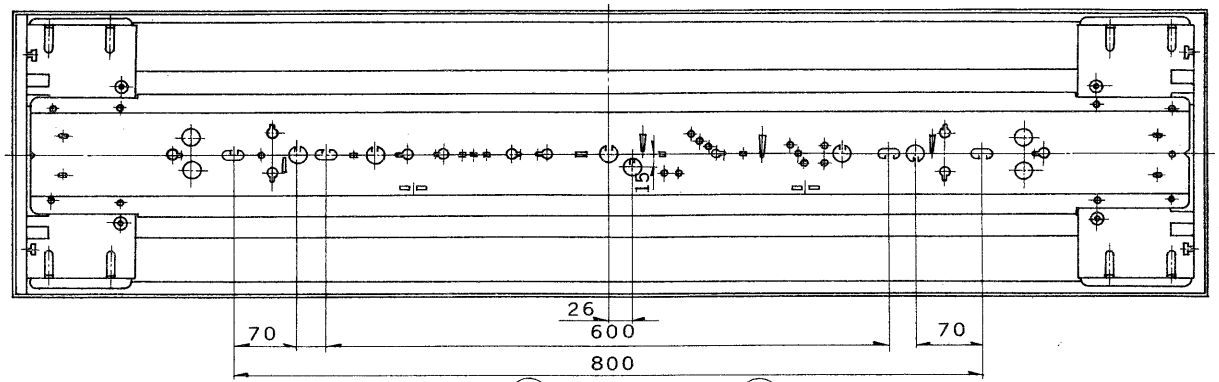

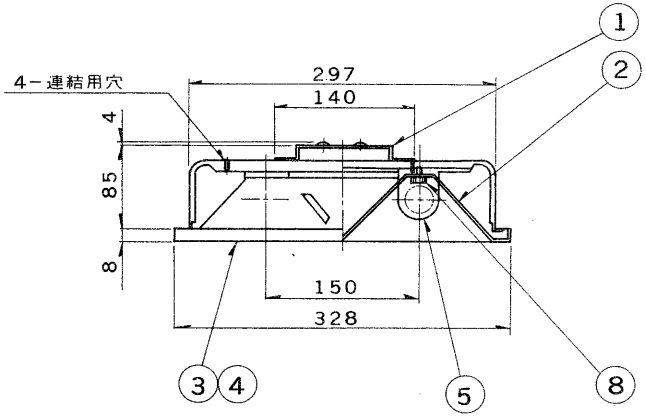

◦端板(A)(B)は差し込み方式です。
連結の場合は端板をはずして連結してください。

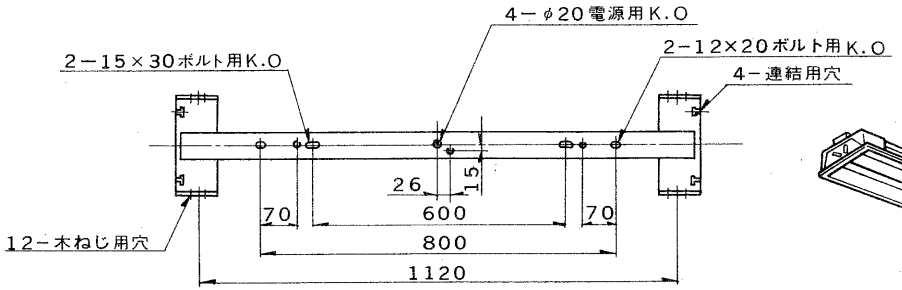

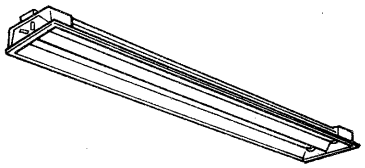

適合連結金具C-111

電圧	点灯方式	重量
100 200	RS	7.5kg

設計	担当	検図	承認
菊地	勝	元橋	稲田

単位 mm　第三角法

形名	FR-42705-RS ラピッドスタート方式
品名	東芝蛍光灯器具 FLR40×2
図番	F50146/B 発行

東芝ライテック株式会社