



TOSHIBA '94.12 080

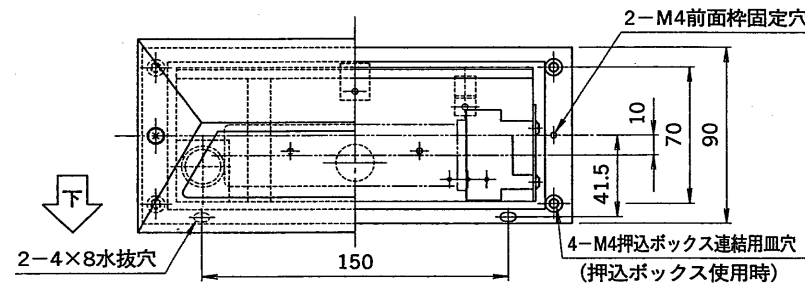


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	S P C (t1.0)	塗装 (白色)
2	灯 体	1	S P C (t1.0)	塗装 (白色)
3	前 面 枠	1	A C	塗装 (黒色レーザートーン)
4	全面枠固定ねじ	2	S U S	M4
5	前 面 ガラス	1	強化ガラス (t4)	フロスト印刷
6	ラ ン プ	1		FPL9EX-N (付属)
7	ソ ケ ッ ト	1	P B T	
8	点 灯 管	1		FG-7E (付属)
9	端 子 台	1	ユリア	2P
10	安 定 器	1		
11	パ ッ キ ン	1	E P T (t5)	黒色スポンジ

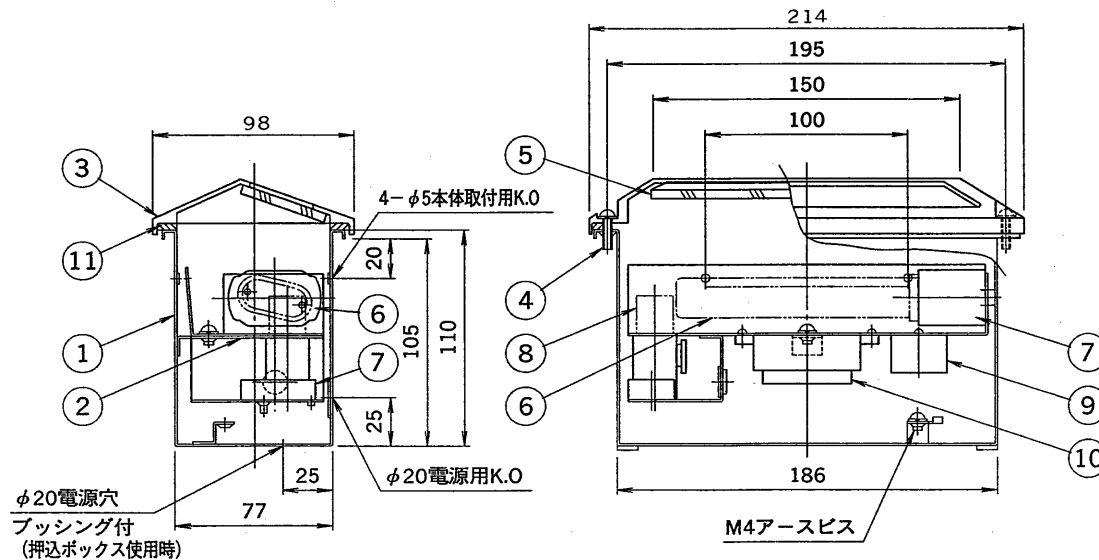

塗 装 : アクリル焼付塗装

付属品 : 保護チューブ

ビニルブッシング φ20

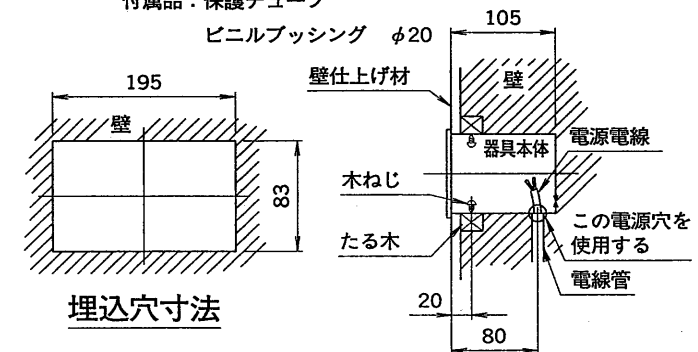

埋込穴寸法

図1

電気特性		
電源電圧	入力電流	入力電流
100V	0.23A	13W

防 水 性 能	防 雨 形
---------	-------

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
100	FPL9EX-N	1.5	FUF-904N(K)-GL1

品 名	東芝フットライト
-----	----------

設計	担当	検図	承認	図 番
設計	設計	検図	承認	Z8190/ C


単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社
----	----	------	-------------

〈取付方法〉

1. 本製品には方向性があります。上下方向を間違えないよう表示ラベルに従ってください。
2. 器具本体は乾式取付で固定してください。(たる木を壁に埋め込んでおくと、木ねじ取付ができます。図1参照)
3. 電源電線の引き込みは、器具本体の下面側にある電源用K.O.より行ってください。
その際、下面側の電源穴に付属のビニルブッシングを取り付けてください。(図1参照)
※器具本体の背面側にあるブッシング付電源穴は、ご使用にならないでください。(埋込ボックスと組み合わせる場合に使用)
4. 電源電線の器具内挿入部分には付属の保護チューブを必ずかぶせてください。
5. 取付の際は防水性確保のため、埋込ボックス開口部と本体開口部周囲との間をコーキングしてください。但し、図2のように下側の部分にはコーキングをしないでください。

〈注意事項〉

- ・器具を直接コンクリートに埋め込まないでください。
コンクリート壁に取り付ける場合は必ず別売の埋込ボックスと組み合わせてご使用ください。
適合埋込ボックス形名 : BOX-904
- ※埋込ボックスと組み合わせて使用する際の取付方法は、埋込ボックスの承認図面をご覧ください。
- ・埋込穴寸法が大きすぎると防水性が確保できませんので、寸法精度にご注意願います。

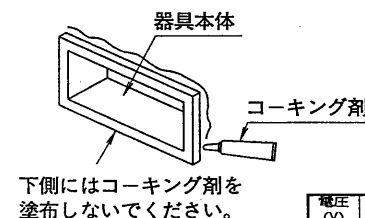

下側にはコーキング剤を塗布しないでください。

図2

