

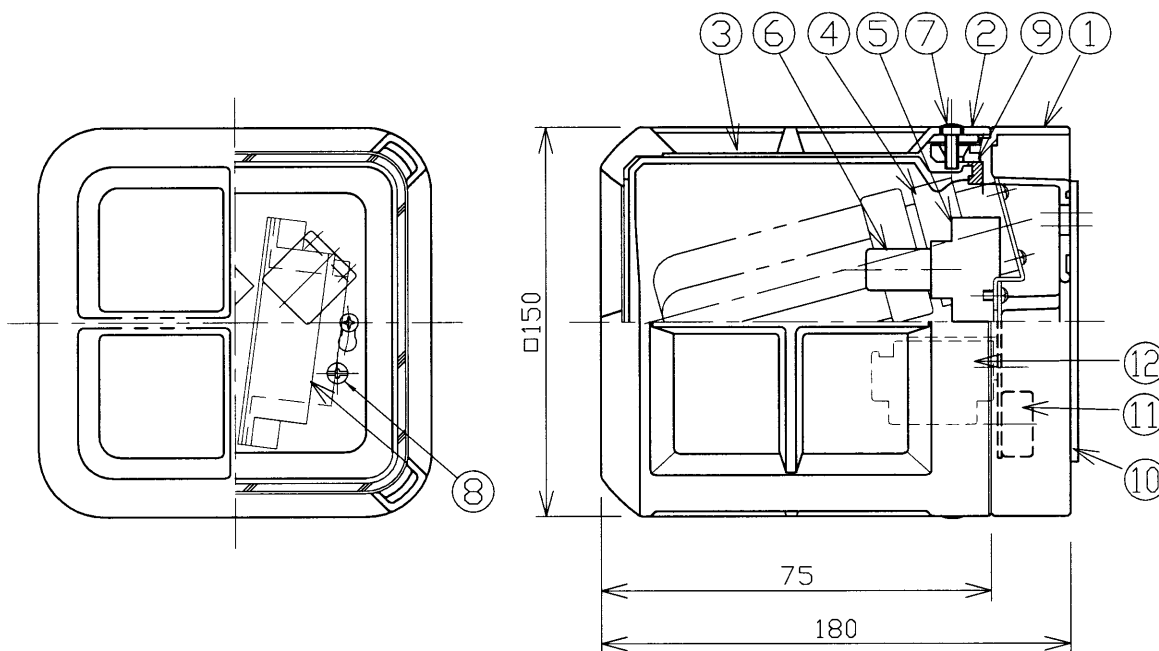





部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC (7Mダイカスト)	アクリル焼付塗装 (グレーイッシュブラック)
2	ガ ー ド	1	ADC (7Mダイカスト)	アクリル焼付塗装 (グレーイッシュブラック)
3	グ ロ ー ブ	1	硬質ガラス	乳白
4	ランプソケット	1	PBT樹脂	—
5	点灯管ソケット	1	PP (ポリプロピレン)	—
6	点 灯 管	1	—	FG-1E (付属)
7	ガード固定ねじ	4	SUS (ステンレス鋼)	M5 X 12
8	アースねじ	1	BsBM (黄銅)	M4
9	グローブパッキン	1	SR (シリコンゴム)	黒
10	取付けパッキン	1	CR (クロロプレンゴム)	黒
11	SL 端子台	1	UF (エポキシ樹脂)	—
12	安 定 器	1	—	100V用

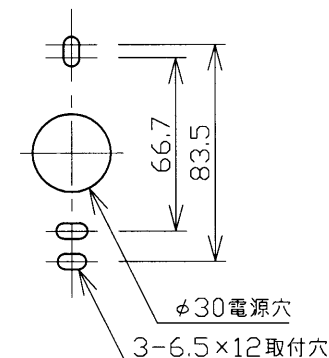

安全上のご注意

⚠警告

1. 本体取付面にはアウトレットボックスを使用し、本体取付後、電源線に保護チューブをかぶせ、余長の電源線をアウトレットボックスの中に押しもどしてください。電源線のシースは器具の中に入らないとこまでむいてください。器具の中には、保護チューブをかぶせた電源線の絶縁体部分のみにしてください。焼損、火災の原因となります。
2. 取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によってはポリ台、木台を使用してください。感電の原因となります。
3. ガード固定ねじは行き止まりまでしっかり締め込んでください。落下、感電の原因となります。
4. 振動のはげしい所、不安定な所、塩害地域では使用しないでください。十分強度のある面に取り付けてください。落下・感電の原因となります。



防水性能 防湿・防雨形

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	FUB-13118 (K) -GL16
100	FDL13EX (別売)	2.9	品名	東 芝 照 明 器 具
承認		担当	図番	AA2010-01549-01
松野		高砂	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			