



**TOSHIBA**

・ 98,3 188

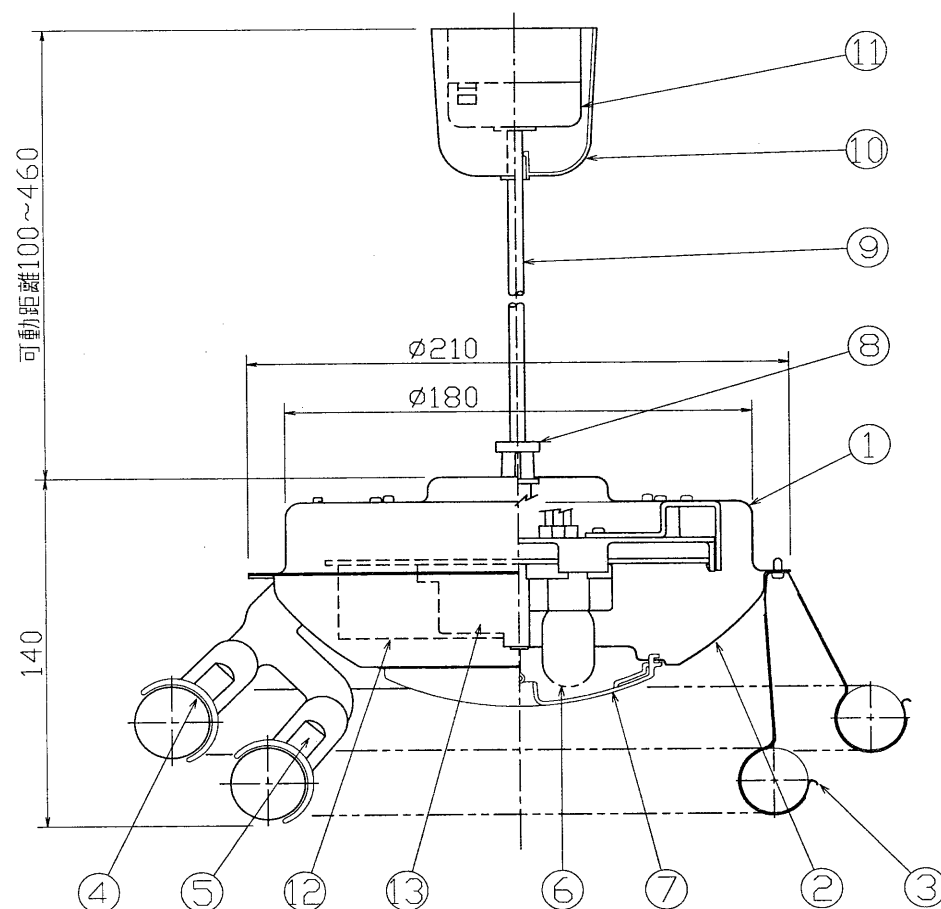

| 部番 | 部 品 名     | 個数 | 材 質      | 摘 要                       |
|----|-----------|----|----------|---------------------------|
| 1  | シャーシ      | 1  | CGC t0.4 | 下表参照                      |
| 2  | 反射板       | 1  | CGC t0.4 | 白                         |
| 3  | ランプホルダー   | 1  | S U P    | 白塗装                       |
| 4  | ランプソケット   | 2  | ユ リ ア    | DFS-3402 DFS-6425         |
| 5  | ソケットカバー   | 1  | PC/ASA   | 白                         |
| 6  | ベビー電球     | 1  |          | 100V5W                    |
| 7  | ベビー電球カバー  | 1  | 着色スチロール  | 乳白                        |
| 8  | コードストッパー  | 1  | P O M    | 下表参照                      |
| 9  | 電源コード     | 1  | 丸打コード    | 0.75mm <sup>2</sup> ・下表参照 |
| 10 | シーリングカバー  | 1  | ポリプロ     | 下表参照 丸形                   |
| 11 | 角形引掛シーリング | 1  | ユ リ ア    | ロック付                      |
| 12 | 点灯ユニット    | 1  |          | FMB-2-621051P             |
| 13 | プルスイッチ    | 1  | ユ リ ア    | DFM-1413                  |



| 形 名        | シャーシ、コードストッパー<br>電源コード、シーリングカバー |
|------------|---------------------------------|
| FCZ-635(W) | 白                               |
| FCZ-635(K) | 黒                               |

点灯順序

1. 全灯全光点灯
2. 全灯調光点灯
3. ベビー電球点灯
4. 消灯

| 電圧  | 適合光源                      | 質量(kg) | 形名                       | 品名         |
|-----|---------------------------|--------|--------------------------|------------|
| 100 | FCL30/28<br>+<br>FCL32/30 | 1.3    | FCZ-635(W)<br>FCZ-635(K) | 東芝蛍光灯ペンダント |
| 設計  | 担当                        | 検図     | 承認                       | 図番         |
| 深津  | 橋本                        | 清水     | 手井                       | F12031/A   |
| 単位  | mm                        | 第三角法   | 東芝ライテック株式会社              |            |