




'93. 9. 001



インサートボルトの器具内寸法

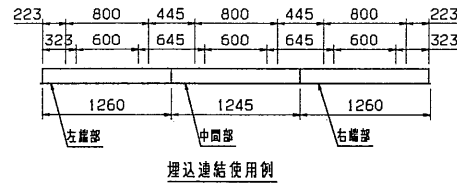


埋込連結使用例

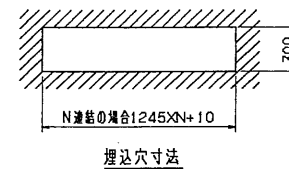


埋込穴寸法


結線図

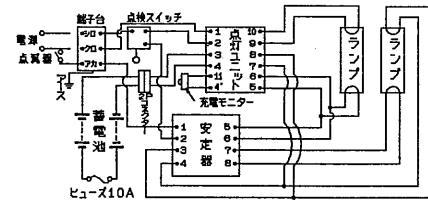

注) 蓄電池の2Pコネクターは、はずしてありますから、通電後差し込んでください。

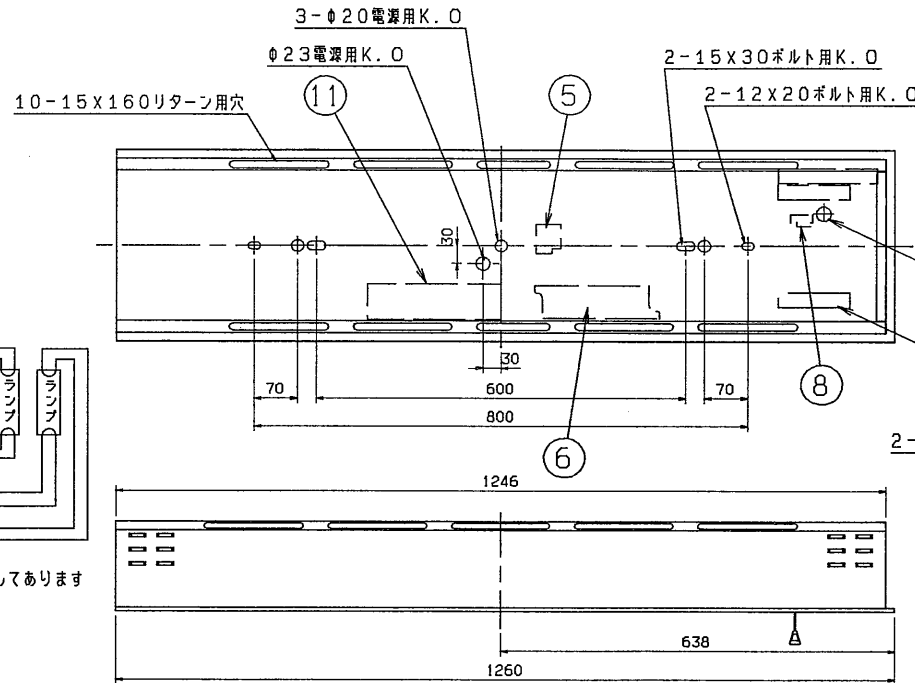

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反射板	1	SPC t0.55	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	4	ユリア	DFS-6215
4	ランプ	2		FLR40S/M
5	端子台	1	ユリア	DFC-3610
6	点灯ユニット	1		40FU-107-7GM(100V用)
6	点灯ユニット	1		40FU-207-7GM(200V用)
7	蓄電池	1		3・2-2NR-CX-LE(8.4V2500mAh)
8	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
9	充電モニター	1		LED 緑
10	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
11	安定器	1		40W器具内用

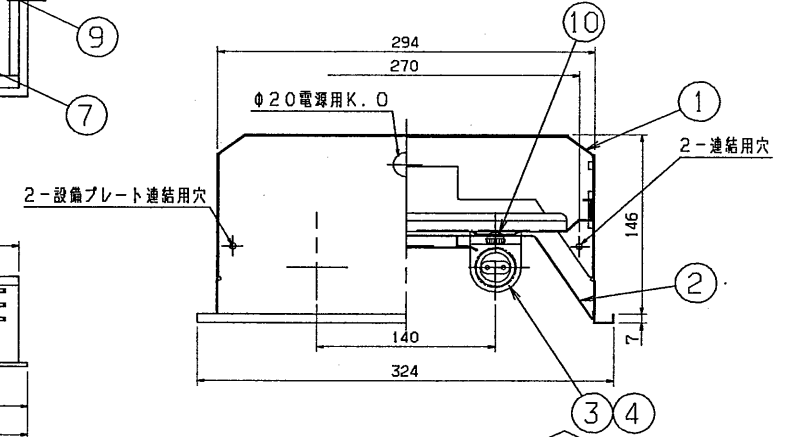


1. この器具はシステムアップシリーズ非常用照明器具の基本灯具です。
下表の各種システムユニットが取り付けできます。
基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名 (取付可能)	
F-4241・0A1 OAアルミ-バ カブリ-I	F-4241・0A2 OAアルミ-バ カブリ-II
F-4241・0A3 OAアルミ-バ カブリ-III	F-4248 浅降ル-バ

システムユニットは、反射板を取りはずし、ソケット取付金具を上記移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。
システムユニットを取り付けた場合、配光番号が変わります。該当製品の図面またはカタログでご確認ください。
この器具は、メロウ5蛍光灯を標準仕様としています。

2. この器具は非常用照明器具ですので下表のシステムユニットは取り付けできません。

システムユニット形名 (取付不可)		
F-4234 ソフトライトM	F-4235 ソフトライトMバツル付	F-4240・0A1 OAアルミ-バ カブリ-I
F-4240・0A2 OAアルミ-バ カブリ-II	F-4240・0A3 OAアルミ-バ カブリ-III	F-4245 浅降乳白フラットタイプ
F-4246 浅降プリズムフラットタイプ	F-4247 浅降乳白	F-4250 黒深降乳白
F-4251 白深降乳白	F-4252 黒深降プリズム	F-4253 白深降プリズム
F-4255 ソケットかくし	F-4265・0A1 高輝度OAアルミ-バ カブリ-I	F-4265・0A2 高輝度OAアルミ-バ カブリ-II



3. この器具には、増灯ユニット (FT-41504-RS) は取り付けできません。

この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。
兼用される場合は別途ご指示ください。
防炎性能評定合格品
充電モニター付 (光束比: 50%) 配光番号: A-C24, B-B17

右端部

電圧 V	点灯方式	質量 kg	形名	FRS-42561-RS	
100	RS	11.5	品名	ラピッドスタート方式	
200			東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 蛍光灯・併用形 平常時: FLR40X2, 非常時: FLR40X1		
設計	担当	検図	承認	図番	F 4 0 7 6 3 / B
				発行	
単位	mm	第三角法			東芝ライテック株式会社