




TOSHIBA

('83.10. 156) 2003.06. 156

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サポ ー ト	1	SPC t1.0	MFZn-C
2	本 体	1	陶 器	下表参照
3	グ ロ ー プ	1	ガラス	乳白
4	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E26)DIS-3005
5	ラ ン プ	1		100V38W ホワイトランプ
6	パ ッ キ ン	1	クロロレン	黒
7	パ ッ キ ン	1	EPT	黒
8	接 地 端 子	1	BsBM	M4
9	端 子 台	1		DT-51

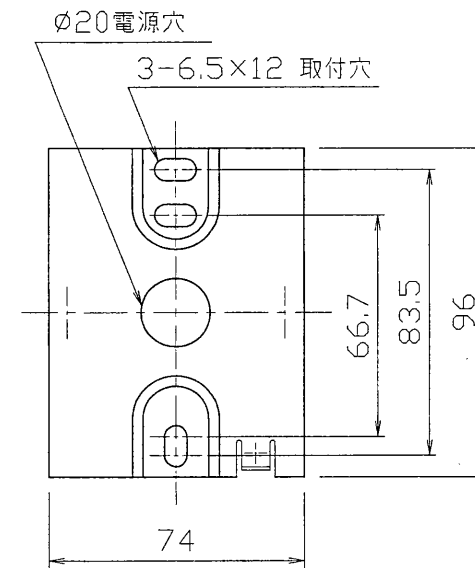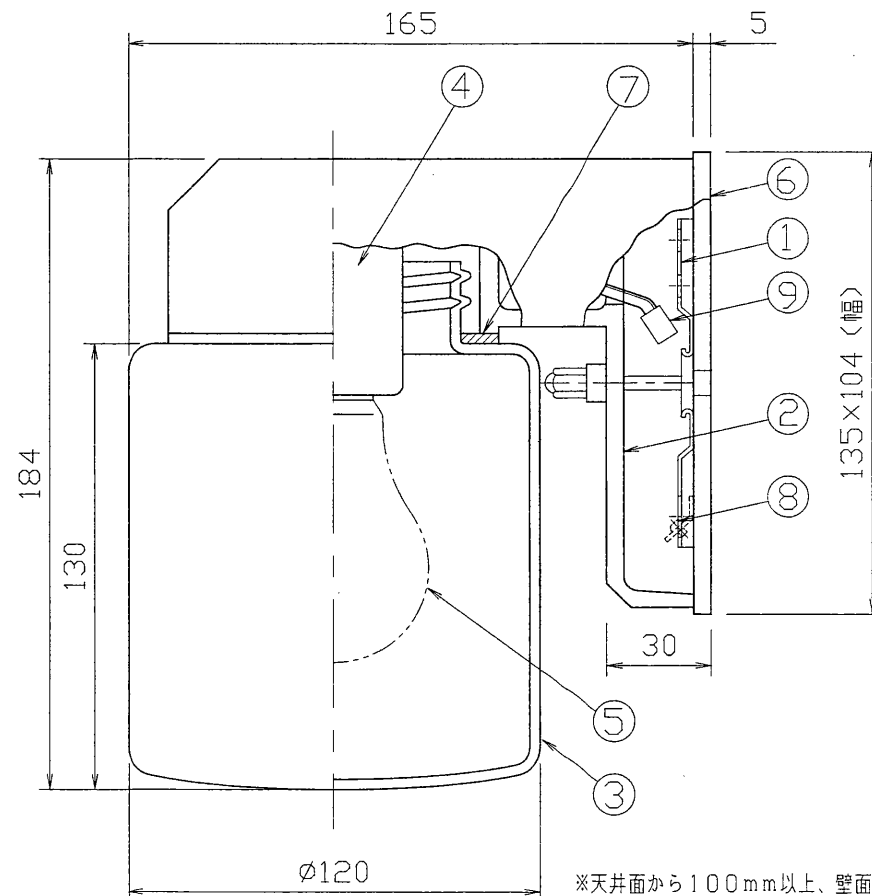

形 名	本 体 色
IB-3503 BK	黒
IB-3503 BL	ブルー
IB-3503 (W)	白

絶縁座付

防水性能 防湿・防雨形

電 圧	適 合 光 源	質量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	一般照明用電球 40Wまで	1.2	IB-3503 BK BL (W)	東芝電球ブラケット	L3585/D
設計	担当	検 査	承認	図 番	発行
林	林	清水	中島		
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社

※天井面から100mm以上、壁面から150mm以上はなして取り付けてください。
上向け取付けの場合は、天井面から200mm以上、壁面から150mm以上はなして
取り付けてください。