
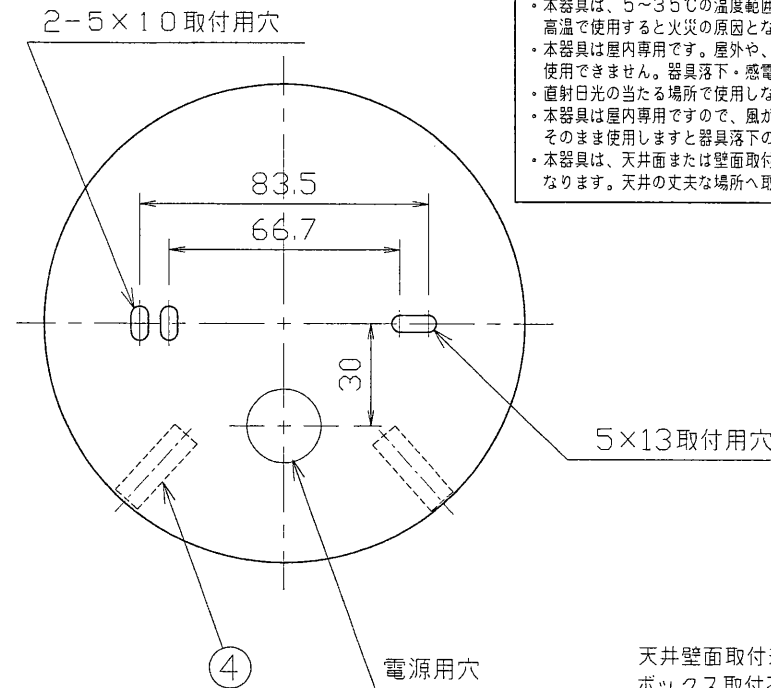


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC	メラミン焼付塗装・白
2	グ ロ ー ブ	1	ガラス	乳白 フロスト
3	ソ ケ ッ ト	1		DIS-2706
4	グローブ押え	2	SUS	
5	止 め ビ ス	1		ホルダービス
6				
7				

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井面または壁面取付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所へ取り付けてください。

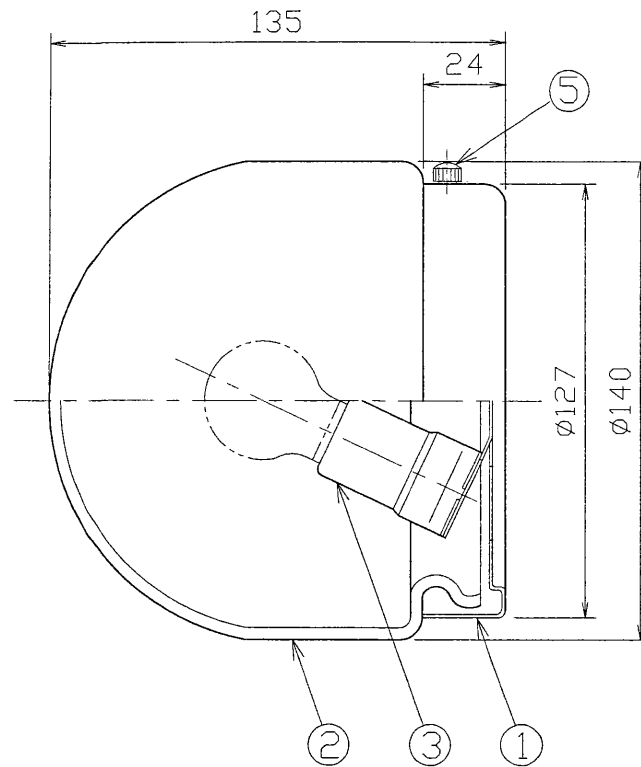

天井壁面取付兼用
ボックス取付不可
グローブ取付：横ねじ方式

※耐熱保護チューブ付属

電圧 100	同梱ランプ ミニランプ 100/110V40W S35E17W ×1	質量 (kg) 0.5	形名 IB-3033	
設計 林	担当 林	検図 清水	承認 中山	図番 L3848/I
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

※天井面から300mm以上、壁面から100mm以上はなして取り付けてください。