


1. この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種システムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名		
F-4280・OA1 OAアアルーバ ｶﾀﾘ-Ⅰ	F-4280・OA2 OAアアルーバ ｶﾀﾘ-Ⅱ	F-4280・OA3 OAアアルーバ ｶﾀﾘ-Ⅲ
F-4241・OA1 OAアルミルーバ ｶﾀﾘ-Ⅰ	F-4241・OA2 OAアルミルーバ ｶﾀﾘ-Ⅱ	F-4241・OA3 OAアルミルーバ ｶﾀﾘ-Ⅲ
F-4248 浅鉄ルーバ		

上記のシステムユニットは、反射板を取り外し、ソケット取付金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。

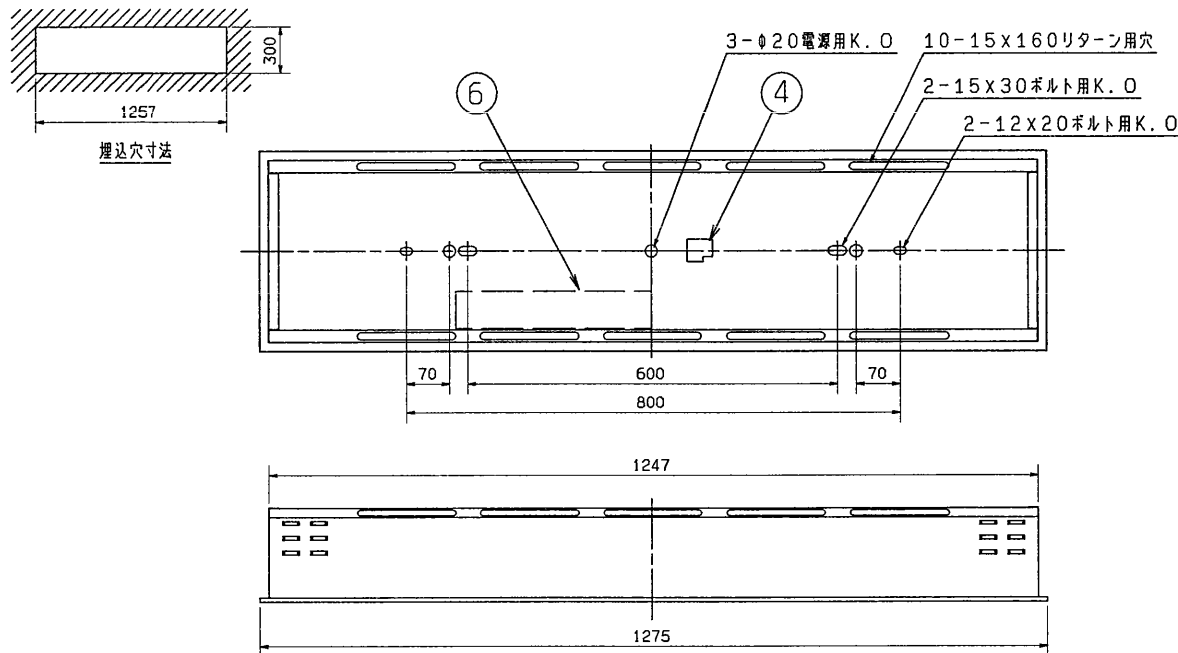


△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 器具の取付け方

断熱材・防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

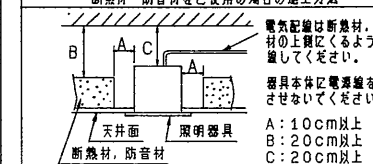

電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配置してください。

器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上


2. この器具は、増灯ユニット（FT-41504-PS）を取り付けて3灯用に増灯可能です。

（注）増灯ユニット使用時には、下表のように電気容量がアップしますので、あらかじめ電気容量についてご配慮ください。


入力電圧	入力電流 ランプFLR40S/M/36 (FLR40S/M)	
	基本灯具	基本灯具+増灯ユニット
100V	0.77(0.83)A	1.18(1.28)A
200V	0.38(0.41)A	0.58(0.63)A

この器具はメロワ5N 蛍光灯を標準仕様としています。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反射板	1	SPC t0.55	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
4	端子台	1	PA	DFC-3621
5	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	（セットスクリウ）
6	安定器	1		FMB-2-401025(100V用)
6	安定器	1		FMB-2-402025(200V用)

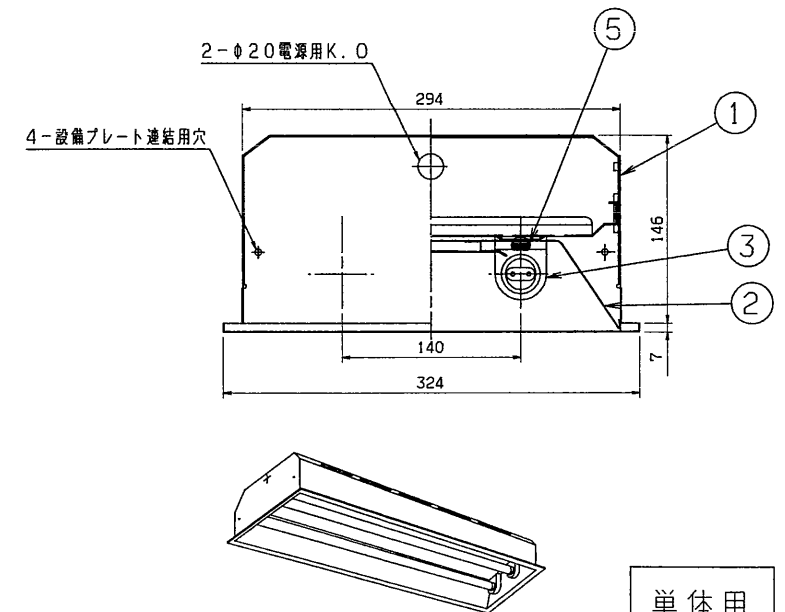

単体用



A寸法は50mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FR-42560-PS 電 子 式	
100	PS	9.0	品名	東芝蛍光灯器具 FLR40X2	
200					
設計	担当	検図	承認	図 番	F52549/G
				発行	
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		