



TOSHIBA '94. 11. 001



インサートボルトの器具内寸法

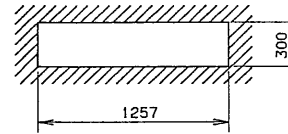


埋込穴寸法


3-φ20電源用K・O

2-15x30ボルト用K・O

2-12x20ボルト用K・O

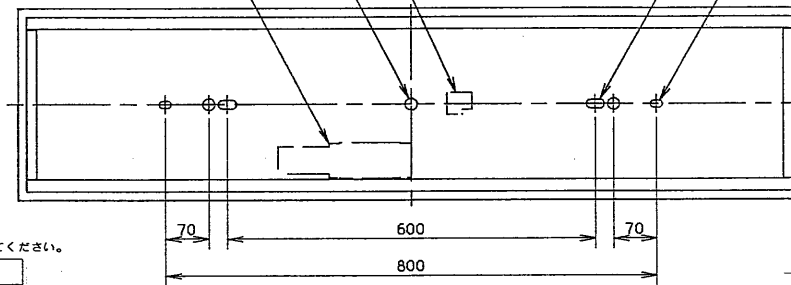

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。



1. この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種システムユニットが取り付けられます。基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-4234 ソフトライトM	F-4235 ソフトライトMパフ付	*F-4280・OA1 OAアールバー カブリ-I	*F-4280・OA2 OAアールバー カブリ-II
*F-4280・OA3 OAアールバー カブリ-III	*F-4241・OA1 OAアールバー カブリ-I	*F-4241・OA2 OAアールバー カブリ-II	*F-4241・OA3 OAアールバー カブリ-III
*F-4242・OA1 OAエクセルバー カブリ-I	*F-4242・OA2 OAエクセルバー カブリ-II	*F-4265・OA1 深挿OAアールバー カブリ-I	*F-4265・OA2 深挿OAアールバー カブリ-II
*F-4265・OA3 深挿OAアールバー カブリ-III	*F-4245 浅挿乳白フラットタイプ	*F-4246 浅挿プリズムフラットタイプ	*F-4247 浅挿乳白
*F-4248 浅挿ルバー	*F-4250 黒深挿乳白	*F-4251 白深挿乳白	*F-4252 黒深挿プリズム
*F-4253 白深挿プリズム	*F-4255 ソケットガクシ	*F-4256 長方形ルバー	*F-4257 エクセル30ルバー白
*F-4258 エクセル15ルバー白	*F-4261 リニュールバー	*F-4262 木製浅挿乳白	*F-4263 木製深挿乳白

*印のシステムユニットは、反射板を取り外し、ソケット取付金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。



2. この器具は、増灯ユニット (FT-41504-RS) を取り付け、3灯用に増灯可能です。但し、F-4234, F-4235, F-4265・OA1, F-4265・OA2, F-4265・OA3, F-4242・OA1, F-4242・OA2, F-4257, F-4258, F-4261との組合せ時は、増灯できませんので、ご注意ください。

(注) 増灯ユニット使用時には、下表のように電気容量がアップしますので、あらかじめ電気容量についてご配慮ください。

入力電圧	入力電流 ランプFLR40S/M/36 (FLR40S/M)	
	基本灯具	基本灯具+増灯ユニット
100V	0.8(0.88)A	1.25(1.35)A
200V	0.4(0.44)A	0.62(0.68)A

この器具はメロウ5N® 蛍光灯を標準仕様としています。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反射板	1	SPC t0.55	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	4	ユリア	DFS-6215
4	端子台	1	ユリア	DFC-3609
5	化粧ネジ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
6	安定器	1		40W器具内用
7				
8				

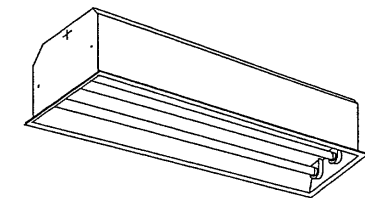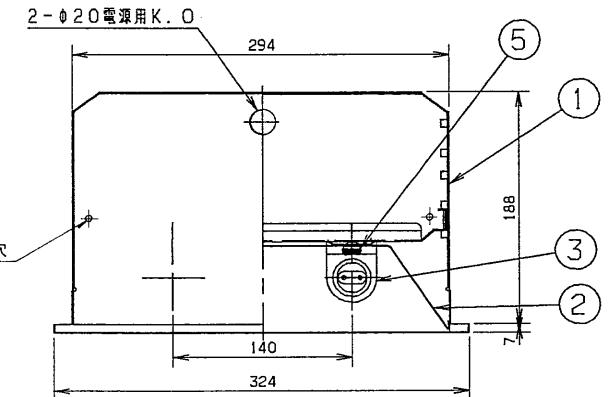

単体用

電圧 V	点灯方式	質量 Kg	形名	FR-42550-RS ラビッドスタート式		
100	RS	9.5	品名	東芝蛍光灯器具 FLR40X2		
200						
設計	担当	検図	承認	図番	F50877 / C	
				発行		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		