




	2454		2453		2453
427	1600	853	1600	853	1600
527	1400	1053	1400	1053	1400
627	1200	1253	1200	1253	1200
	2468		2453		2453

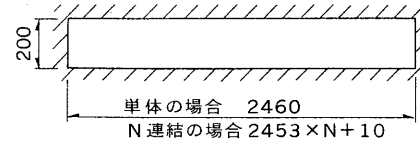

埋込連結使用例

2-φ21ボルト用K.O.

埋込穴寸法

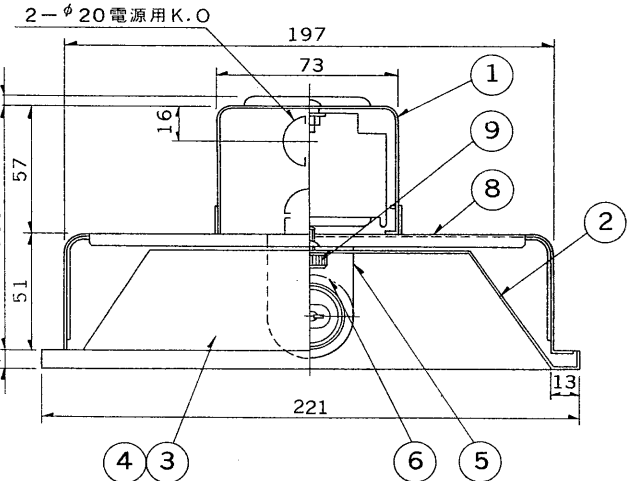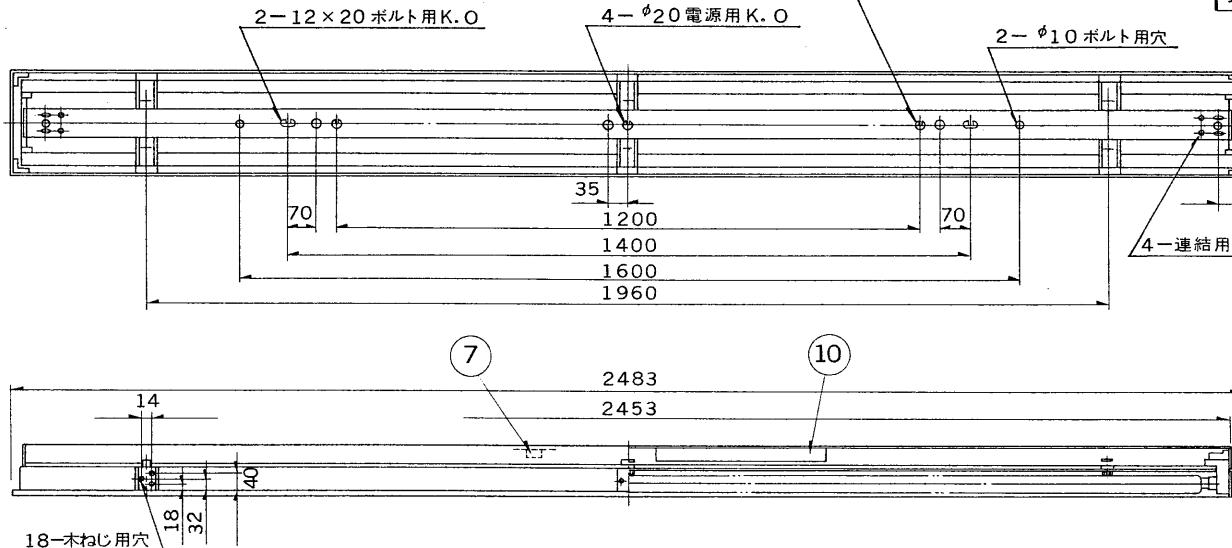


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・アイボリー
2	反 射 板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	端 板 A	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
4	端 板 B	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
5	ランプソケット	2	ユリア	DFS-6207
6	ラ ン プ	1		
7	端 子 台	1	ユリア	DFC-3609
8	固 定 金 具	3	SPG t1.2	
9	化 粧 ね じ	3	頭部白色 ユリア	(セットスクリュウ)
10	安 定 器	1		FRH-96122(100V用) FRH-96222(200V用)

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・FLR110H/A/100専用です。(FLR110Hは使用できません。)
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井(ロックワール等)には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・器具の取付け方
- ・断熱材・防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。
- ・電気配線は断熱材、防音材の上を通り、器具本体に接触しないよう配線してください。
- ・器具本体に電線等を接触させてはいけません。
- ・A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上



- 端板は差込み方式です。
- 連結の場合は端板をはずしてください。

適合連結金具 C-77

電圧	点 灯 方 式	質量	形 名	FR-91401-RS
100	RS	8.5 kg	品 名	ラピッドスタート方式
200			品 名	東 芝 蛍 光 灯 器 具 FLR110×1
設計	担当	検図	承認	図 番
山田	連	鶴	川	F51627/B
単位	mm	第三角法	番 号	東芝ライテック株式会社

ご注意

「ランプ表面にホコリなどの汚れが付着しやすい場所では、別売りの密着導体が必要となります。
別売りの密着導体（形名：C-1101-1）を器具に取付けてご使用ください。」