



■センサー機能

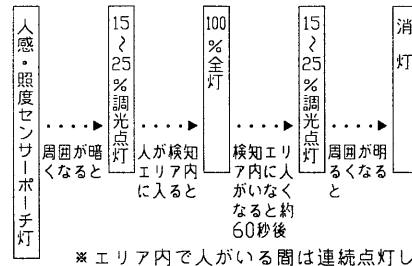

※エリア内で人がいる間は連続点灯します。

センサー検知エリア ●センサー角度0°の場合




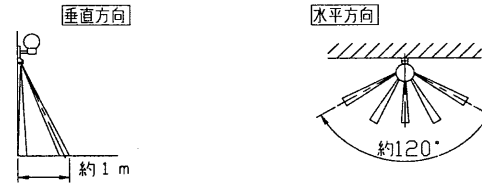


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC	黒色アクリル 半ツヤ塗装
2	枠	1	ADC	黒色アクリル 半ツヤ塗装
3	グローブ	1	ガラス	乳白色
4	ソケット	1	磁器	DIS-2702 (E17)
5	人感センサー	1		DIK-1203
6	パッキン	1	CR	黒色
7	パッキン	1	CR	黒色
8				

■施工上の注意

- 器具本体から出た光の反射によって起こる自己点滅を防ぐため、白壁から1.5m以上離して取付けるか、もしくはユニットの方向を調節してください。
- 検知エリア内に風でゆれる植物などがあると点灯する場合がありますので、ユニットの方向を調節してください。
- 検知エリアは、気象条件などにより、差が生じる場合があります。

●センサー角度40°の場合

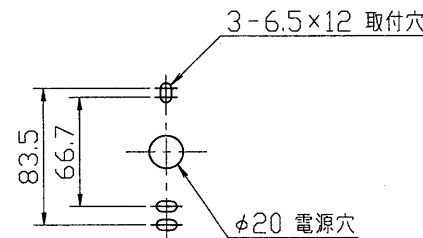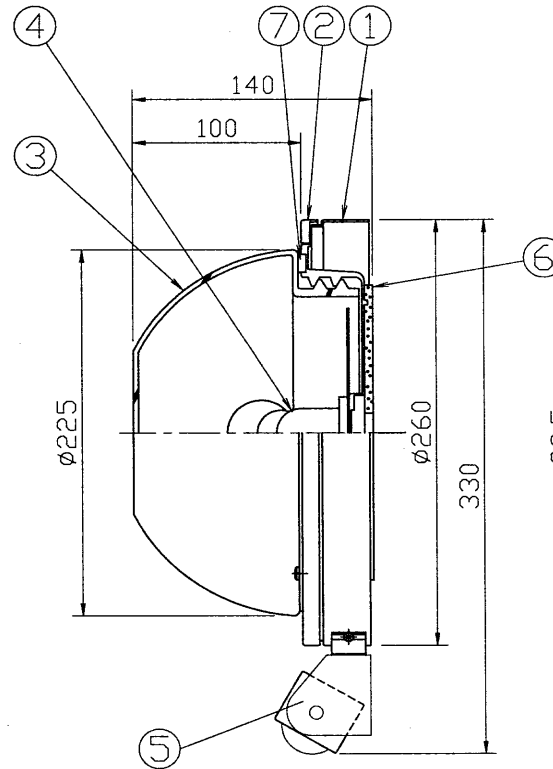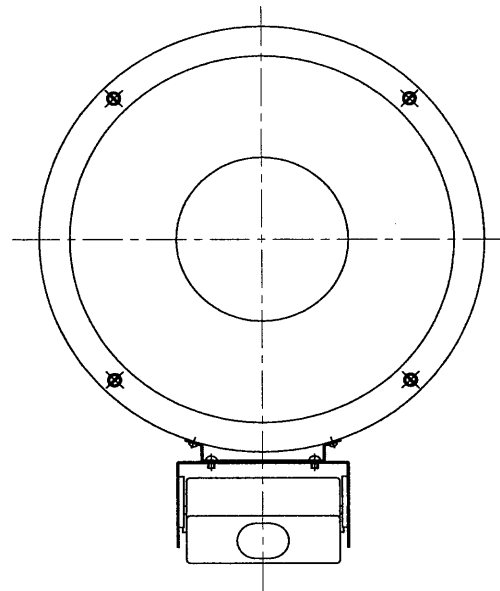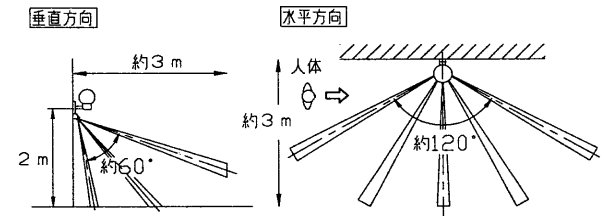

グローブ取付：ねじ込み方式

【'98/3末で生産完了】

防水性能		防雨形	
IB-3997			
品名		東芝電球ブラケット	
設計		L3938/E	
担当		発行	
検図		東芝ライテック株式会社	
承認			
単位		mm	
第三角法			