



TOSHIBA

'96. 5. 001

2-M10用ボルト穴

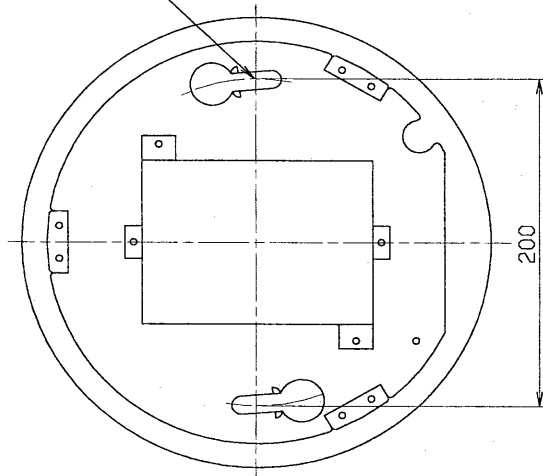

仕様 昇降可能高さ：8m
昇降速度：約1.5m/分
接点容量：300V 15A
使用電圧範囲：オートリレー端子部
(定格電圧の±6%以内)

ロック機構付
任意位置停止機構付


モーター

DDU-256-100	DDU-256-200
単相100V 4W	単相200V 4W
50/60Hz	50/60Hz
操作用定格電流0.24A	操作用定格電流0.12A

適合ランプ

HQIランプ
HQI-TS250W/NDL(D)

結線図

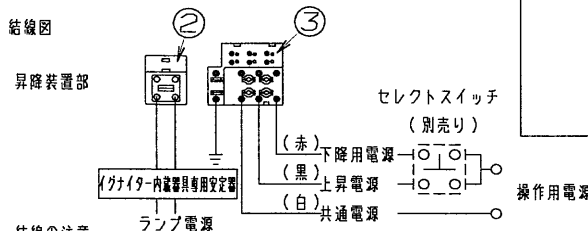

結線の注意

- 器具にはイグナイターを内蔵していますので必ずイグナイター内蔵器具専用安定器を使用してください。
- イグナイターは、高圧パルス停止機能付ですので、電源投入後約20分間経過しますとパルスは自動的に停止します。ランプ取り付け後、20分間以上点灯しない場合は電源を切りランプを確認してから再度電源を入れてください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	モーター	1		単相4W 50/60Hz
2	ランプ用端子台	1	ユリア	SL端子 2P
3	操作用端子台	1	ユリア	SL端子 3P
4	ランプソケット	1	磁器	FC2
5	反射板	1	アルミ	銀色鏡面仕上
6	化粧枠	1	ADC	アクリル鏡付塗装 ホワイト(5Y9.3/0.5)
7	昇降用ワイヤー	1	SUS304	Ø1.0
8	接点	2set	Ag-Ni	銀合金
9	前面ガラス	1	耐熱ガラス	フロスト
10	イグナイター	1		QST-22/231

安全上のご注意

警告

- 軒下・通路等の風のある場所、振動の強い場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
- 高温(35℃以上)、高湿(85%以上)の場合では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。
- ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないで下さい。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。
- 断熱施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。
- 必ず器具に合った適正電圧(100V、200V)を接続してください。間違えて使用されますと昇降不具合、装置の焼損、火災の原因となります。

注意

- 30分以上の連続昇降動作は、行わないで下さい。間違えて使用されますと焼損、火災の原因となります。
- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。

お願い

- アンカーボルトのセンターと埋込穴のセンターがずれないように施工してください。おズレ施工されますと昇降不能となります。
- 操作回路とランプ回路とは、それぞれ別にブレーカーを設けてください。
- 天井内寸法

M10アンカーボルトピッチ

200

240 ±30

天井穴寸法

500以上

Ø250 +0/-3

埋込穴寸法

電圧 (V)	質量 (kg)	形名
100	6.0	DDU-256-100
200		DDU-256-200
		品名
		オートリレー付付ダウンライト (イグナイター内蔵)
設計	担当	検図
承認	図番	H8213/C
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社