



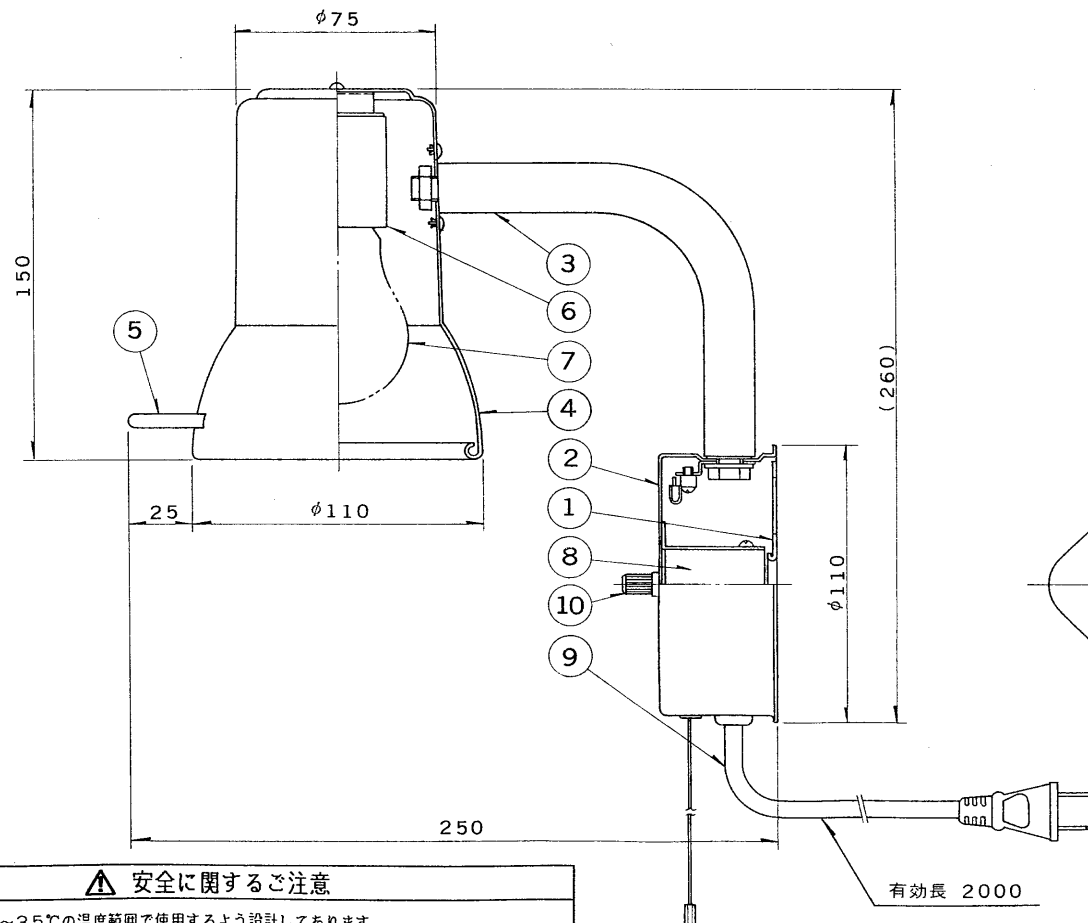

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SGC t1.2	
2	本 体	1	SPC t1.0	メラミン焼付塗装・白
3	フレキシブルチューブ	1	ポリエチレン	黒色（クロームメッキ）
4	セ ー ド	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
5	ア ー ム	1	ST	ニッケルクロームメッキ
6	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	白色
7	ラ ン プ	1		LW100V36W
8	ス イ ッ チ	1	ユ リ ア	
9	プラグ付電源コード	1		0.75mm ² 器具外2m 白
10	化粧ナット	2	BsBM	白色

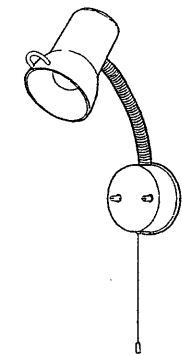

天井不可

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

有効長 2000

電圧 (V)	適 合 光 源	質量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	ホワイトランプ LW100V36W×1	0.9	LB-3108	東 芝 電 球 プ ラ ケ ッ ト	L3975/C
設計	担当	検図	承認	図 番	発行
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			