


⚠ 安全に関するご注意

警告

1.この器具を使用する際は、必ず器具全体が水中（真水）に浸かるようにして（水没させて）ご使用ください。（水温は30℃以下）
また、最大水深は2m以内でご使用ください。絶縁不良・感電の原因となります。
2.必ず適合ランプ、適合ケーブル、適合グラウンド用パッキン（付属）をご使用ください。絶縁不良・感電の原因となります。
適合ケーブルに対する適合グラウンド用パッキンの選定については取扱説明書をご覧ください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	（E26）	1	本 体	1	SUS	
10	ガラス用パッキン	1	C R		2	前面ガラス枠	1	SUS	
11	グラウンド用パッキン	1	C R		3	取 付 脚	1	SUS	
12	Oリングパッキン	1	C R		4	ソケット台金具	1	SPC	亜鉛メッキクロメート処理
13	接 地 用 ね じ	1	黄 銅	M4×8	5	グラウンド本体	1	黄 銅	MBN i
14	取付脚固定ボルト	2	SUS	M8×16	6	締付グラウンド	1	黄 銅	MBN i
15	前面ガラス枠取付ボルト	8	SUS	M6×25	7	グラウンド用座金	2	黄 銅	MBN i
16	ガード取付ねじ	4	SUS	M4×10	8	前 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス	t 5.0（別売:下表による）

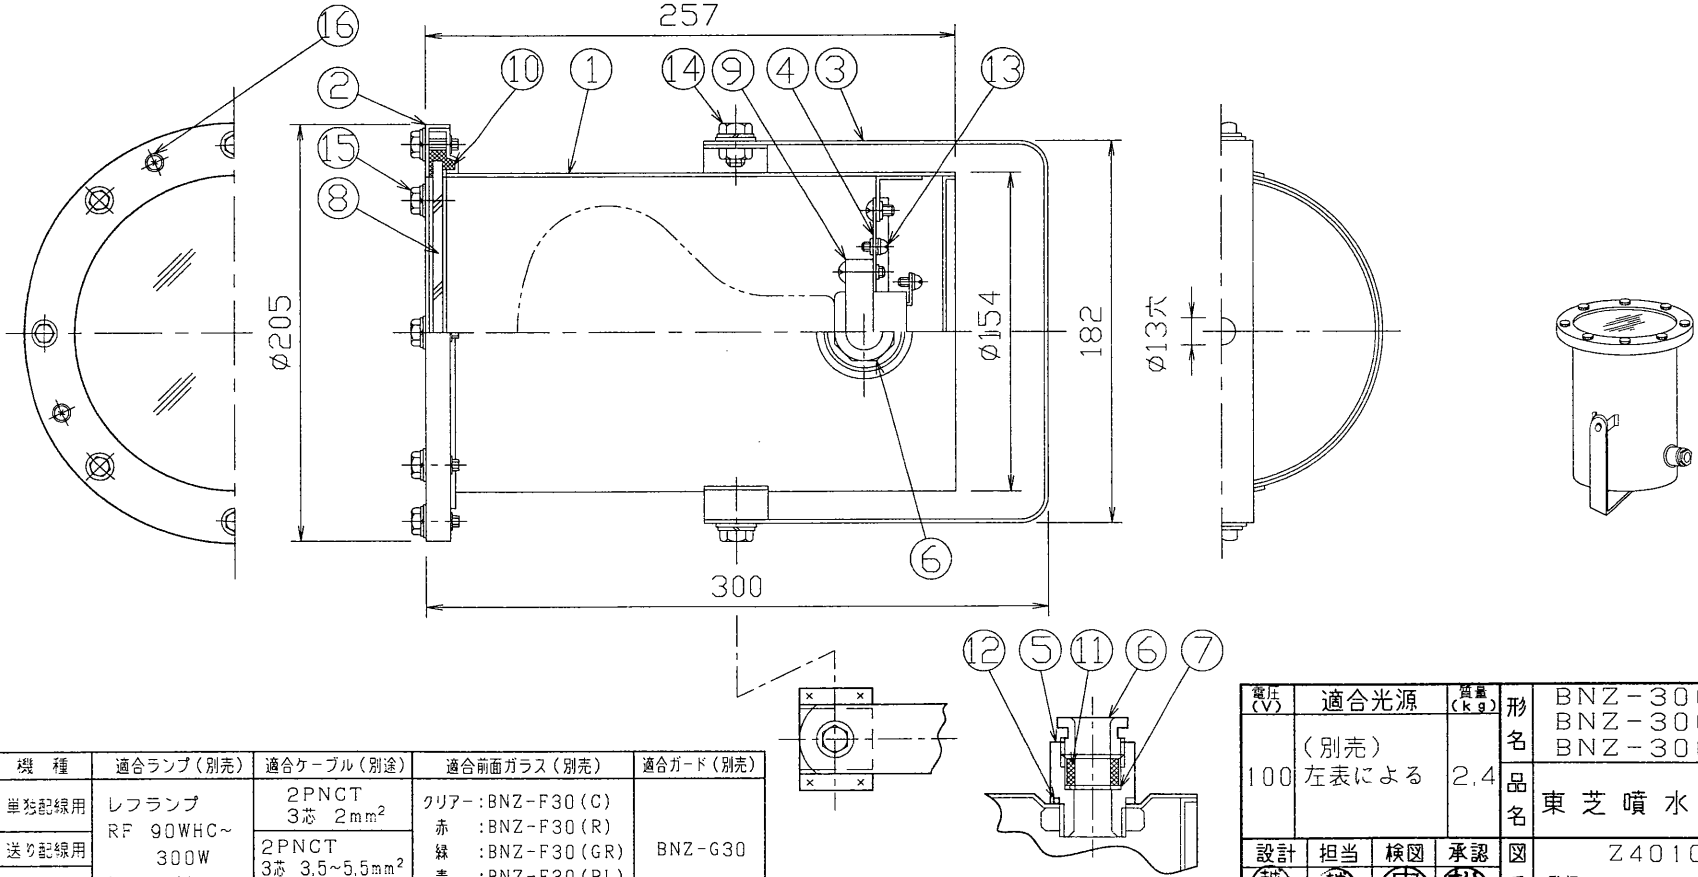

形 名	機 種	適合ランプ（別売）	適合ケーブル（別売）	適合前面ガラス（別売）	適合ガード（別売）
BNZ-3000N	単独配線用	レフランプ RF 90WHC~	2PNCT 3芯 2mm ²	クリアー:BNZ-F30 (C) 赤 :BNZ-F30 (R)	BNZ-G30
BNZ-3001N	送り配線用	300W	2PNCT 3芯 3.5~5.5mm ²	緑 :BNZ-F30 (GR) 青 :BNZ-F30 (BL)	
BNZ-3002N	送り配線用 末端用	（E26口金） 散光形（フラッド）	（送り配線用は 両端に適合）	黄 :BNZ-F30 (Y)	

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	BNZ-3000N BNZ-3001N BNZ-3002N
100	（別売） 左表による	2.4	品 名	東 芝 噴 水 照 明 器 具
設計	担当	検図	承認	図 番
越後	越後	中西	松下	Z4010/B
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		