
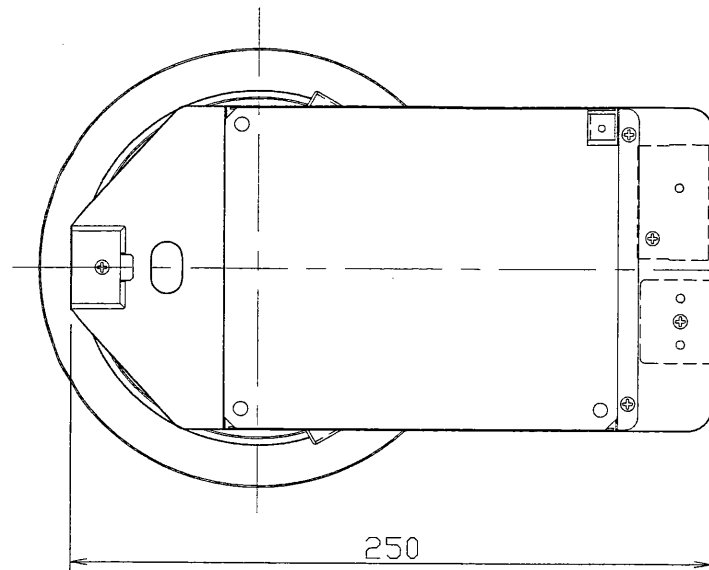


埋込穴寸法
天井取付厚さ: 3~24mm



調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置をご使用して調光をおこなうことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

I. SESLをご使用の場合

①SESLは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。

・あかりセンサータイプ…DF-20203NXD1 (100V用),
DF-20203NXD2 (200V用)
DF-20204NXD7 (100V, 200V, 242V共用)

・あかり+人感センサータイプ…DF-20203NZD1 (100V用),
DF-20203NZD2 (200V用)
DF-20204NZD7 (100V, 200V, 242V共用)

・パネルタイプ…DF-20301-PD7 (100V, 200V, 242V共用)

②電源線 (2線)、調光線 (2線) が必要になります。

③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

II. コントルクス (FLコントルクスPD) をご使用の場合

①FLコントルクスPDは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。

・DF-70160-PD (100V, 200V, 242V共用)

②その他のコントルクスとは適合しません。



③電源線 (2線)、調光線 (2線) が必要になります。

④コントルクスと照明器具との絶配線長は100m以下 (片道50m以下) としてください。

・その他SESL、コントルクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別のサービス図面または、取扱説明書をお読みください。

・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。
誤結線しますと安定器が壊れます。


・調光信号線は、φ0.8~φ1.0の単線をご使用ください。

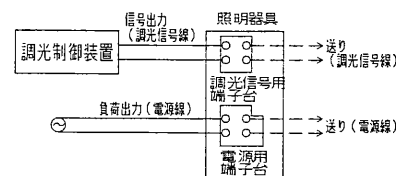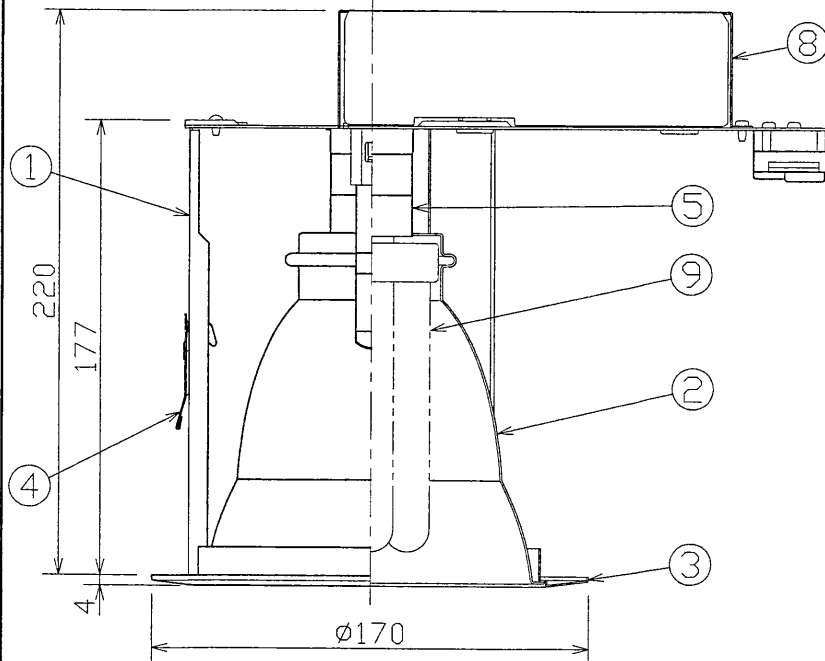

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t1.0	
2	反 射 鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
3	化 粧 枠	1	CGC t0.6	白
4	取 付 金 具	3	SUS	
5	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-6433
6	端子台 (電源用)	1	メラミノフェノール	DFC-3615
7	端子台 (信号用)	1	フェノール	F-02
8	安 定 器	1		FMD-278201
9	ラ ン プ	1		FDL27ワット

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・本器具は、10~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井 (ロックワール等) には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

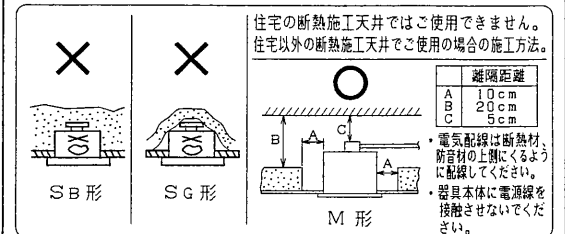

注) この器具は調光式高出力点灯です。(調光約5%~100%)

屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名
100/200	FDL27W用	1.2	FLD-2762(V)-PE
設計	担当	検図	承認
松田	大里	隈川	丸山
単位 mm	第三角法	図 番	発行
			F85148/G
東芝ライテック株式会社			