

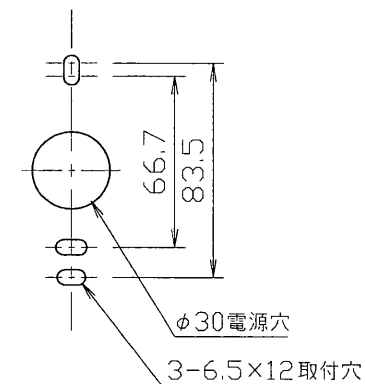


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	A D C	塗装 (標準色)
2	ガ ー ド	1	A D C	塗装 (標準色)
3	グ ロ ー ブ	1	ガラス	乳白
4	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	(E17)
5	ガード固定ねじ	4	S U S	M5×12
6	ア ー スね じ	1	B s B M	M4 M B N i
7	パ ッ キ ン	1	シリコン	黒
8	パ ッ キ ン	1	クロロブレン	黒
9	端 子 台	1	ユリア	D F C - 3 6 1 3


塗 装 : アクリル焼付塗装
標準色 : グレーイッシュブラック

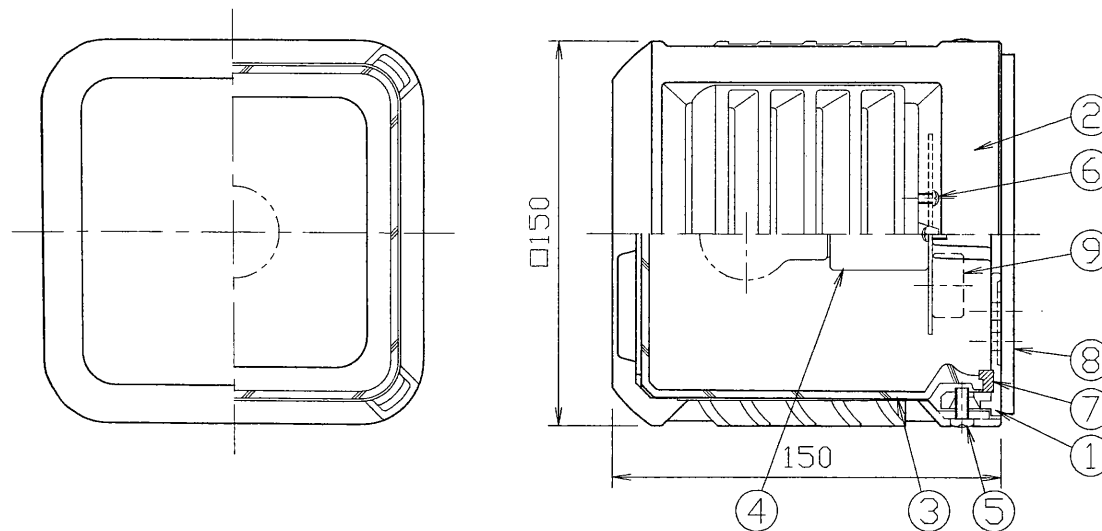

安全上のご注意

⚠警告

1. 本体取付面にはアウトレットボックスを使用し、本体取付後、電源線に保護チューブをかぶせ、余長の電源線をアウトレットボックスの中に押しもどしてください。電源線のシースは器具の中に入らないとこまでむいてください。器具の中には、保護チューブをかぶせた電源線の絶縁体部分のみにしてください。焼損、火災の原因となります。
2. 取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また電源穴を内側よりコーキングしてください。適当物によってはポリ台、木台を使用してください。感電の原因となります。
3. ガード固定ねじは行き止まりまでしっかり締め込んでください。落下、感電の原因となります。
4. 振動のはげしい所、不安定な所、塩害地域では使用しないでください。十分強度のある面に取り付けてください。落下・感電の原因となります。



防 水 性 能 防湿・防雨形

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100	ミニクリプトランプ KR100/110V 57W・W (E17)	2.5	IB-06119(K)	東 芝 照 明 器 具
設計	担当	検図	承認	図 番
電 気	電 気	電 気	電 気	Z7064/C
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		